S/Y/赛亚传感股份有限公司 Saiya Sensor Co., LTD

产品承认书 **SPECIFICATION**

客户名称 CUSTOMER	
产品名称 PRODUCTION	红外颗粒物传感器
产品型号 MODEL	SY-DS-28BIM
版本号 VERSION NO	A2.0

广东赛亚传感股份有限公司

电话:400-003-1626

网址:http://www.saiyasensor.com http://www.saia.cn www.saiacn.net

邮箱:saiya@saiyasensor.com sensor@ saiyasensor.com





客户确认	审 核	编 制
CUSTOMER CONFIRMATION	CHECKED BY	PREPARED BY
	李柄	钟小易

广东赛亚传感股份有限公司

电话: 400-003-1626 网址: http://www.saiyasensor.com

http://www.saia.cn www.saiacn.net

邮箱: sai ya@ sai yasensor.com sensor@ sai yasensor.com

声明

本说明书版权属广东赛亚传感股份有限公司(以下称本公司) 所有, 未经书面许可, 本

说明书任何部分不得复制、翻译、存储于数据库或检索系统内, 也不可以电子、翻拍、录音

等任何手段进行传播。

感谢您使用广东赛亚的系列产品。为使您更好地使用本公司产品,减少因使用不当造成

的产品故障, 使用前请务必仔细阅读本说明书并按照所建议的使用方法进行使用。如果用户

不依照本说明书使用或擅自去除、拆解、更换传感器内部组件,本公司不承担由此造成的任

何损失。

您所购买产品的颜色、款式及尺寸以实物为准。

本公司秉承科技进步的理念,不断致力于产品改进和技术创新。因此,本公司保留任何

产品改进而不预先通知的权力。使用本说明书时,请确认其属于有效版本。同时,本公司鼓

励使用者根据其使用情况, 探讨本产品更优化的使用方法。

请妥善保管本说明书,以便在您日后需要时能及时查阅并获得帮助。

广东赛亚传感股份有限公司

电话:400-003-1626 网址:http://www.saiyasensor.com http://www.saia.cn www.saiacn.net

邮箱: sai ya@ sai yasensor.com sensor@ sai yasensor.com



产品概述

SY-DS-28BIM红外粉尘传感器产品利用光学照 射的原理,通过光路与电路的转换,测量出检 测范围内的灰尘浓度,可灵敏检测直径为1 um 以上灰尘颗粒物,直接应用单片机进行 UART 通信。产品体积小、精度高、功耗低、测 量范围宽、响应时间短、应用方便快捷。



传感器特点

长期稳定性好

▶ 功耗低

▶ 抗干扰性好

灵敏度高

▶ 一致性好

体积小

应用领域

空调、空气净化器、除湿器、便携检测仪、其它家用电器、汽车空气净化、新风 系统、智能检测仪

技术指标


	红外粉尘传感器规格参数	
检测种类	PM0.3~PM10	
检测范围	5~2500 μ g/m3(微克/立方米)	
检测精度	±20ug/m³ 或 ±20%读数(@25±2℃,50%±10%RH)	
上电稳定时间	≤10 s	
工作电压	DC 5V±5%,纹波 50mV 以下	
工作电流	≤15mA	
输出方式	UART	
物理接口	ZH1.5mm-4P 插座	
工作条件	-20℃~+75℃,0~95%RH(非凝结)	
存储条件	-40℃~+85℃,0~95%RH(非凝结)	
产品寿命	≥8 年	
外形尺寸	46 * 34 * 18.15mm (L×W×H)	

电话:400-003-1626 网址:http://www.saiyasensor.com http://www.saia.cn www.saiacn.net

邮箱: sai ya@ sai yasensor.com sensor@ sai yasensor.com




外观尺寸图

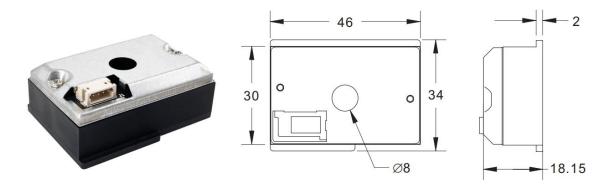

单位: mm 公差: ±0.5mm

工作原理

根据光的散射原理,红外光发射器经驱动电路驱动发射出脉冲红外光束,光 束通过透镜汇聚后照射在空气中的悬浮颗粒物上产生散射,散射光经透镜汇聚后 由红外光电接收器接收到,转换为电脉冲信号,脉冲信号的强度与颗粒物的浓度 成相应的比例关系,根据此脉冲信号的强度可判断出粉尘的浓度。信号经放大器 放大后输入到微处理器进行计算和处理,从微处理器的通讯接口输出检测结果数 据。

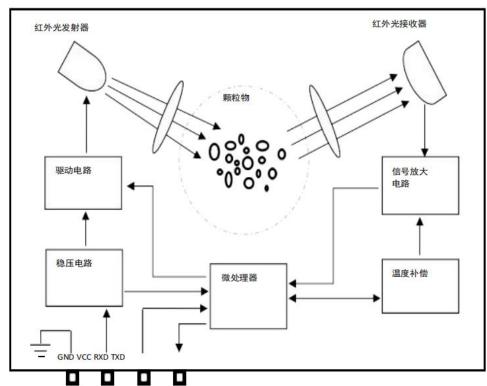


广东赛亚传感股份有限公司

电话:400-003-1626 网址:http://www.saiyasensor.com http://www.saia.cn www.saiacn.net

邮箱: sai ya@ sai yasensor.com sensor@ sai yasensor.com




引脚定义

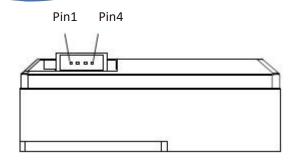

引脚序号	引脚名称定义	引脚功能描述	引脚电气特性	
Pin 1	GND	电源负	无反接保护	
Pin 2	VCC	电源正(+5V)	儿及按床扩	
Pin 3		模块 UART 接口的 RXD 脚	, - ,	
Pin 4	TXD	模块 UART 接口的 TXD 脚	(TTL 电平@5v) 开路输出,内部有上拉电阻 连到电源正	

电路链接

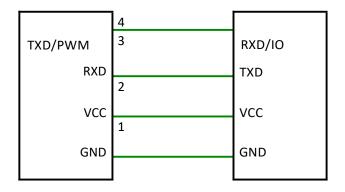

串口通讯协议

模块采用标准UART串口通信,在应用过程中只需接收灰尘浓度数据,模块默 认状态下为持续工作,UART串口每间隔1秒钟自动上传检测数据,串口数据解码 后得到灰尘浓度值,单位为 ug/m3。

电话: 400-003-1626 网址: http://www.saiyasensor.com http://www.saia.cn www.saiacn.net

邮箱: sai ya@ sai yasensor.com sensor@ sai yasensor.com



UART 配置

波特率: 9600bps数据位: 8停止位: 1校验位: 无

串口输出一帧数据包括4个字节,数据格式如下:

数据字节: DATAH 为浓度值的高 7 位, DATAL 为浓度值的低 7 位。校验字节: 校验字节之前所有字节累加和的低7位。

串口数据转换公式:

浓度值 = DATAH(bit[6:0])×128 + DATAL(bit[6:0])

例如, 串口输出 4 字节数据为: 0xA5 0x01 0x2C 0x52

则 , DATAH = 0x01=1, DATAL= 0x2C=44,

浓度值 = $(1 \times 128 + 44)$ = 68.8 微克/立方米

PWM 输出(传感器有两种输出方式: PWM 或 UART, 出厂时已设定)


传感器通过 PWM 口 (第 4 脚) 输出 PWM 信号, 该 PWM 周期为 1.2S, 按低电 平宽度计算灰尘浓度值。

例如: 低电平宽度为 50ms,则对应灰尘浓度为 50ug/m3。

浓度输出范围为 5ug/m3 ~1000ug/m3。

该浓度值内部进行了软件滤波处理,跳动幅度相对较小。

注: 因产品个体差异,输出最高值在 990-1010ug/m³ 范围。

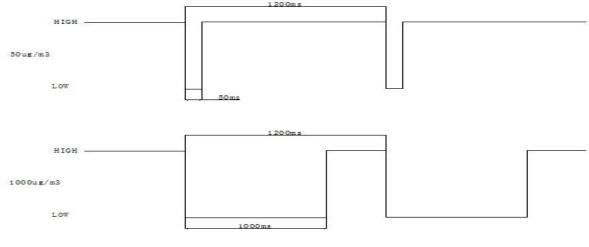

PM2.5 输出波形图


电话:400-003-1626 网址:http://www.saiyasensor.com http://www.saia.cn www.saiacn.net

邮箱: sai ya@ sai yasensor.com sensor@ sai yasensor.com



灰尘传感器 Vs 专业仪器灰尘测定输出对比曲线


数字型传感器灰尘浓度输出参考曲线

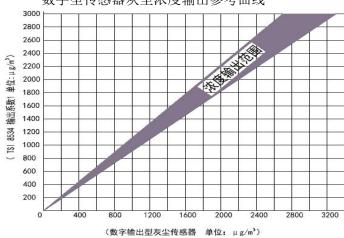

灰尘浓度是使用了数字粉尘仪(美国制 TSI8530),测量 8mg 中南海香烟的烟 雾浓度值。


安装方式


可选两种安装方式:



粉尘传感器 卡扣安装 客户安装板 10

卡扣安装





卡槽安装

建议安装时模块端子朝下;

注意模块的通风口要有气流通过;


广东赛亚传感股份有限公司


电话: 400-003-1626 网址: http://www.saiyasensor.com http://www.saia.cn www.saiacn.net

邮箱:saiya@ saiyasensor.com sensor@ sai yasensor.com



推荐的安装方向:





- 本产品提供 3 种安装方案,客户可根据自身需求选择合适的安装方式;
- 安装应处于空气流通的位置,避免安装在串流、扰流的位置,避免安装在灰 尘容易聚集的地方:无风扇型传感器建议: 空气流速: 0.5~3 m/S
- 检测中心孔周围不能有反光和浅色面,请安装于背光处,传感器 8mm 中心 孔周围 Ø12*H8mm 内不能有物体。

注意事项

- 1. 模块应安装于空气流通的位置,保持进气口通风;
- 2. 模块尽量安装于背光处,防止外界光从通气孔射入模块内部,造成模块误差 增大;
- 3. 模块壳体为导电材料并且与电路 GND 连接, 防止模块 GND 管脚接入高于人体 安全电压的系统中:
- 4. 模块避免接触有机溶剂,不要在有机气体和可燃气体的环境使用;
- 5. 模块避免接触到水雾,水雾会使模块数据出现异常波动;水雾会使 PM2.5 数 据出现异常波动;溅上水或浸到水中会造成传感器敏感特性下降或损坏。
- 6. 避免振动,模块受到剧烈震动会造成测量误差增大;运输及组装过程中频繁、 过度振动会导致光电器件错位影响原始标定数据。
- 7. 避免强电磁干扰,模块尽量远离高频高压发生源强电磁环境,防止对模块造 成干扰; 传感器具有一定的抗干扰性能, 但仍应避免强电磁环境。使用无线 通信模块(如 WiFi、蓝牙、GPRS 等)时,应与传感器保持足够远的距离,具 体安全距离请用户自行验证。
- 8. 长期贮存,密封袋密封保存避免接触腐蚀性气体损伤电路板和光学器件。