


276501PS
(ON 0NIMVHD) 仕様図

版数 REV.	年月日 DATE	DCN NO.	変更内容 DESCRIPTION	製図 DR.	担当 CHK.	査閲 APPD.	承認 APPD.
2	2007.1.4	061961	名称変更	——	笹野(直)	松本	小野川
3	2009.8.6	068364	注記及び名称変更	——	中島(広)	岡村	松本

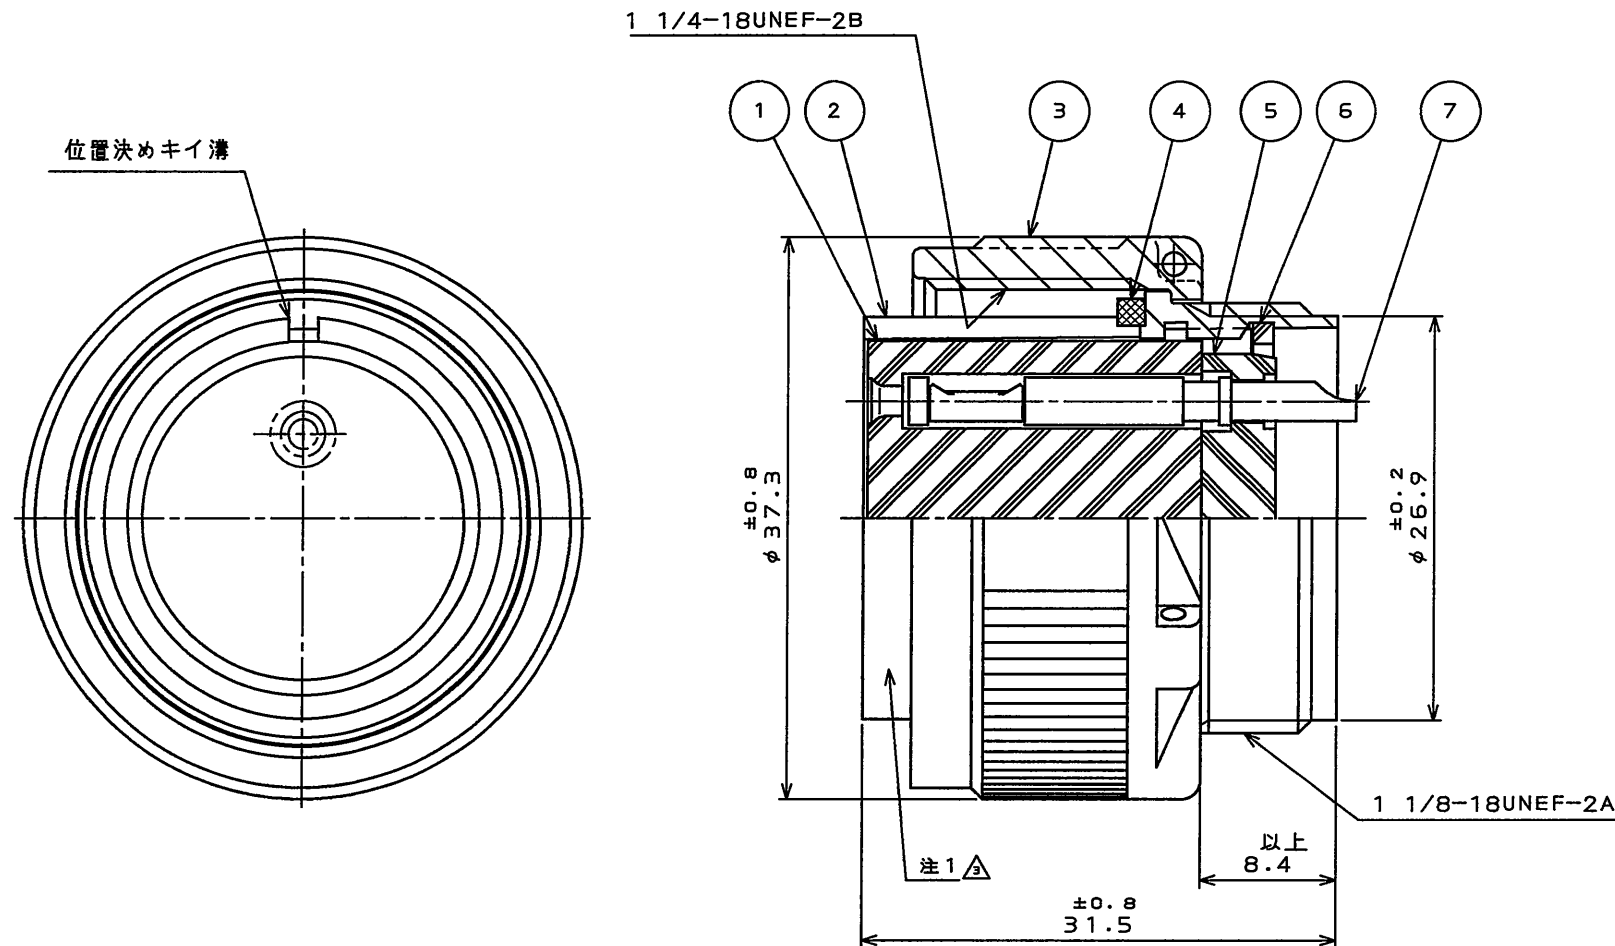

命名法	
シリーズ名	JA06A-20-*S*-J1-R
プラグ	
嵌合時嵌合部防水構造	
シェルサイズ	
インサート配列名	
ソケットコンタクト	
インサート回転位置: W, X, Y, Z, 無し(標準位置) (注2)	
識別番号	
特殊記号	

仕様

- △ 耐電圧 : N/MSコネクタのインサート配列図面(SJ100900)参照
絶縁抵抗: 5000MΩ以上(500VDCにて)
△ 防水性 : 水中1m 24時間
(コンジット接続状態にて)

- 注1. 図示の位置に社名及び品名を表示する。
但し、品名末尾の“-R”は表示しない。
△ 2. インサート配列及びインサート回転角度はN/MSコネクタの
インサート配列図面(SJ100900)を参照のこと。
3. 本コネクタケーブル側には ニポレックスコネクタを接続する。

7	ソケットコンタクト	—	銅合金	銀めっき	(注2) △
6	リテニングリング	1	銅合金	亜鉛めっき	色相: 黒色系干渉色
5	リヤインシュレータ	1	合成樹脂	—	
4	ガスケット	1	合成ゴム	—	
3	カップリングナット	1	アルミ合金	亜鉛めっき	色相: 黒色系干渉色
2	バレル	1	アルミ合金	亜鉛めっき	色相: 黒色系干渉色
1	フロントインシュレータ	1	合成樹脂	—	
符号 NO.	名称 DESCRIPTION	個数 QTY.	材料 MATERIAL	仕上 FINISH	備考 REMARKS
仕様書(SPECIFICATION) JACS-1027		第1版(ORIGINAL DATE) 2005.12.16		尺度(SCALE) 2:1	シリーズ(SERIES) JA
一般公差(GENERAL TOLERANCE)		製図 DR.	桜田	名称(TITLE) △ △ JA06A-20-*S*-J1-R	
寸法(DIMENSION)		担当 CHK.	新田(正)		
. ±0.8		査閲 APPD.	松本		
.X ±0.4		承認 APPD.	小野川		
.XX ±0.1				質量(MASS)	図面番号(DRAWING NO.)
.XXX ±					SJ105942
X° ±					版数 (REV.)
X°X' ±					3