

## 概述

LM2596S 是一款 150KHz 固定频率的 PWM DCDC 稳压电源转换器。它具有 3A 输出电流驱动能力，高效率、低纹波、高线性调整率和负载调整率等特点。该芯片采用 PWM 调制模式，能够调节占空比线性范围 0~100%。

LM2596S 内置固定频率振荡器和频率补偿模块，其使用十分简单，仅需要极少量的外部元器件。此外，该芯片还内置带迟滞功能的使能、过温保护、过流保护和刺激过流保护等功能。当次级过流保护发生时，芯片内置降频功能使工作频率由 150KHz 降到了 50KHz。

LM2596S 是一款压降式稳压直流电源转换器，其主要功能是将噪声、纹波较大的高压直流电压转换成纹波小、噪声小的低压直流稳压输出。

LM2596S 有四个不同版本，四个版本区分为输出稳压值的不同，分别为 3.3V、5V、12V 和输出电压可调版本。片内提供了过温保护功能、限流保护功能等。

## 特点


- 4.5V 到 40V 输入电压范围
- 稳压输出有 3.3V、5V、12V 和输出可调节版本，输出可调节版本调节范围为 1.23V 到 37
- 占空比可调节范围 0~100%
- 最小饱和压降 1.5V
- 150KHz 固定工作频率
- 3A 固定电流输出能力
- ON/OFF 迟滞开关功能
- 内置过温保护、过流保护
- 内置频率补偿功能
- 高工作效率、线性调整率和负载调整率

## 应用

- 液晶显示器，液晶电视
- 数码相框
- 电视机顶盒
- 调制解调器
- 各种电话、网络设备

## 引脚排列图和封装


TO-263-5L

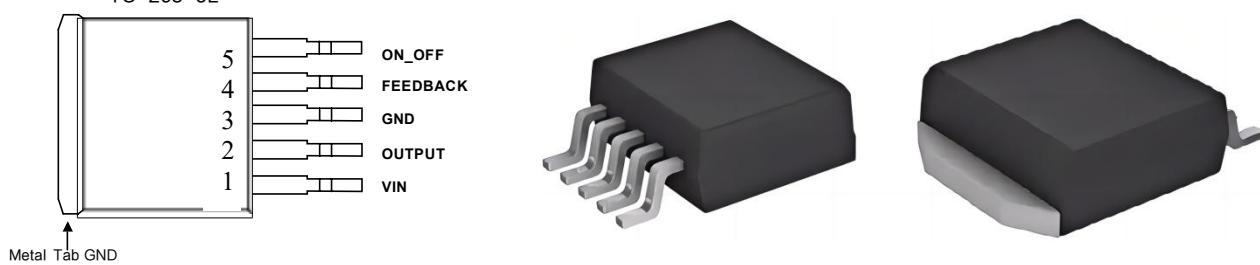

### 管脚描述

引脚号	引脚名称	I/O	功能描述
1	VIN	I	供电电源输入管脚。SA2596 工作时需要提供一个 4.5V~40V 范围的直流电源。在电源管脚和地之间并联一个较大容值的电容以消除电源声。
2	OUTPUT	O	功率管输出管脚。功率管输出管脚是一个开关节点，给输出负载供电。
3	GND	--/O	接地管脚。需要在布局时注意，该管脚应放置在肖特基二级管以外的输出电容接地路径上以防止开关电流尖峰对电路带来的噪声。
4	FEEDBACK	I/O	电压反馈管脚。电压反馈端通过一个外部的电阻分压网络监测输出电压并进行控制。反馈端的阈值电压为 1.23V。
5	ON_OFF	I	使能开关管脚。开关管脚通过施加低位来使芯片工作：施加高电位使芯片关断。当其浮空时默认为低电位。

### 内部框图

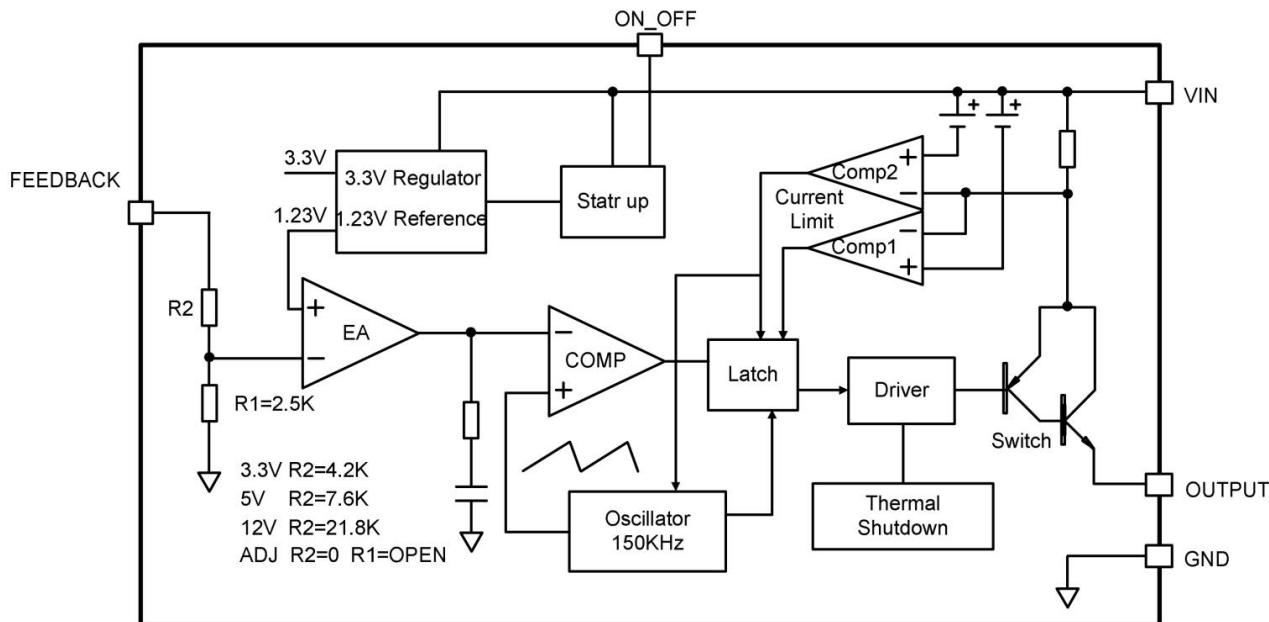

### 极限参数 ( $T_a=25^{\circ} C$ )

参 数	符 号	范 围	单 位
输入工作电压	$V_{IN}$	-0.3~45	V
电压反馈端电压	$V_{FB}$	-0.3~VIN	V
开关端电压	$V_{ON\_OFF}$	-0.3~VIN	V
功率管输出端电压	$V_{OUT\_PUT}$	-0.3~VIN	V
功耗	$P_D$	内部限制	mW
工作节温	$T_J$	-40~125	°C
储藏温度	$T_{STG}$	-65~150	°C
焊线温度	$T_{LEAD}$	260	°C
ESD 能力 (人体放电模式)	ESD	2000	V

注 1：如果施加在电路的值大于上表中参数值的最大限度，可能会对芯片造成永久的损伤。将芯片在上表极限条件下连续工作几个周期可能会影响芯片的可靠性。

**推荐工作条件**

参 数	符 号	范 围	单 位
输入电压	V <sub>IN</sub>	5~40	V
工作结温范围	T <sub>J</sub>	-40 ~ +125	°C

**电性参数(T<sub>a</sub>=25° C)**
**LM2596S-3.3 电气特性**

T<sub>a</sub>=25° C; 另有说明除外

参 数	符 号	测 试 条 件	最 小 值	典 型 值	最 大 值	单 位
输出稳压值	V <sub>OUT</sub>	V <sub>IN</sub> =4.75V~4V I <sub>LOAD</sub> =0.2A~3A	3.168	3.3	3.432	V
效率	η	V <sub>IN</sub> =12V , V <sub>OUT</sub> =3.3V I <sub>LOAD</sub> =3A		73		%

**LM2596S-5.0 电气特性**

T<sub>a</sub>=25° C; 另有说明除外

参 数	符 号	测 试 条 件	最 小 值	典 型 值	最 大 值	单 位
输出稳压值	V <sub>OUT</sub>	V <sub>IN</sub> =7V~40V I <sub>LOAD</sub> =0.2A~3A	4.8	5	5.2	V
效率	η	V <sub>IN</sub> =12V , V <sub>OUT</sub> =5V I <sub>LOAD</sub> =3A		80		%

**LM2596S-12 电气特性**

T<sub>a</sub>=25° C; 另有说明除外

参 数	符 号	测 试 条 件	最 小 值	典 型 值	最 大 值	单 位
输出稳压值	V <sub>OUT</sub>	V <sub>IN</sub> =15V~40V I <sub>LOAD</sub> =0.2A~A	11.52	12	12.48	V
效率	η	V <sub>IN</sub> =25V , V <sub>OUT</sub> =12V I <sub>LOAD</sub> =3A		90		%

**LM2596S-ADJ 电气特性**

T<sub>a</sub>=25° C; 另有说明除外

参 数	符 号	测 试 条 件	最 小 值	典 型 值	最 大 值	单 位
输出稳压值	V <sub>OUT</sub>	V <sub>IN</sub> =4.5V~4V I <sub>LOAD</sub> =0.2A~A	1.193	1.23	1.267	V
效率	η	V <sub>IN</sub> =12V , V <sub>OUT</sub> =3V I <sub>LOAD</sub> =3A		73		%


### 直流参数



3.3V、5V、ADJ版本，VIN=12V；12V版本，VIN=24V。GND=0，VIN和GND之间并联一个220uF/50V电容。IOUT=500mA，Ta=25°C。另有说明除外。

参数	符号	测试条件	最小值	典型值	最大值	单位
输入工作电压	V <sub>IN</sub>		4.5		40	V
待机电流	I <sub>STBY</sub>	V <sub>ON_OFF</sub> =5V		80	200	uA
静态工作电流	I <sub>Q</sub>	V <sub>ON_OFF</sub> =0V , V <sub>FB</sub> =V <sub>IN</sub>		2	10	mA
工作频率	F <sub>osc</sub>		127	150	173	KHz
极限电流	I <sub>L</sub>	V <sub>FB</sub> =0	3.6	4.8	6.9	A
开关管脚阈值电压	V <sub>ON_OFF</sub>	高(控制关) 低(控制开)		0.14 0.8		V
开关管脚漏电	I <sub>H</sub>	V <sub>ON_OFF</sub> =2.5V (OFF)		5	15	μA
	I <sub>L</sub>	V <sub>ON_OFF</sub> =2.5V (ON)		0.2	5	μA
饱和电压	V <sub>CE</sub>	V <sub>FB</sub> =0V I <sub>OUT</sub> =3A		1.3	1.5	V
最大占空比	D <sub>MAX</sub>	V <sub>FB</sub> =0V		100		%
热阻系数 (无散热片、TO263 封装)	R <sub>JA</sub>			50		°C/W


### 典型应用电路图

3.3V 稳压输出版本

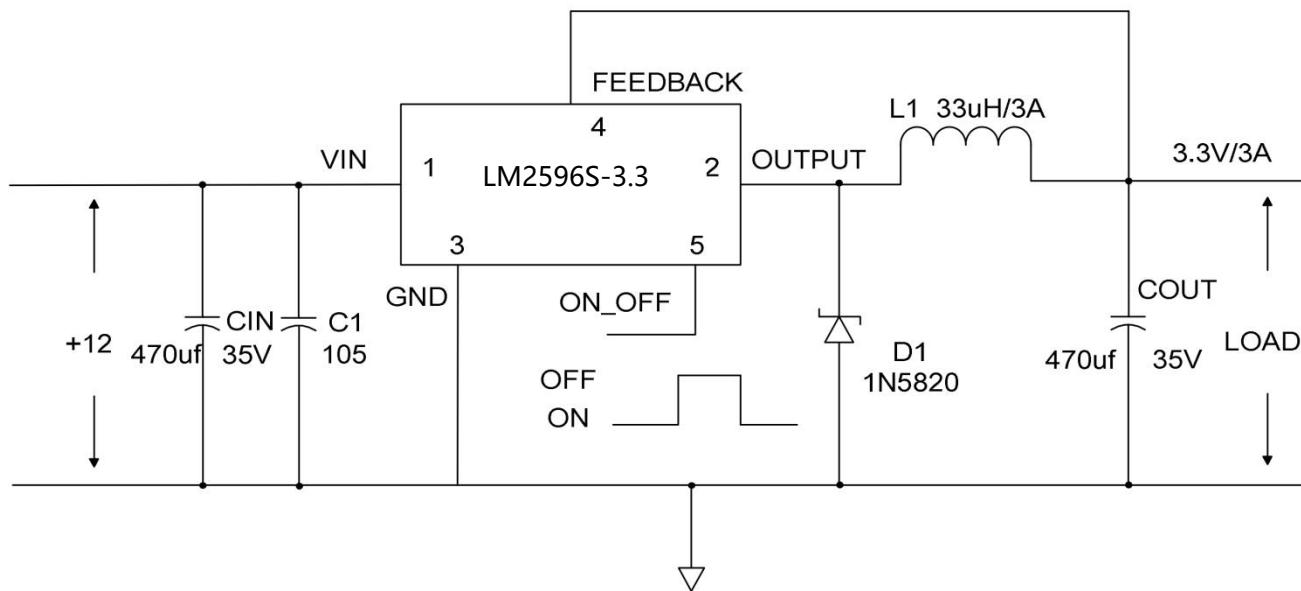

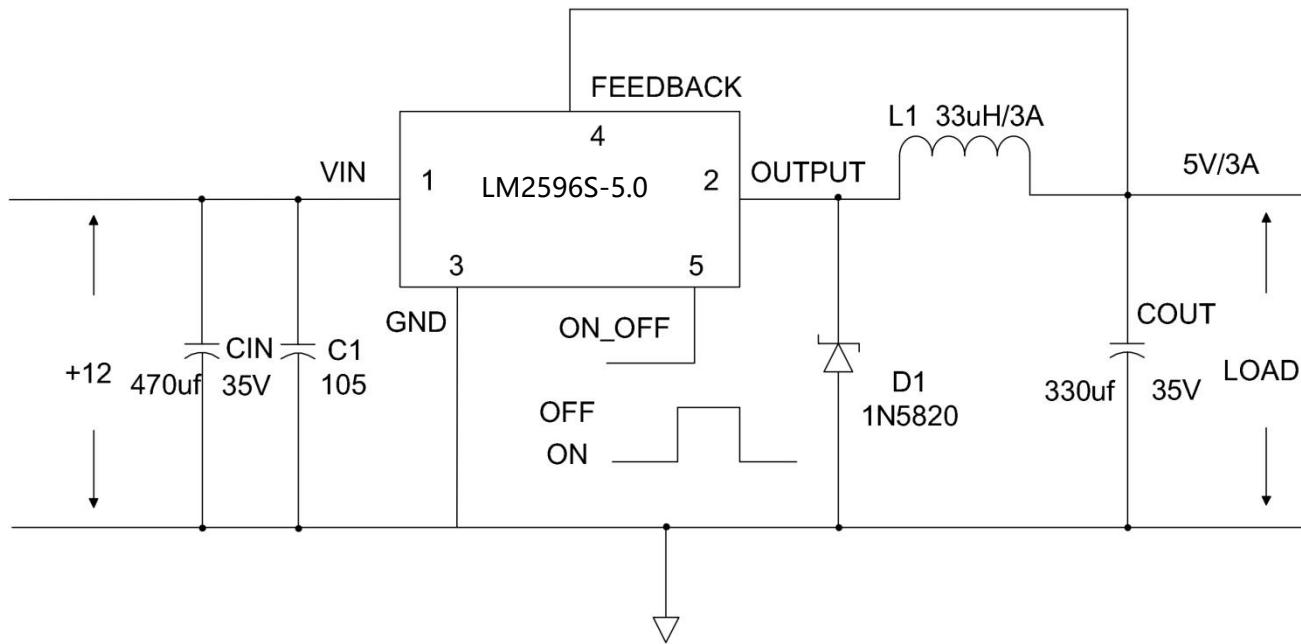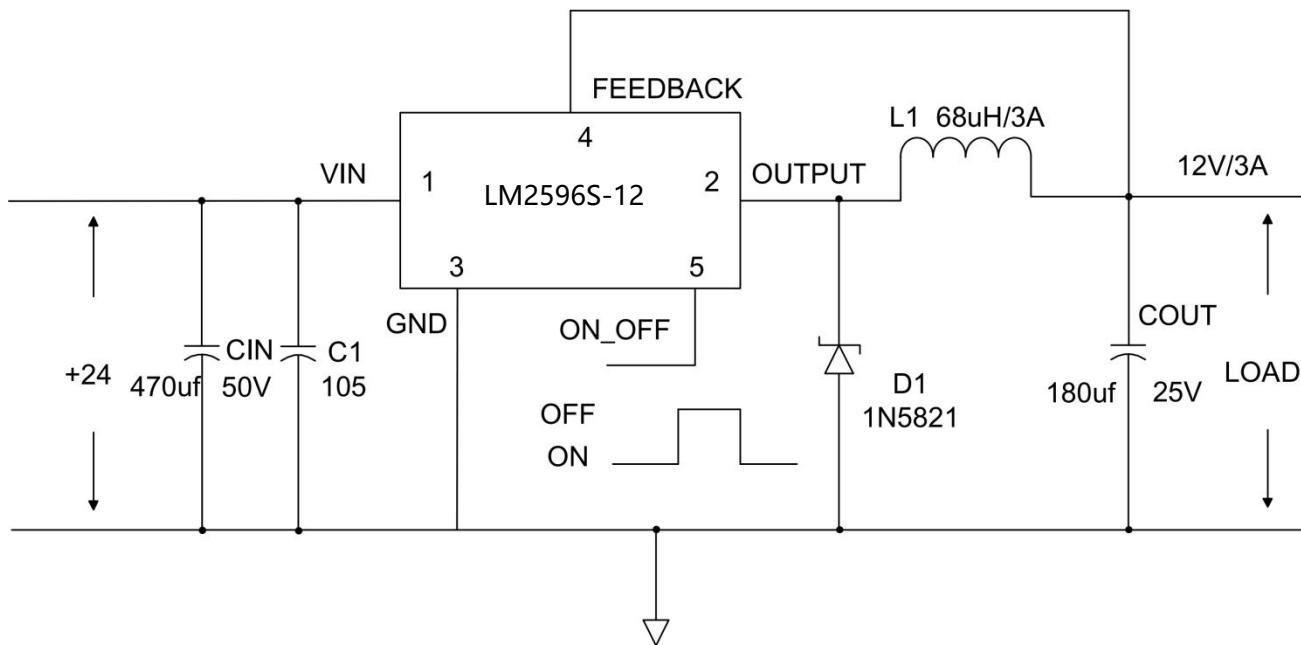
**5.0V 稳压输出版本**

**12V 稳压输出版本**

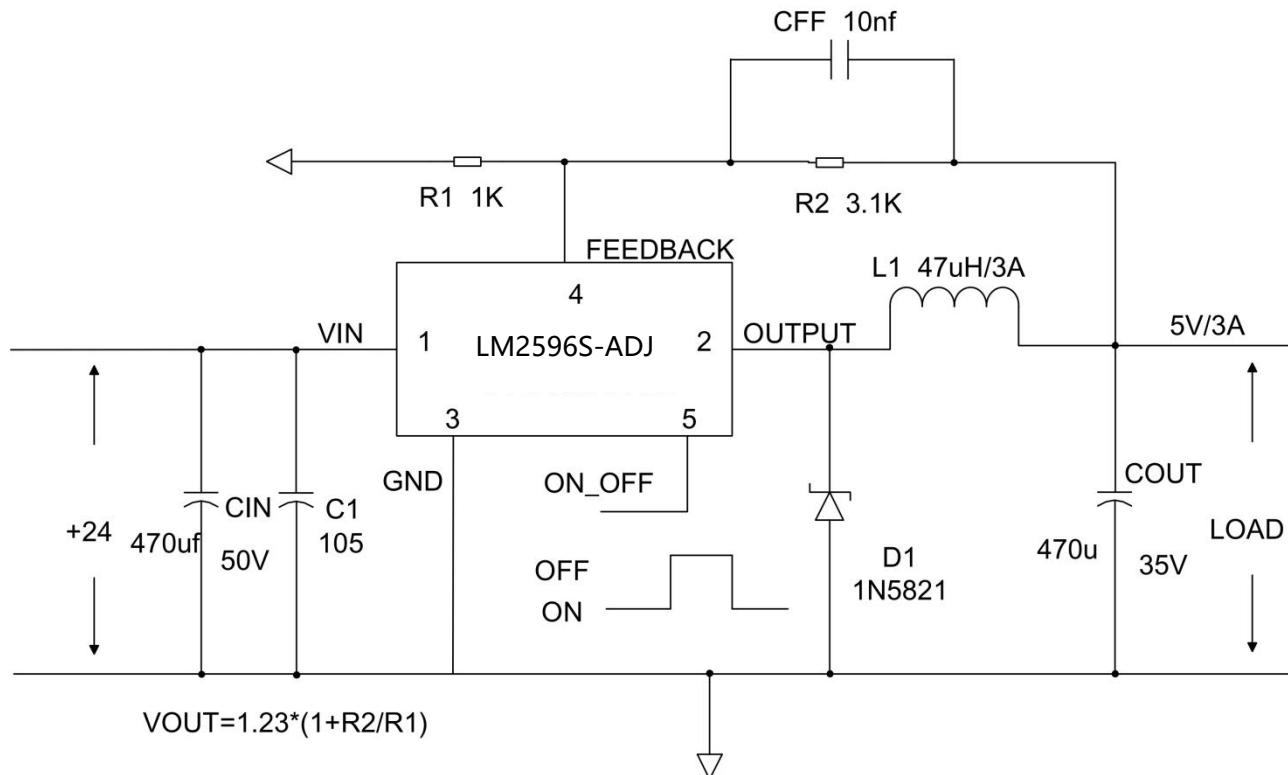
输出可调节版本




注：以上线路及参数仅供参考，实际的应用电路请在充分的实测基础上设定参数。
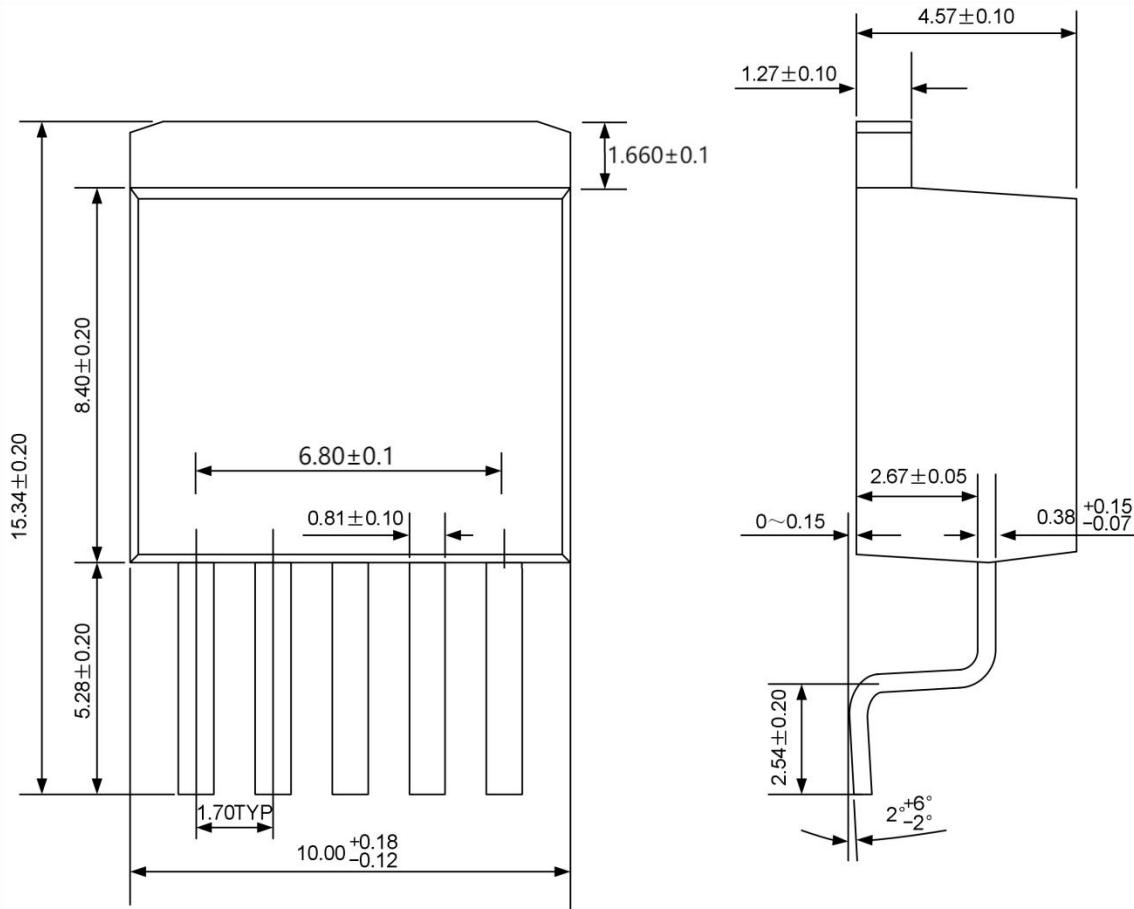
### 封装尺寸(单位:mm)



## 印丝

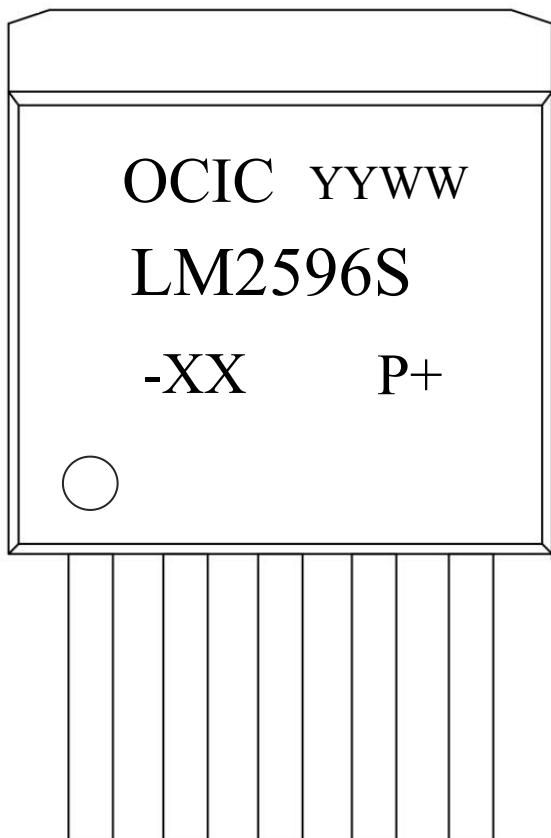

- 印字中“OCIC”表示为品牌LOGO
- 印字中“YY”代表年份：21(2021),22(2022),23(2023)...
- 印字中“WW”代表周期：01 (第一周),02(第二周)....
- 印字中“LM2596S”表示为产品系列
- 印字中“XX”表示为稳压输出: 3.3 , 5.0 , 12 , ADJ

### 注意：

- 卓睿研发会持续不断改善质量、可靠性、功能或设计和提供更好的产品，保留在任何时候修改此规格的权利，恕不另行通知。
- 客户下定单之前请确认手头的资料是最新版本，客户需确认此芯片确实符合自己的需要且能满足自己的要求。
- 请遵守产品规格书使用，卓睿研发不对使用时不符合产品规格书条件而导致的质量问题负责。
- 如需要高可靠性且用于以上特定设备或装置的产品，如军事、核电控制、医疗、生命维持或救生等可能导致人身伤害或死亡的设备或装置，请联系我们销售代表以获取建议。
- 使用此产品时请采取措施防止静电损坏。
- 如对文件中表述的内容有疑问，欢迎联系我们。