

承认书

APPROVAL SHEET

RoHS

客户名称

Customer Name:

客户料号

Customer P/N:

客户机种

Customer Product:

客户确认回复 Customer Approval	☐ 合格 PASSED	☐ 不合格 REJECTED
不合格原因 Reasons for the rejected		
确认人 Confirm By		日期 Date

供应商：东莞市长泰尔电子有限公司

SUPPLIER: DONG GUAN CHANG TAI ER ELECTRONIC., LTD.

产品类别:

Part Category

编码器

产品料号:

Part Number

ED08902M-SW10S3.5-C10-2024

产品摘要:

Part Note

Country origin of CHINA

 长泰尔	 IS09001:2015/ISO14001:2015		承办 Prepared By	品质 审核 Quality By	工程 审核 Engineering By	工程 核准 Approved By
	 IATF 16949:2016					

RoHS符合

东莞工厂

DONG GUAN FACTORY

地址：广东省东莞市厚街镇白濠工业区世纪路18号

Add:NO.18.Century Road ,Baihao Industrial Area,

HouJie Town,Dongguan City,Guangdong Province,China.

TEL: 0769-83085666、Dir:85911465、83085818、83085838

FAX: 0769-85911497、83085777

Http://www.changtaier.com

E-mail:webmaster@changtaier.com

泉州办事处

QUANZHOU OFFICE

地址：福建省泉州市丰泽区东湖街道浔埔社区双江工业大楼A栋3楼

Add:Floor 3 ,Buid A,Shuang Jiang Industrial Edifice,Xu Pu Community,Dong Hu Street,
Feng Ze Borough ,QuanZhou City, FuJian Province.



TEL: 0595-22221511 TAC:13489209470

FAX: 0595-22251511


编码器规格书

ENCODER SPECIFICATIONS


1 一般事项 General information	
1-1 适用型号 Applicable models	ED089 系列 ED089 Serial
1-2 使用环境温度 Usage environment temperature	- 30℃ ~ + 70℃
1-3 保存环境温度 Storage environment temperature	- 40℃ ~ + 70℃
1-4 测试条件 Test condition	温度: 5~35℃, 湿度: 45~85%HR Temperature: 5~35℃, Moisture: 45~85%HR
1-5 环保要求 Environmental requisition	本产品符合 RoHS 指令 This product is compliant with RoHS Directive
1-6 耐焊接热 Soldering heat-resistance	1、手工焊接温度最高 350℃ ± 5℃, 3 秒; 2、自动焊接温度最高 260℃ ± 5℃, 3 秒; 基板表面预热温度最高 100℃ 3、以上过程均保证在 1 到 2 次; 4、不适用回流焊。 1. Soldering iron Max ,350℃ ± 5℃ at 3 sec 2. Auto soldering 260℃ ± 5℃ max. at 3 Sec. Preheating temperature of board surface: 100℃ max 3. To guarantee the above process at 1 or 2 times. 4. No apply the reflow soldering.
1-7 原产地 Country of origin	中国 China
2 构造 Construction	
2-1 外观 Appearance	各部件应完整, 无锈蚀、裂痕、电镀不良 Every part should finished, be not exist rust flaw crack and bad plating
2-2 寸法 Measurements	依照图面规定 Under conditions prescribed by design drawing.
3 机械性能 Mechanical characteristics	
3-1 全回转角度 Total rotational angle	360°
3-2 回转力矩 Rotational torque	100~300gf.cm (旋转速度: 60° /1 秒) 100~300gf.cm (Rotational velocity : 60° /1 Sec.)
3-3 定位数 Number of detent	20 个定位 20 Detents
3-4 切换角度 Change-Over angle	18° ± 3°
3-5 轴压引强度 Pull-Push Strength of Shaft	10Kgf.cm Min.
3-6 螺母锁紧强度 Nut tightening strength	10Kgf.cm Min.
3-7 轴摇晃度 Shaft wobble	在单个轴顶端施加压力 250gf, 轴径向偏移量小于: 1*轴长 L 尺寸/30mm On the tip of the single shaft exert pressure 250gf , Shaft radial deviant be smaller than: 1*shaft long L size/30mm
4 电气性能 Electrical characteristics	
4-1 额定电压 Voltage rating	DC 5V
4-2 额定电流 Current rating	1mA

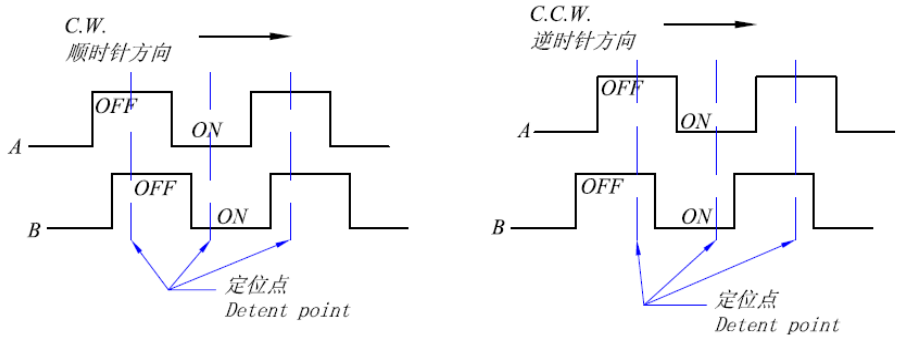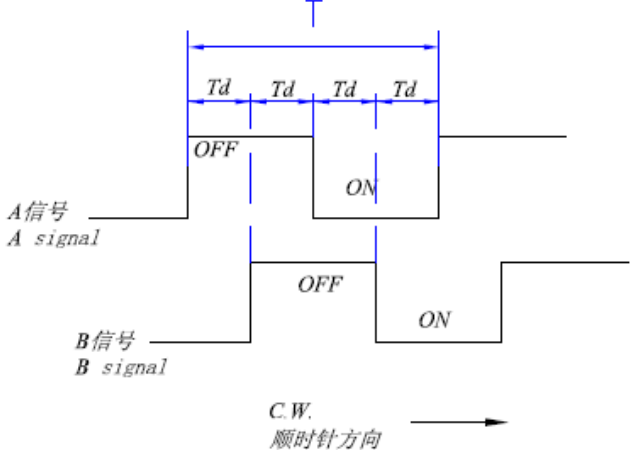4-3 耐电压 Voltage proof	AC 300V 1 分钟以上（端子和本体之间，端子和轴芯之间） 1 Minute at AC 300V (Between terminal – case, Between terminal –shaft).
4-4 最高使用电压 Maximum operating voltage	DC 10V 或 AC50V DC 10V or AC50V
4-5 最大使用电流 Maximum operating current	2.5mA
4-6 接触抵抗 Ratings power	10 Ω Max
4-7 绝缘抵抗 Insulation resistance	DC 250V 100M Ω 以上（端子和本体之间，端子和轴芯之间） 100M Ω min. At DC 250V (Between terminal – case, Between terminal –shaft).
4-8 脉冲数 Number of pulses	旋转一周（360°）输出 10 个脉冲 Output 10 pulses of rotate one circle(360°).
4-9 输出信号 Output signal	A、B 信号，相位差的输出如下： * 备注：A 信号（A—COM 间），B 信号（B—COM 间） Output of phase difference, signals A and B, is as follows. *Remark: A signal （Between A-common ）,B signal （Between B-common ） 
4-10 相位差 Phase difference	在没有定位的情况下 $T_d = T/4 \pm T/6$ * 备注：T=周期 In no detent circumstances $T_d = T/4 \pm T/6$ in case of no detent. *Remark: T= Cycle 
4-11 回转寿命 Rotational life	无负荷情况下每小时旋转 600 周，寿命 30,000 周，寿命后： 1、绝缘抵抗 10M Ω 以上 DC250V（端子和本体之间，端子和轴芯之间）； 2、耐电压 AC100V 1 分钟（端子和本体之间，端子和轴芯之间），绝缘阻抗无击穿； 3、回转力矩：满足第 3-2 项； 4、外观和结构无损坏。 30,000 cycles under no load circumstances by 600 r./h of rotation, afterlife cycle: 1. Insulation resistance:10M Ω min. At DC 250V. (Between terminal – case, Between terminal –shaft). 2. Withstanding voltage : AC 100V at 1 minute (Between terminal – case, Between terminal –shaft). No subversion on insulation resistance. 3. Rotational torque : Content item No. 3-2. 4. No damage on appearance and structure.

5 开关性能 Switch characteristics				
☒ 适用 ☐ 不适用 Apply No apply				
5-1 开关型式 Switch type	按压式 Push type			
5-2 开关回路、 Switch configuration, Contact point	单刀单掷 S.P.S.T			
5-3 开关定格电力 Switch working angle	DC 12, 0.5A			
5-4 开关按压行程 Switch push travel	0.5+0.1/-0.2mm			
5-5 开关按压力 Switch push pressure	1000±500gf			
5-6 开关接触电阻 Switch contact resistance	≤50mΩ, 寿命 10000 周后 ≤200mΩ ≤50mΩ, afterlife 10000 cycle: ≤200mΩ			
5-7 开关按压寿命 Operating life for momentary push switch	无负荷情况下每小时按压 600 次, 寿命 10,000 次, 寿命后: 1、耐电压 AC100V 1 分钟 (开关端子和本体之间), 绝缘阻抗无击穿; 2、开关按压力: 满足第 5-5 项; 3、外观和结构无损坏。 10,000 cycles under no load circumstances by 600 r./h of push, afterlife cycle: 1. Withstanding voltage: AC 100V at 1 minute (Between switch terminal – case). No subversion on insulation resistance. 2. Switch push pressure: Content item No. 5-5. 3. No damage on appearance and structure.			
6 防水性能 Waterproof standard characteristics				
6-1 防水标准 Waterproof standard	☐ 不适用 No Apply ☒ 七级防水 编码器轴芯轴套置于水中 1 米深处, 其它部件密封后暴露在标准大气压中, 30 分钟后电位器内部未进水。 Grade -7 of Waterproof standard Encoder's Shaft and Bush in water 1M deep, after other component sealed exposed to the standard atmosphere, after 30 minutes no water into the Encoder's inner.			
东莞市长泰尔电子有限公司 DONG GUAN CHANG TAI ER ELECTRONIC CO., LTD.		制 作 Designed By	审 核 Checked By	核 准 Approved By

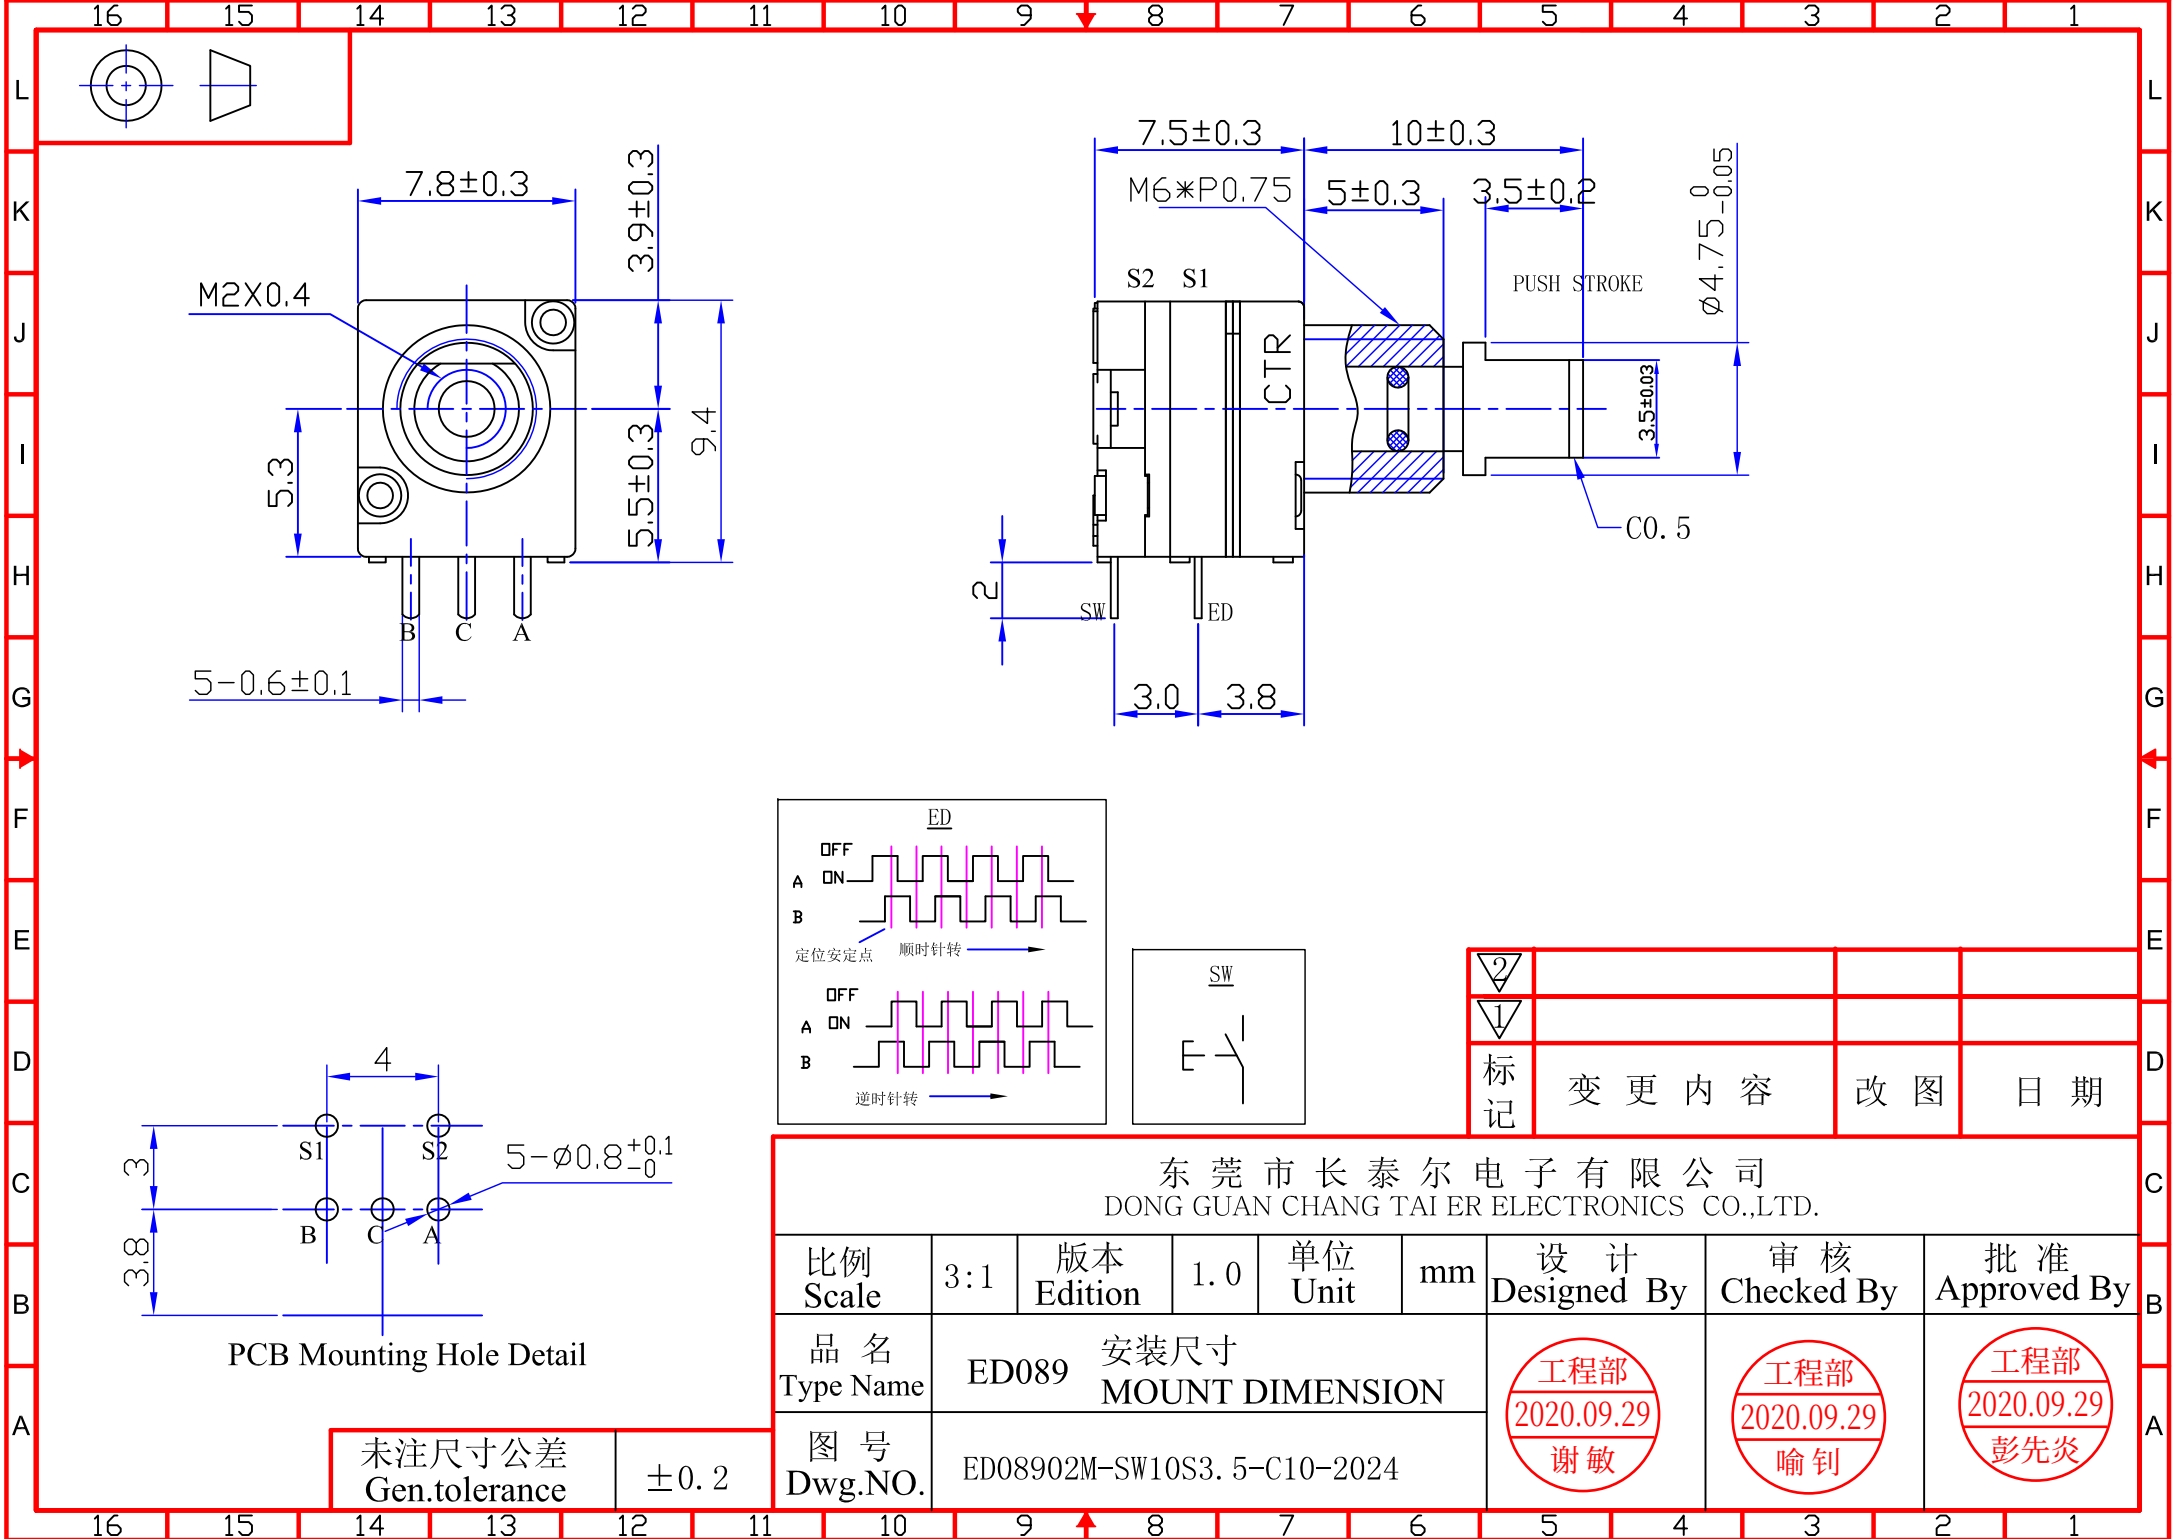

外箱:
Outer carton box:
1箱放30扎
A box put 30 Inner carton box

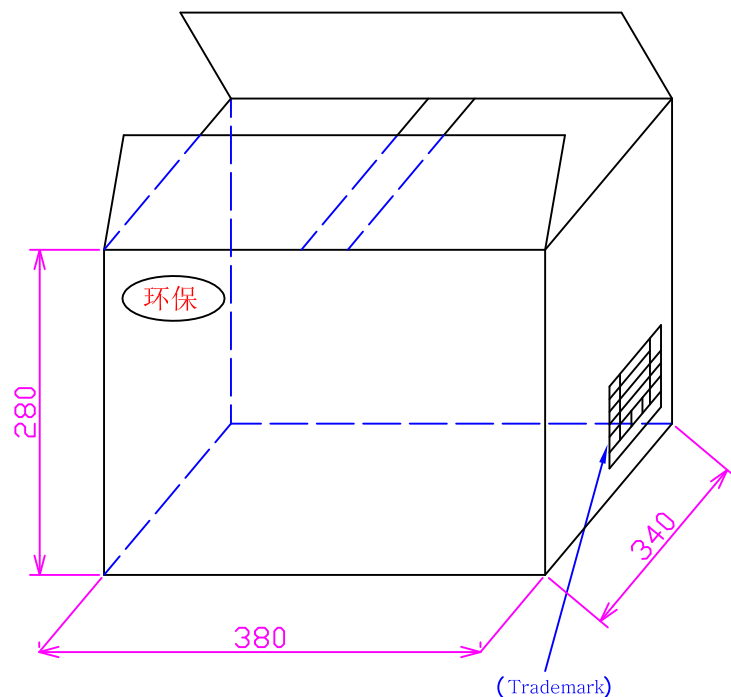


装 箱 单			
Customer 客户名称			RoHS 符合
Model No 客户料号			
Type 型号规格			C / NO 订单号码
Q.T.Y 数量			Date 日期
Boxing No 箱号	Total Boxing QTY 总箱数		QC 检 验
DONG GUAN CHANG TAI ER ELECTRONICS CO.,LTD 东莞市长泰尔有限公司			

包装条:
Inner carton box:
1扎捆20条
A box put 20 layer box

(Trademark)

SUPPLIER 供 应 商			环 保
ITEM CODE 料 号			
TYPE 型 号			
QTY 数 量		DATE 日 期	
LOTNO 批 号			

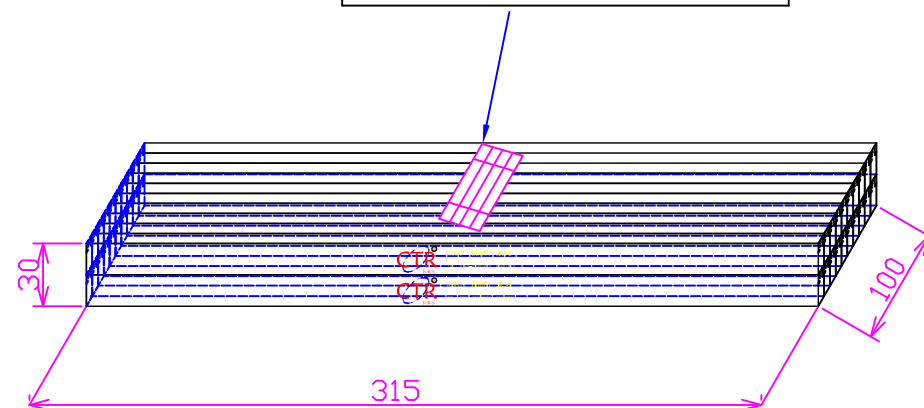

包装条:
Box:
1条放10PCS产品
A box put 10 pcs



东 莞 市 长 泰 尔 电 子 有 限 公 司
DONG GUAN CHANG TAI ER ELECTRONICS CO., LTD

单位 Unit	毫米 mm	版 本 Edition	1.0	设计 Designed By	审核 Checked By	批准 Approved By
品名 Type Name	ED08902M-包装 ED08902M- Packing			工程 部 2020.09.29 谢 敏	工程 部 2020.09.29 喻 钊	工程 部 2020.09.29 彭先炎
图号 Dwg.NO.	ED08902M-SW10S3.5					