

P-1

GP9105

APC (Analog to PWM Converter)
Analog Voltage to PWM

特性

- 将0V到VCC的模拟电压输入，线性转换成0%-100%占空比的PWM信号输出。
- 输出PWM信号的频率范围: 1Hz to 1MHz
- 最大PWM占空比误差: < 1% (0.5%、0.1%)
- PWM占空比线性度误差 <0.5% (0.2%、0.1%)
- 电源电压: 2.7V - 5.5V
- 功耗: <5mA
- 启动时间: <2ms
- 工作温度: -40°C to 85°C、-40°C to 125°C

描述

GP9105是一个模拟信号转PWM信号转换器，相当于一个PWM信号输出的ADC。此芯片可以将0V到VCC的模拟电压线性转换成占空比为0%到100%的PWM信号，并且占空比的线性误差小于0.5%。

应用


- 直流马达调速
- LED调光
- 工业模拟信号隔离
- 逆变器
- 电源



1. 管脚定义

管脚名称	管脚功能
VIN	输入模拟电压信号
VCC	电源
GND	地
NC	不接
PWM	PWM占空比信号输出
PWMB	信号PWM的互补信号

表-A 管脚分布

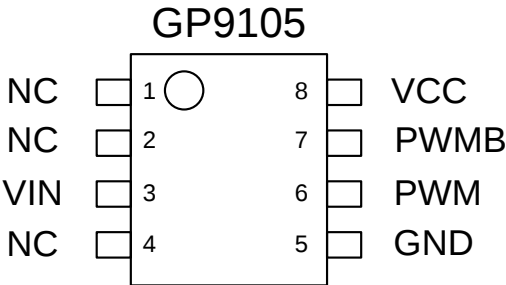



2. 绝对最大额定参数

工业操作温度	-40 °C to 125 °C
储存温度	-50 °C to 125 °C
输入电压	-0.3 V to VCC + 0.3 V
最大电压	8 V
ESD 保护	> 4000 V

* 超过“绝对最大额定值”中列出的参数值可能会造成永久性损坏设备。不保证器件在超出规范中列出的条件下操作。长时间暴露于极端条件下可能影响设备可靠性或功能。


3. 典型应用

3.1 基本功能

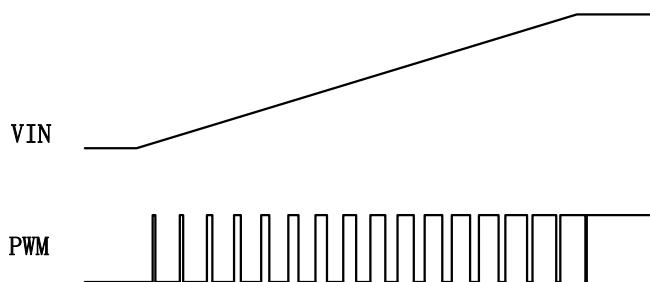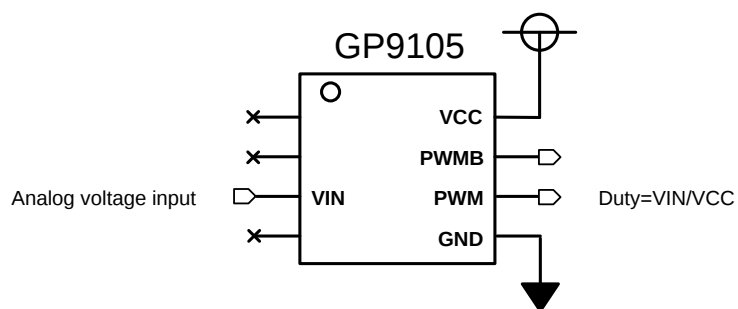

3. 典型应用


3.2 模拟信号隔离采集

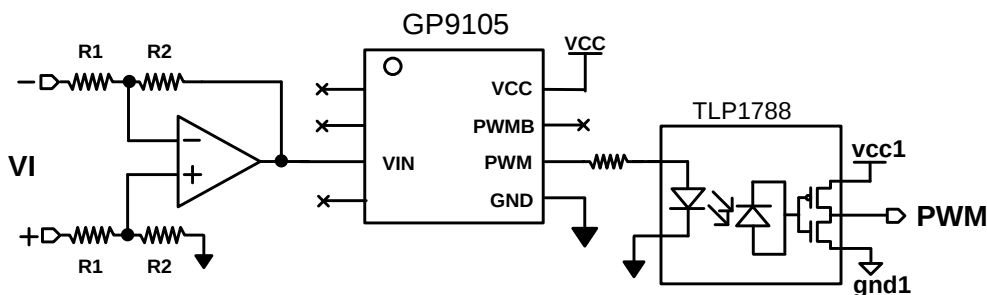

$$\text{输出PWM占空比: } D_{\text{PWM}} = (V_I \cdot R_2 / R_1) / V_{\text{CC}}$$

模拟电压经过运放放大后，给GP9105的VIN电压的范围控制在0V-VCC之内，则可以获得PWM信号的占空比为： $D_{\text{PWM}} = (V_I \cdot R_2 / R_1) / V_{\text{CC}}$ ，此方案既实现了模拟电压隔离，输出的PWM信号也非常便于采集。

3.3 LED色温调节

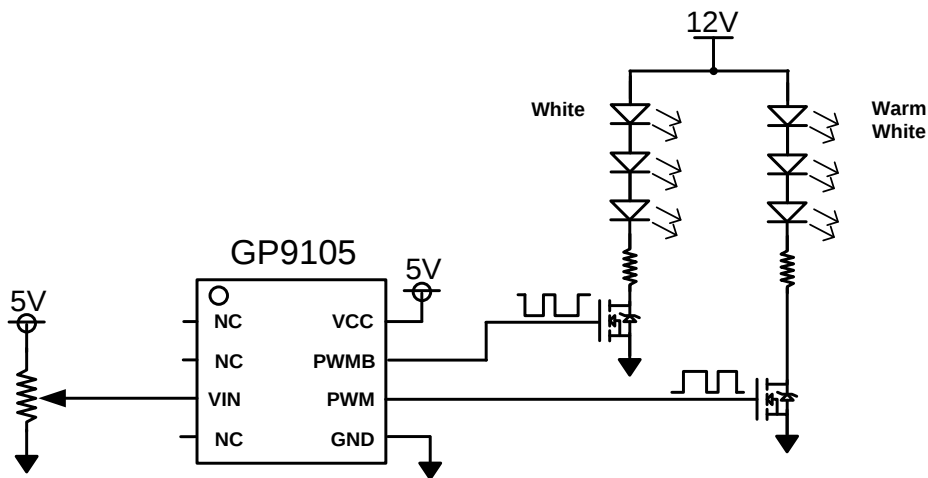


这是一款电位器控制的LED色温调光电路，电位器通过分压产生0V至5V的VIN电压，并将VCC引脚连接至5V，然后GP9105可根据输入电压产生一对互补的PWM和PWMB信号，通过PWM和PWMB占空比的变化来控制MOS管的开断，从而实现LED色温调节。



4. 芯片工作方式

GP9105是一款高性能APC芯片（模拟到PWM转换器），输出PWM信号的频率可以从1Hz到1MHz中选择。输入电压范围为0V至VCC，输出PWM和PWMB信号的占空比为0%至100%，PWM信号的占空比与输入电压的关系如下： $D_{PWM} = VIN / VCC$ 。

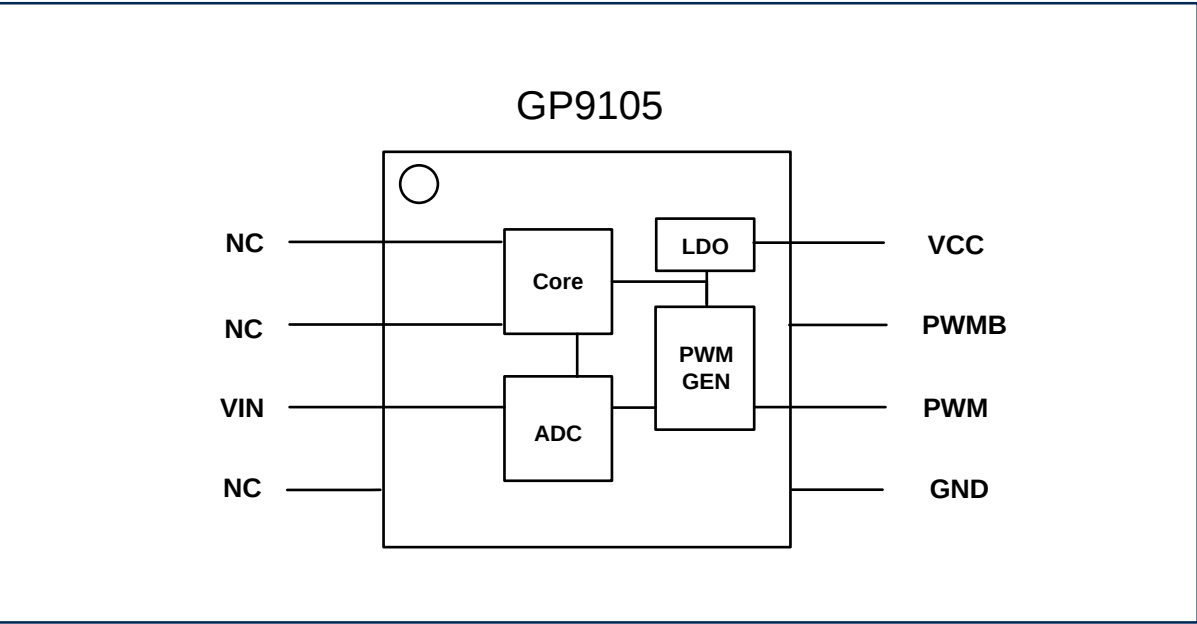

5. 交流特性

符号	描述	最小	默认	最大	单位
f_{pwm}	PWM 信号频率(注1)	1	1K	1M	Hz
Δf_{pwm}	PWM 信号的频率误差	-3	0	3	%
ΔD_{pwm}	PWM 信号占空比误差		0.5	1	%
D_{pwm}	PWM 信号的占空比 (注2)	0		100	%
J_{pwm}	PWM信号的抖动(注3)		0.1	0.2	% _{p-p}

交流特性备注:

1. PWM 信号频率可在1Hz至1MHz范围内调整，默认值为1KHz。
2. PWM 占空比定义为平均占空比，由于周期抖动，每个周期的占空比不完全相同。
3. 抖动是周期的峰 - 峰偏差与周期平均值的比值。PWM抖动在频率为1KHz处测量

6. 直流特性

符号	描述	测试条件	最小	典型	最大	单位
VCC	电源电压		2.7	5	5.5	V
ICC	电源功耗	VCC @ 5.0V		2	5	mA
VIN	输入电压	*	0		VCC	V
IIL	输入漏电流	VIN = VCC or VSS			3	μA
ILO	输出漏电流	VIN = VCC or VSS			3	μA
VOL	输出低电平	VCC @ 5.0V, IOL = 10 mA			0.4	V
VOH	输出高电平	VCC @ 5.0V, IOL = 10 mA			VCC-0.4	V
Tr	输出上升时间	VCC @ 5.0V, C _{LOAD} =5pF		20	40	ns
Tf	输出下降时间	VCC @ 5.0V, C _{LOAD} =5pF		20	40	ns

7. 订购须知

GP 9 1 05 - X - X - X X

产品种类

8:PAC

9:APC

供电电压

1:5V

3:40V

系列号

PWM频率

F1K:Fixed 1Khz

F2K:Fixed 2Khz

F10K:Fixed 10Khz

F100K:Fixed 100Khz

温度范围

W:-40°C-85°C

H:-40°C-125°C

封装

S:SOP8

末端处理

N:Normal

L*H*


C*H*

末端处理说明：



N：末端未加处理，0V-VCC（5V）对应0%-100%，由于0点会有失调存在，会存在PWM为0%时对应的输入电压无法保证绝对0V，100%点也会有失调存在。

L*H*：输出低于某个占空比后直接为0，高于某个占空比后直接为100%。低有4档可选：1%/2%/5%/10%，分别对应L1,L2,L5,LX；高有4档可选：90%/95%/98%/99%，分别对应HX,H5,H2,H1。

C*H*：输出低于某个占空比后保持占空比不变，高于某个占空比后直接为100%。低有4档可选1%/2%/5%/10%，分别对应C1,C2,C5,CX；高有4档可选：90%/95%/98%/99%，分别对应HX,H5,H2,H1。

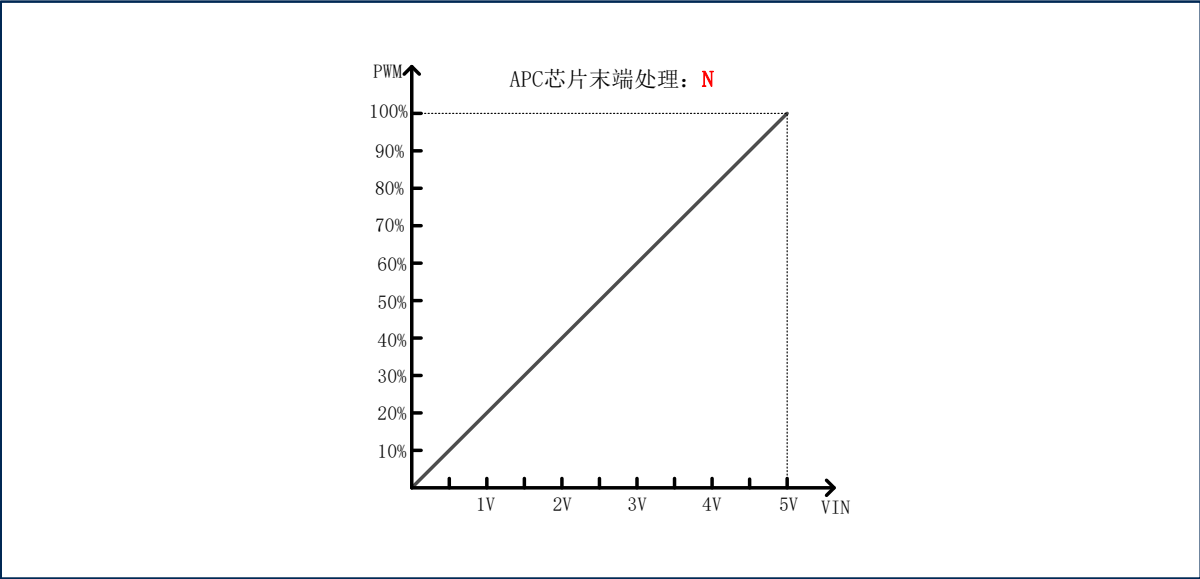

7. 订购须知

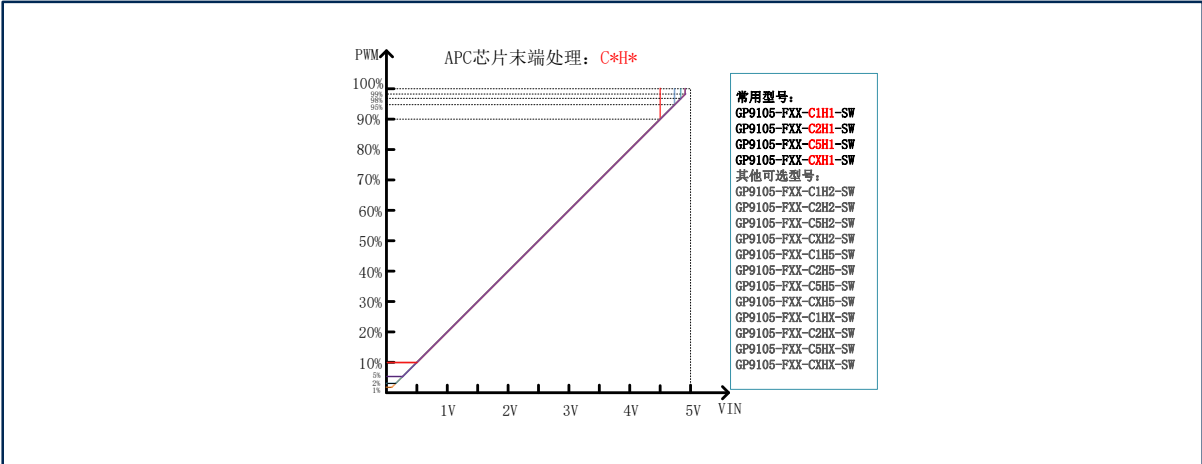
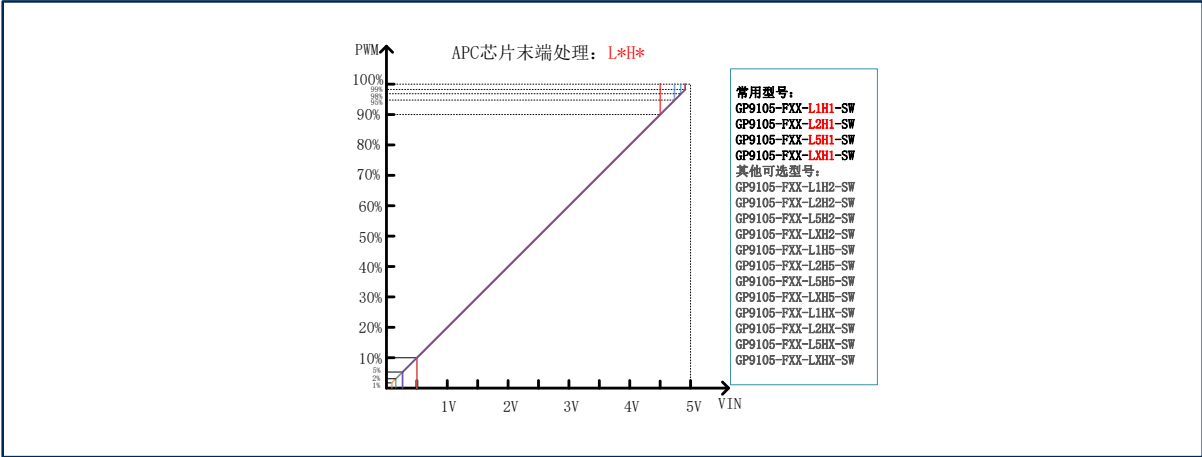


封装	工作温度	电源	PWM频率	末端处理	订购码
SOP8	-40℃-85℃	4.5V-5.5V	*Hz	N	GP9105-F*-N-SW
SOP8	-40℃-85℃	4.5V-5.5V	*Hz	L*H*	GP9105-F*-L*H*-SW
SOP8	-40℃-85℃	4.5V-5.5V	*Hz	C*H*	GP9105-F*-C*H*-SW
SOP8	-40℃-125℃	4.5V-5.5V	*Hz	N	GP9105-F*-N-SH
SOP8	-40℃-125℃	4.5V-5.5V	*Hz	L*H*	GP9105-F*-L*H*-SH
SOP8	-40℃-125℃	4.5V-5.5V	*Hz	C*H*	GP9105-F*-C*H*-SH

*可以根据需要选择不同的频率和末端处理类型



8. 封装信息

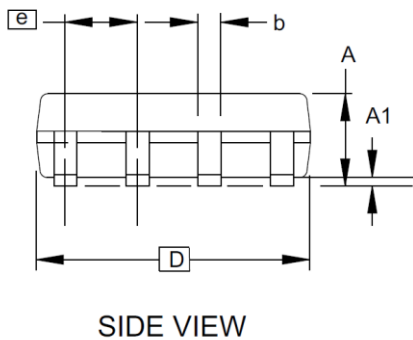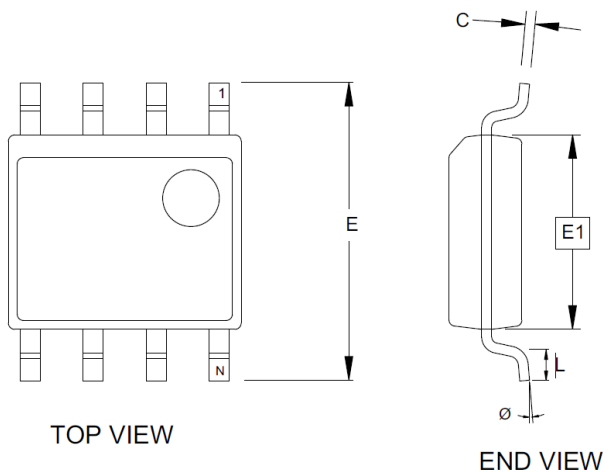

(计量单位：毫米)

符号	最小值	正常值	最大值
A1	0.10	—	0.25
A	1.35	—	1.75
b	0.31	—	0.51
C	0.17	—	0.25
D	4.80	—	5.05
E1	3.81	—	3.99
E	5.79	—	6.20
e	1.27 BSC		
L	0.40	—	1.27
Ø	0°	—	8°

注意：
■ 此图仅供一般参考。有关合适的尺寸，公差，基准等，请参阅JEDEC图纸MS-012