
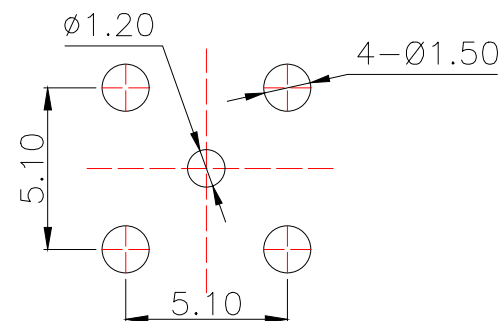

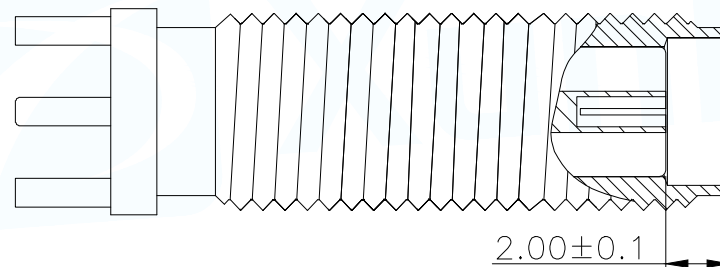
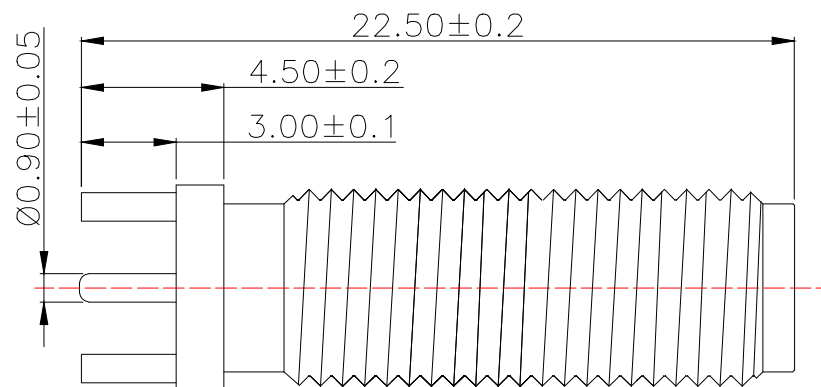


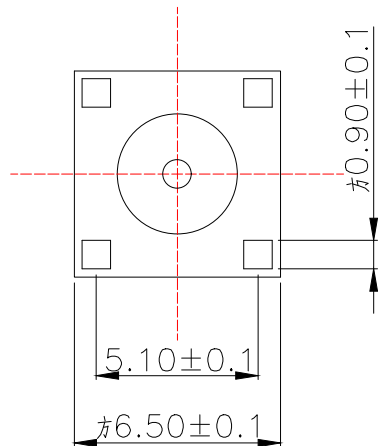

RECOMMENDED P.C.B LAYOUT

技术要求:

- 特性阻抗: 50Ω
- 频率范围: $0-3\text{GHz}$
- 接触电阻 内导体: $\leq 3\text{m}\Omega$
外导体: $\leq 2\text{m}\Omega$
- 绝缘电阻: $\geq 5000\text{M}\Omega$
- 盐雾时间: 48H
- 分离力: $\geq 0.28\text{N}$
- 外观: 无斑点毛刺划痕表面光亮无脏污无变形等

1	347A-KE-H22.5全螺铜座-J	1	黄铜	镀金1.2
2	347-KE-H22.5母针	1	黄铜	镀金1.2
3	347-H13.5绝缘体	2	PTFE	
序号	名称	数量	材料	备注

MANUFACTURE DWG		 东莞市讯普电子科技有限公司 DongGuan XunPu Electronics Co.,Ltd		
UNLESS OTHERWISE SPECIFIED TOLERANCES				
DECIMALS:	ANGLES:	TITLE: 正牌-全螺内孔-H22.5-L18-镀金		
X.±0.30	±2°	PAR	SMA-KE-347A-H22.5-L-J	
.X±0.20		DWN		
.XX±0.10		CHKD		
		APVD		
		SCALE 1:1	UNIT:MM	
		CUSTOMER COPY	SIZE:A4	
			SHEET:1F1	
				REV:A