

1、概述

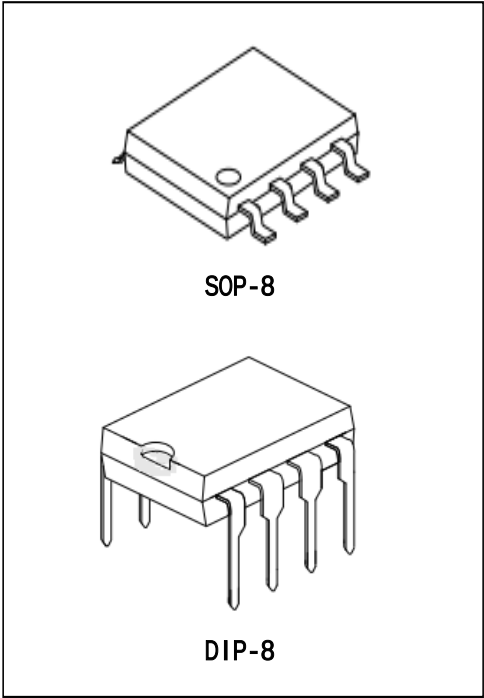
GN358D是由两个独立的高增益运算放大器组成。可以是单电源工作，也可以是双电源工作，电源的功耗电流与电源电压大小无关。应用范围包括音频放大器、工业控制、DC 增益部件和所有常规运算放大电路。

主要特点

- 可单电源或双电源工作
 双电源：±2~±12V
 单电源：+4~+24V
- 包含两个运算放大器
- 逻辑电路匹配
- 功耗小
- 频率范围宽


封装形式

GN358D SOP-8 4000PCS/盘 8000PCS/盒 64000PCS/箱



2、引脚说明及功能框图

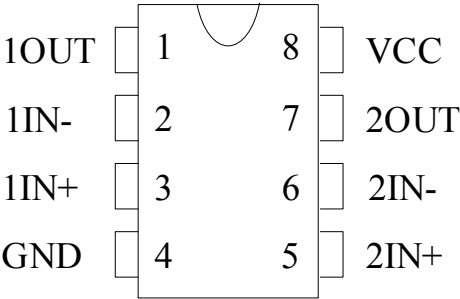2.1、引脚排列图









2.2、引脚说明

管脚序号	管脚名称	I/O	描述
1	1OUT	O	1输出
2	1IN-	I	1运放负输入
3	1IN+	I	1运放正输入
4	GND	-	地
5	2IN+	I	2运放正输入
6	2IN-	I	2运放负输入
7	2OUT	O	2输出
8	Vcc	-	电源电压


3.2、电气特性 （若无其它规定， $V_{CC}=5.0V$ ）

电参数		测试条件	规范值			单位
			最小	典型	最大	
输入失调电压		$T_a=25^{\circ}C$			± 5	mV
输入偏置电流		$T_a=25^{\circ}C$, $I_{IN}(+)$ 或 $I_{IN}(-)$, $V_{CM}=0V$		± 45	± 250	nA
输入失调电流		$T_a=25^{\circ}C$, $I_{IN}(+) - I_{IN}(-)$, $V_{CM}=0V$		± 3	± 50	nA
输入共模电压范围		$T_a=25^{\circ}C$, $V^+=24V$	0		$V_{CC} - 1.5$	V
电源电流		$R_L=\infty$ 在所有运算放大器上	$V_{CC}=24V$	1	2	mA
			$V_{CC}=5V$	0.5	1.2	mA
大信号电压增益		$V_{CC}=15V$, $T_a=25^{\circ}C$, $R_L \geq 2k\Omega$ (对于 $V_O=1 \sim 11V$)	25	100		V/mV
共模抑制比		DC, $T_a=25^{\circ}C$, $V_{CM}=0 \sim V_{CC}-1.5V$	65	90		dB
电源抑制比		DC, $T_a=25^{\circ}C$, $V_{CC}=5 \sim 24V$	65	100		dB
输出源电流		$V_{IN}(+)=1V$, $V_{IN}(-)=0V$, $V_{CC}=15V$, $V_O=2V$, $T_a=25^{\circ}C$	20	40		mA
输出吸电流		$V_{IN}(-)=1V$, $V_{IN}(+)=0V$, $V_{CC}=15V$, $V_O=2V$, $T_a=25^{\circ}C$	10	15		mA
		$V_{IN}(-)=1V$, $V_{IN}(+)=0V$, $V_{CC}=15V$, $V_O=200mV$, $T_a=25^{\circ}C$	12	50		μA
对地短路电流		$V_{CC}=15V$, $T_a=25^{\circ}C$		40	60	mA
输出电 压摆幅	VOH	$V_{CC}=24V$	$R_L=2k\Omega$	22		V
		$V_{CC}=24V$	$R_L=10k\Omega$	22		V
	VOL	$V_{CC}=5V$, $R_L=10k\Omega$		5	20	mV

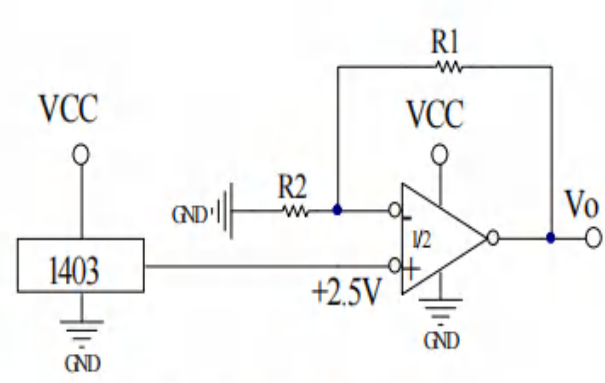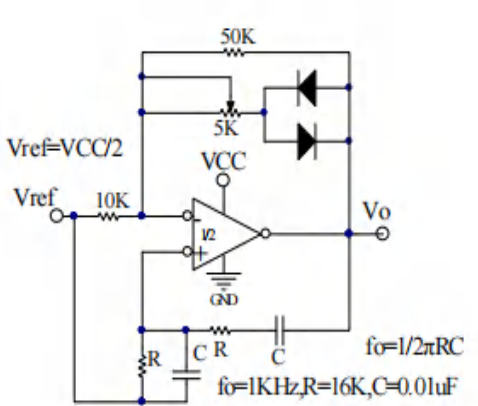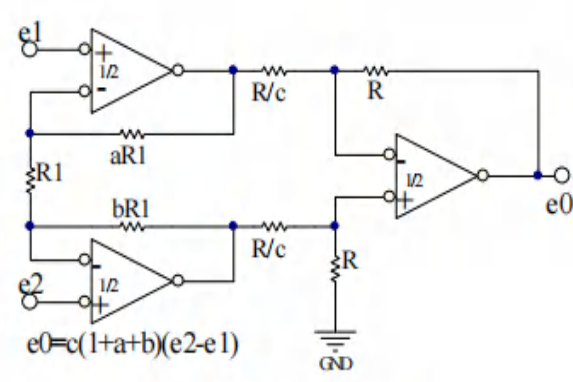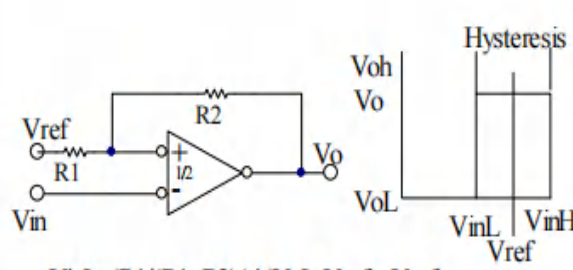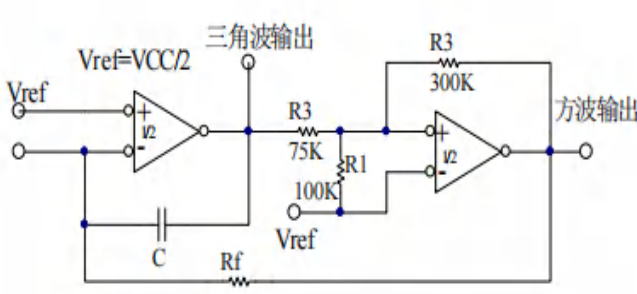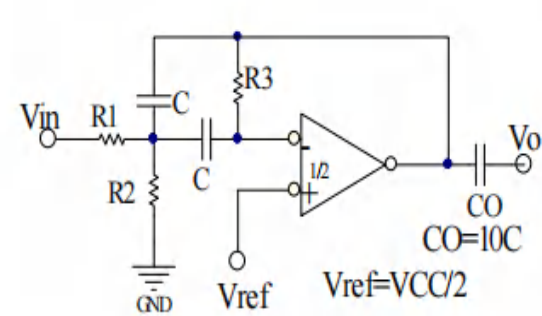4、典型应用


 电压基准, $V_o = 2.5V (1 + R_1/R_2)$	 文氏桥振荡器
 高阻抗差动放大器	 迟滞比较器 $V_{inL} = (R_1/(R_1+R_2)) * (V_{oL} - V_{ref}) + V_{ref}$ $V_{inH} = (R_1/(R_1+R_2)) * (V_{oH} - V_{ref}) + V_{ref}$ $H = (R_1/(R_1+R_2)) * (V_{oH} - V_{oL})$
 函数信号发生器	 多反馈带通滤波器

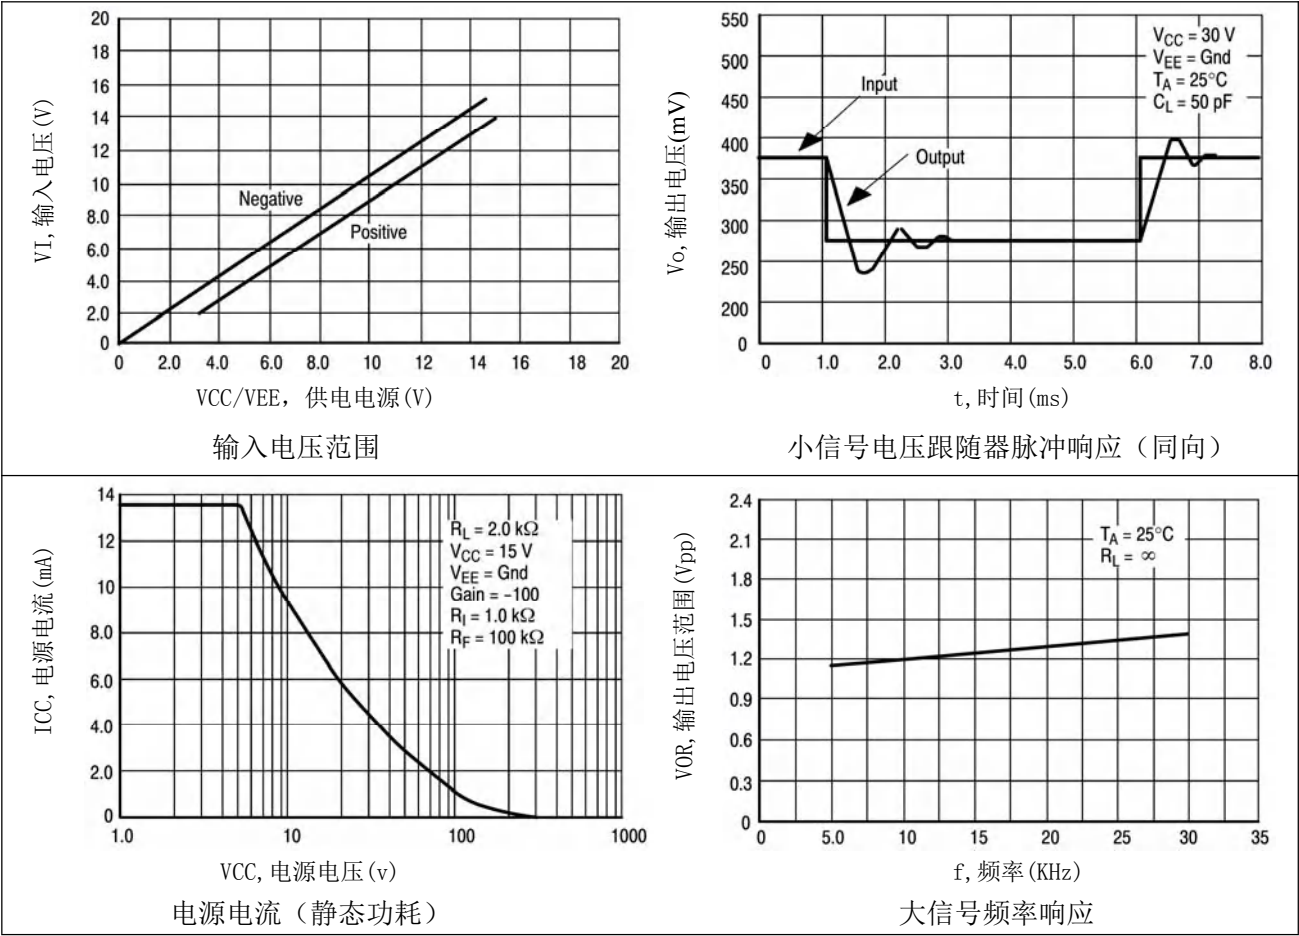5、典型特性曲线



6、封装尺寸与外形图

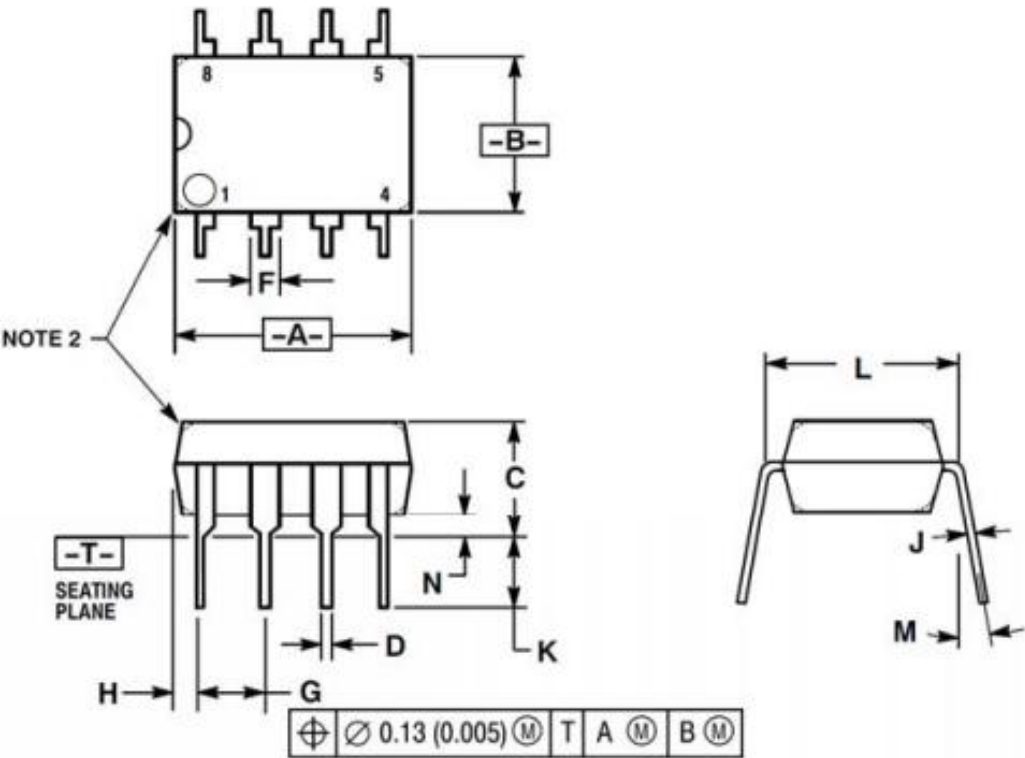6.1、DIP-8外形图与封装尺寸




DIM	MILLIMETERS		INCHES	
	MIN	MAX	MIN	MAX
A	9.40	10.16	0.370	0.400
B	6.10	6.60	0.240	0.260
C	3.94	4.45	0.155	0.175
D	0.38	0.51	0.015	0.020
F	1.02	1.78	0.040	0.070
G	2.54BSC		0.100BSC	
H	0.76	1.27	0.030	0.050
J	0.20	0.30	0.008	0.012
K	2.92	3.43	0.115	0.135
L	7.62BSC		0.300BSC	
M	---	10°	---	10°
N	0.76	1.01	0.030	0.040

注意：

1. 尺寸 L 到引线中心时形成平行
2. 封装外形可选（圆形或方角）
3. 符合 ANSI 的尺寸和公差Y14.5M,1982

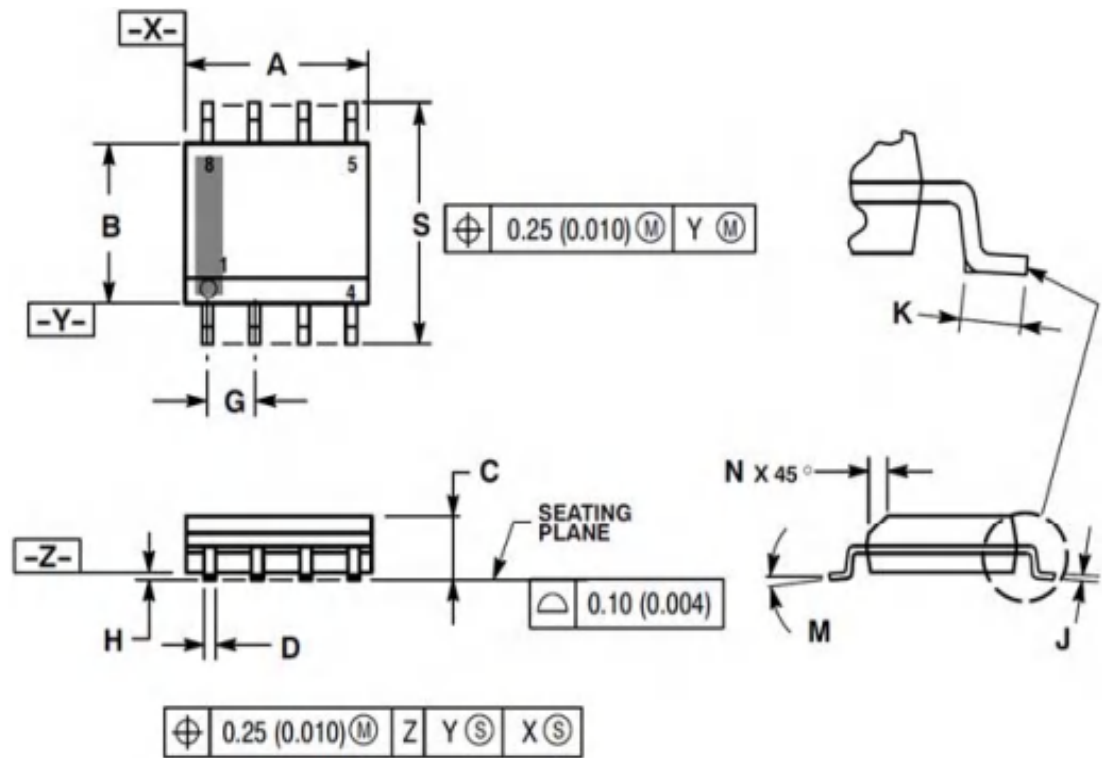6.2、SOP-8外形图与封装尺寸



DIM	MILLIMETERS		INCHES	
	MIN	MAX	MIN	MAX
A	4.80	5.00	0.189	0.197
B	3.80	4.00	0.150	0.157
C	1.35	1.75	0.053	0.069
D	0.33	0.51	0.013	0.020
G	1.27BSC		0.050BSC	
H	0.10	0.25	0.004	0.010
J	0.19	0.25	0.007	0.010
K	0.40	1.27	0.016	0.050
M	0°	8°	0°	8°
N	0.25	0.50	0.010	0.020
S	5.80	6.20	0.228	0.244

注意：

- 1.符合 ANSI 的尺寸和公差Y14.5M,1982
- 2.控制尺寸：毫米。
- 3.尺寸A和B不包括模具突出。
- 4.最大模具凸出量0.15(0.006)每面。
- 5.D尺寸不包括Dambar允许突出量阻尼器突出量总计为 0.127(0.005)超出 D 尺寸最大材料条件。
- 6.751-01 至 751-06 已过时。新标准是 751-07。

7、声明及注意事项

7.1、产品中有毒有害物质或元素的名称及含量

部件名称	有毒有害物质或元素									
	铅(Pb)	汞(Hg)	镉(Cd)	六价铬(Cr(VI))	多溴联苯(PBBs)	多溴联苯醚(PBDEs)	邻苯二甲酸二丁酯(DBP)	邻苯二甲酸丁苄酯(BBP)	邻苯二甲酸二(2-乙基己基)酯(DEHP)	邻苯二甲酸二异丁酯(DIBP)
引线框	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
塑封树脂	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
芯片	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
内引线	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
装片胶	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
说明	○：表示该有毒有害物质或元素的含量在 SJ/T11363-2006 标准的检出限以下。 ×：表示该有毒有害物质或元素的含量超出 SJ/T11363-2006 标准的限量要求。									

7.2、注意

在使用本产品之前建议仔细阅读本资料；

本资料仅供参考，本公司不作任何明示或暗示的保证，包括但不限于适用性、特殊应用或不侵犯第三方权利等。

本产品不适用于生命救援、生命维持或安全等关键设备，也不适用于因产品故障或失效可能导致人身伤害、死亡或严重财产或环境损害的应用。客户若针对此类应用应自行承担风险，本公司不负任何赔偿责任。

客户负责对使用本公司的应用进行所有必要的测试，以避免在应用或客户的第三方客户的应用中出现故障。本公司不承担这方面的任何责任。

本公司保留随时对本资料所发布信息进行更改或改进的权利，本资料中的信息如有变化，恕不另行通知，建议采购前咨询我司销售人员。

请从本公司的正规渠道获取资料，如果由本公司以外的来源提供，则本公司不对其内容负责。