

二选一模拟开关电路


概述

UMW3157 是一款基于 CMOS 工艺的模拟开关。具有低功耗、低传输延迟和低输出阻抗的良好特性。模拟信号和数字信号的电压输出范围可从 V_{CC} 至 GND。Select 输入端有过压保护，允许输入电压高过 V_{CC} ，最高可达 7V 而管脚不会被烧毁。

功能特点

- 低功耗
- 高传输速度
- 标准 CMOS 的逻辑电平翻转
- 高带宽，线性度高
- 可用于 NTSC/PAL 视频，音频，SPDIF 和 HDTV 的开关
- 可用于时钟开关和数据选择开关
- 低输出阻抗
- 先断后开保护,防止短路
- 工作温度 $-55^{\circ}\text{C} \sim +125^{\circ}\text{C}$
- 封装形式 SC70-6(3157DCKR)

管脚排列图

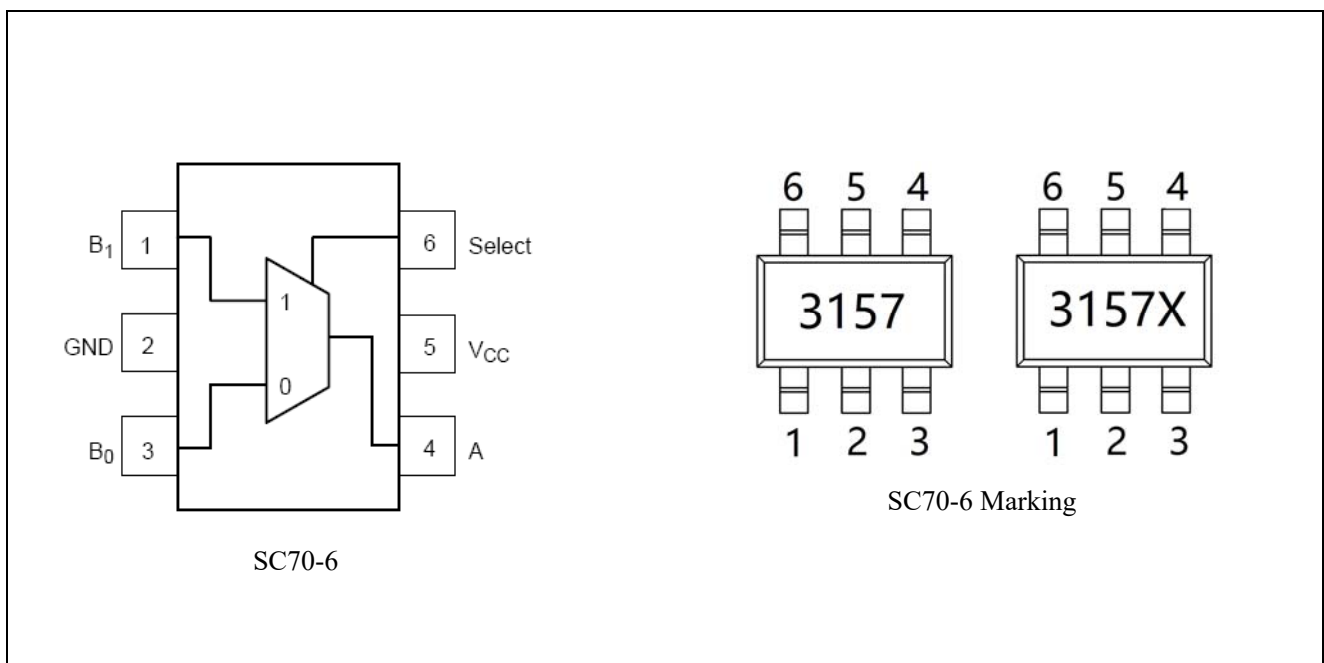

管脚说明

管脚	I/O	功能
A, B ₀ , B ₁	I/O	数据端口
Select	I	控制选择
V _{CC}	—	电源端
GND	—	地

功能说明

Select 输入端	功能
L	B ₀ 连接到 A
H	B ₁ 连接到 A

热阻数据

参数	符号	数值	单位
热阻	θ_{JA}	270	°C/W

极限参数

参数	符号	范围	单位
电源电压	V _{CC}	-0.5~+7.0	V
开关电压 (注释 1)	V _S	-0.5~V _{CC} +0.5	V
输入电压 (注释 1)	V _{IN}	-0.5~+7.0	V
输入钳位二极管电流@ V _{IN} <0V	I _{IK}	-50	mA
输出电流	I _{out}	128	mA
电源到地电流	I _{CC} /I _{GND}	100	mA
存储温度范围	T _{stg}	-65~+150	°C
最高结点温度	T _J	150	°C
导线温度 (焊接, 10 秒内)	T _L	260	°C
总功耗 (85°C)	P _D	180	mW

超过 DC 极限参数的最大值可能造成电路的不可修复的损坏。如无特殊情况，确保整个工作系统下的电源电压，工作温度，输入/输出的负载特性在上述范围内。

注释 1：输入/输出的负电压可根据输入/输出的钳位二极管电流范围有所超出。

工作环境(注释 2)

参数	符号	最小	最大	单位
电源电压	V _{CC}	1.65	5.5	V
Select 端输入电压	V _{IN}	0	V _{CC}	V
开关端输入电压	V _{IN}	0	V _{CC}	V
输出电压	V _{OUT}	0	V _{CC}	V
工作温度	T _A	-55	+125	°C
输入上升和下降时间	t _r , t _f			ns/V
输入电压 V _{CC} =2.3V-3.6V		0	10	
输入电压 V _{CC} =4.5V-5.5V		0	5.0	

注释 2：Select 端输入电压必须设为高电平或低电平，不能悬空。

电参数

参数	标识	测试条件	V _{CC}	T _A =25℃			T _A =-40℃～+85℃		单位
				最小	标准	最大	最小	最大	
DC 特性									
V _{IH}	高电平输入		1.65-1.95				0.75V _{CC}		V
			2.3-2.8				1.5		
			3-4.2				2.4		
			4.5-5.5				0.6 V _{CC}		
V _{IL}	低电平输入		1.65-1.95					0.25V _{CC}	V
			2.3-2.8					0.4	
			3-5.5					0.3 V _{CC}	
I _{IN}	输入漏电流	0< V _{IN} <5.5V	0-5.5		±0.05	±0.1		±1	uA
I _{OFF}	关闭状态漏电流	0< A,B< V _{CC}	1.65-5.5		±0.05	±0.1		±1	uA
I _{CC}	静态电流	V _{IN} =V _{CC} or GND I _{OUT} =0	5.5			1.0		10	uA
	模拟电平输入范围		V _{CC}	0		V _{CC}	0	V _{CC}	V
R _{ON}	开关导通电阻（注释3）	V _{IN} =0V, I _O =30mA	4.5		3.0			7.0	Ω
		V _{IN} =2.4V, I _O =-30mA			5.0			12	Ω
		V _{IN} =4.5V, I _O =-30mA			7.0			15	Ω
		V _{IN} =0V, I _O =24mA	3.0		4.0			9.0	Ω
		V _{IN} =3V , I _O =-24mA			10			20	Ω
		V _{IN} =0V, I _O =8mA	2.3		5.0			12	Ω
		V _{IN} =2.3V, I _O =-8mA			13			30	Ω
		V _{IN} =0V, I _O =4mA	1.65		6.5			20	Ω
		V _{IN} =1.65V, I _O =-4mA			17			50	Ω
R _{RANGE}	全信号范围导通电阻（注释3）(注释7)	I _A =-30mA 0≤V _{Bn} ≤V _{CC}	4.5					25	Ω
		I _A =-24mA 0≤V _{Bn} ≤V _{CC}	3					50	Ω
		I _A =-8mA 0≤V _{Bn} ≤V _{CC}	2.3					100	Ω
		I _A =-4mA 0≤V _{Bn} ≤V _{CC}	1.65					300	Ω

ΔR_{ON}	通道间导通电阻匹配(注释3)(注释4)(注释5)	$I_A = -30mA$ $V_{Bn} = 3.15$	4.5		0.15				Ω
		$I_A = -24mA$ $V_{Bn} = 2.1$	3		0.2				Ω
		$I_A = -8mA$ $V_{Bn} = 1.6$	2.3		0.5				Ω
		$I_A = -4mA$ $V_{Bn} = 1.15$	1.65		0.5				Ω
R_{FLAT}	导通电阻平坦度(注释3)(注释4)(注释6)	$I_A = -30mA$ $0 \leq V_{Bn} \leq V_{CC}$	5		6.0				Ω
		$I_A = -24mA$ $0 \leq V_{Bn} \leq V_{CC}$	3.3		12				Ω
		$I_A = -8mA$ $0 \leq V_{Bn} \leq V_{CC}$	2.5		28				Ω
		$I_A = -4mA$ $0 \leq V_{Bn} \leq V_{CC}$	1.8		125				Ω

AC 特性

t_{PHL} t_{PLH}	传输延迟(注释8)	图1 $V_I = OPEN$	1.65-1.95						nS
			2.3-2.7					1.2	nS
			3.0-3.5					0.8	nS
			4.5-5.5					0.3	nS
t_{PZL} t_{PZH}	打开时间(A到Bn)	图1 $V_I = 2*V_{CC}$ for t_{PZL} , $V_I = 0V$ for t_{PZH}	1.65-1.95			23	7.0	24	nS
			2.3-2.7			13	3.5	14	nS
			3.0-3.5			6.9	2.5	7.6	nS
			4.5-5.5			5.2	1.7	5.7	nS
t_{PLZ} t_{PHZ}	关闭时间(A端口到B端口)	图1 $V_I = 2*V_{CC}$ for t_{PLZ} , $V_I = 0V$ for t_{PHZ}	1.65-1.95			12.5	3.0	13	nS
			2.3-2.7			7.0	2.0	7.5	nS
			3.0-3.5			5.0	1.5	5.3	nS
			4.5-5.5			3.5	0.8	3.8	nS
t_{B-M}	先断后通时间(注释7)	图2, $C_L = 50pF$, $R_L = 600\Omega$	1.65-1.95				0.5		nS
			2.3-2.7				0.5		nS
			3.0-3.5				0.5		nS
			4.5-5.5				0.5		nS
Q	电荷注入(注释7)	图3, $C_L = 0.1nF$, $V_{GEN} = 0V$, $R_{GEN} = 0\Omega$	5.0		7.0				pC
			3.3		3.0				pC
OIRR	关闭隔离(注释9)	图4, $R_L = 50\Omega$, $f = 10MHz$	1.65-5.5		-57				dB
Xtalk	串扰	图5, $R_L = 50\Omega$, $f =$	1.65-5.5		-54				dB

图 1 传输延时、打开时间、关闭时间



图 2 先断后开时间

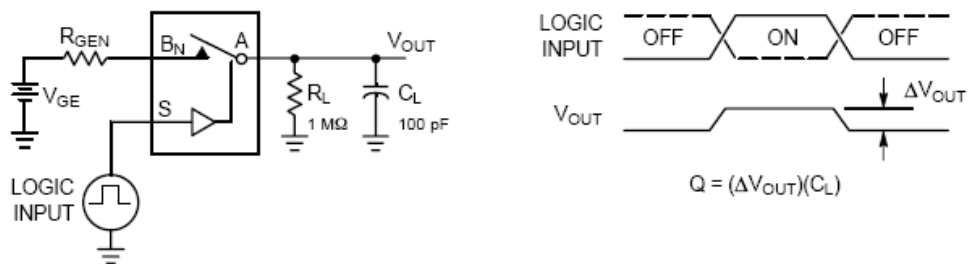


图 3 电荷注入测试

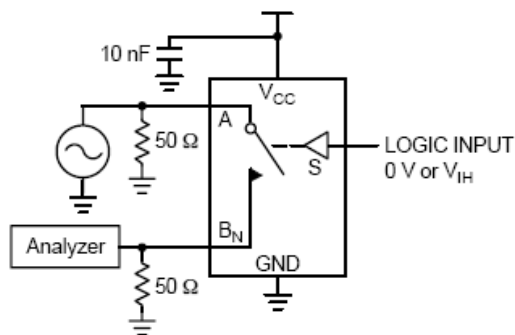


图 4 关闭隔离

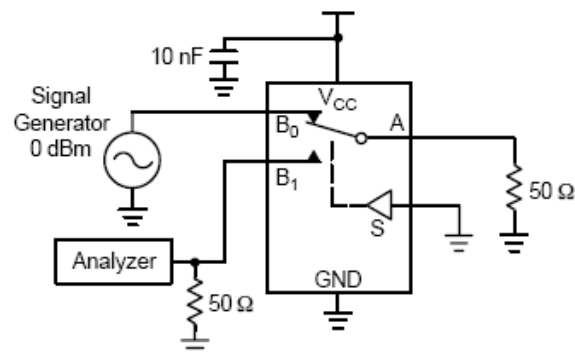


图 5 串扰

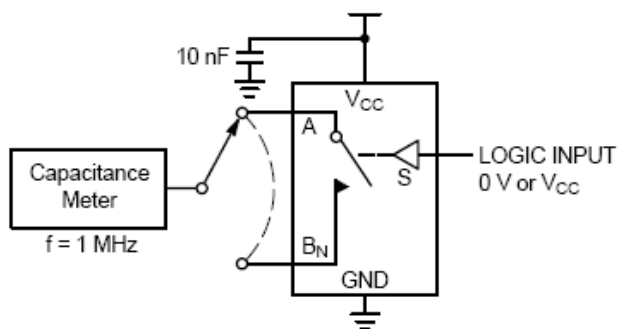


图 6 通道关闭时的输出电容

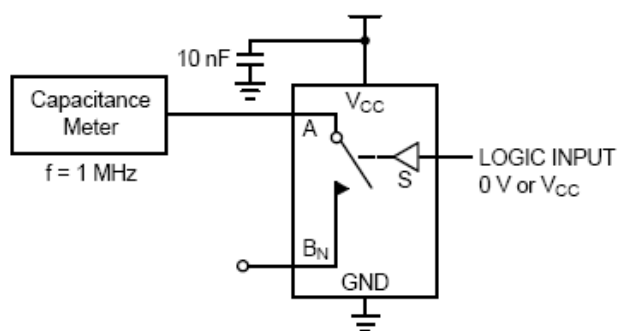


图 7 通道打开时的输出电容




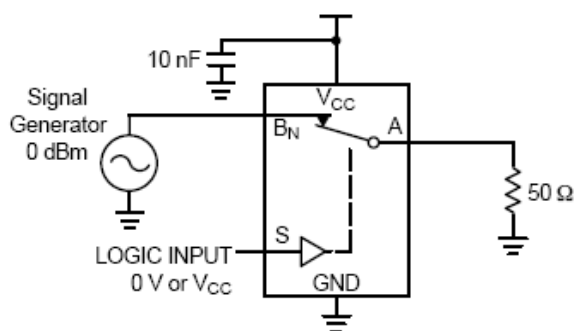


图 8 带宽

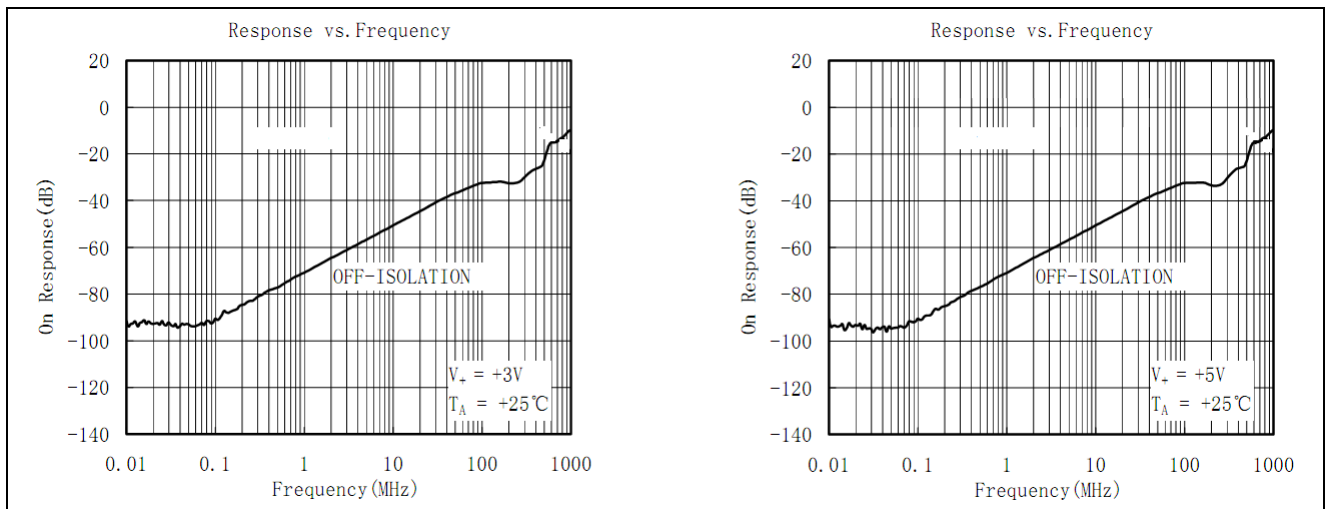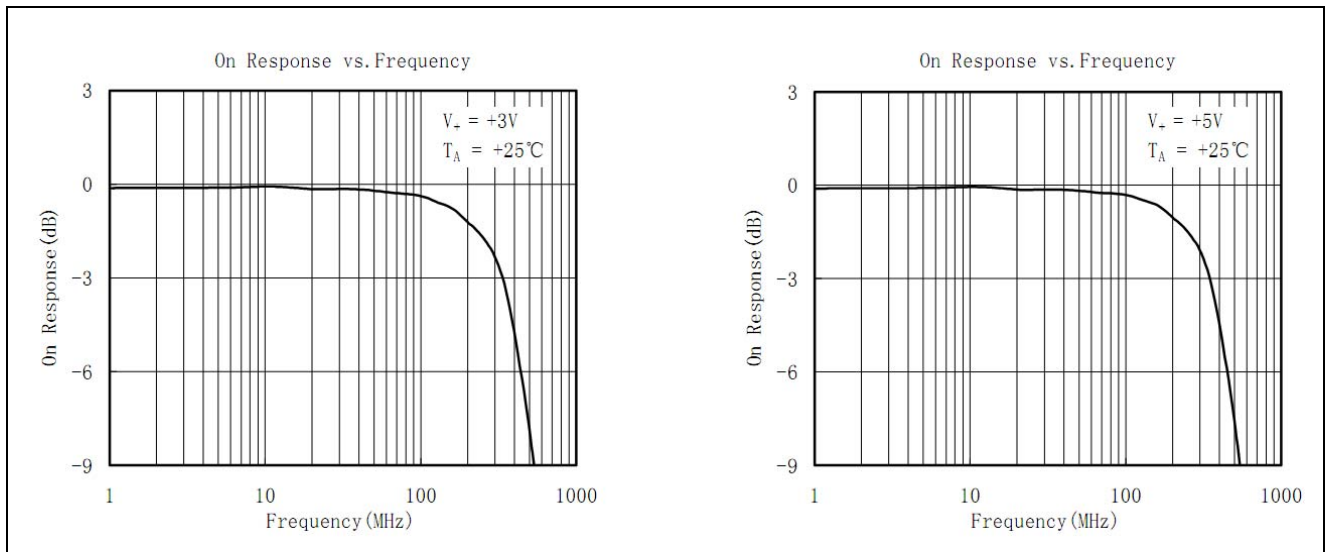

封装尺寸

SC70-6

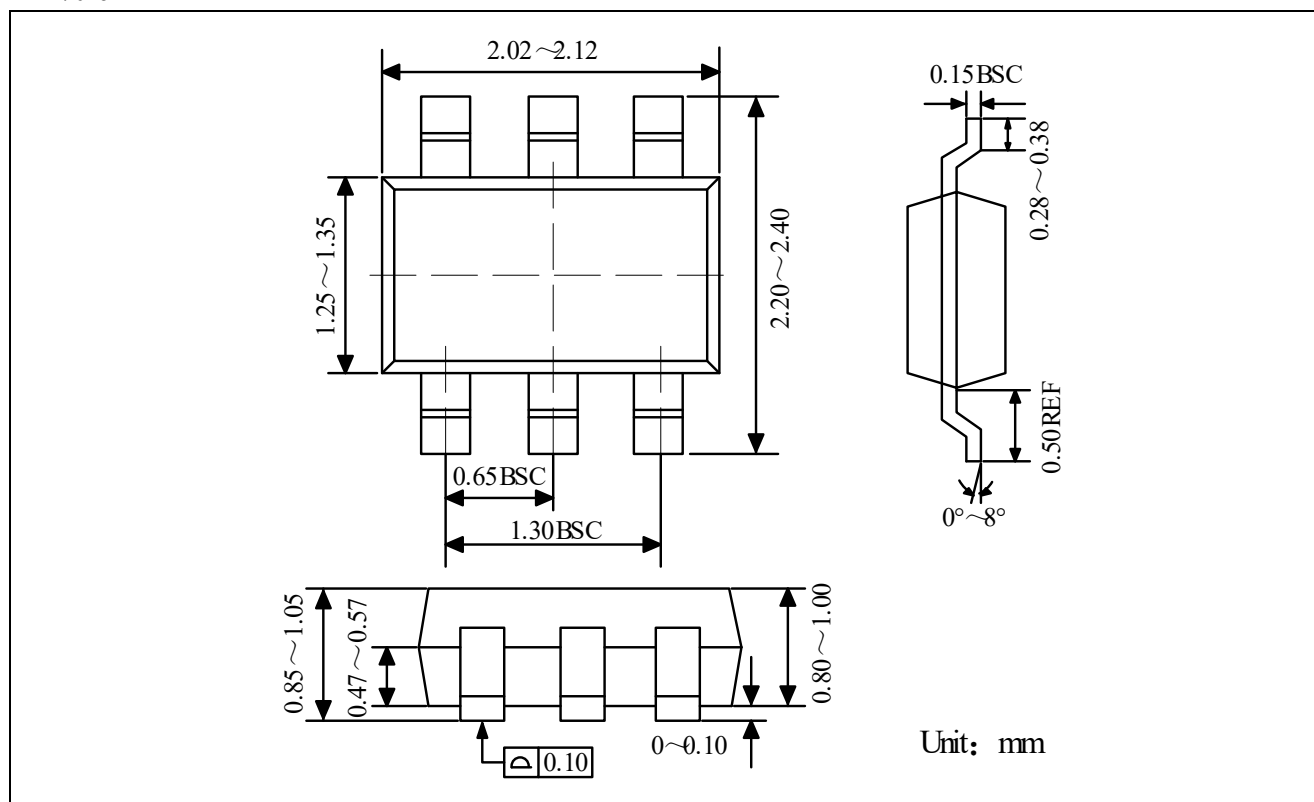

订单信息

型号	封装	数量	包装方式
UMW3157	SC70-6	3000	卷装