

专注于电源研发、生产、销售

E_S-2WR2 系列 DataSheet

2W, 定电压输入隔离非稳压正负输出 DC-DC 模块电源



- ◆ 可持续短路保护
- ◆ 隔离电压: 3000VDC
- ◆ 小型 SIP 封装,高功率密度
- ◆ 低纹波噪声
- ◆ 高效率,低损耗

此系列模块电源适用于输入电压稳定,输出负载变化不大,对输出电压的稳定度要求不高的场合。

选型表							
	输入	输出				最大容	
型 号	电压额定值(VDC)	输出电压(Typ)		输出电流(Max)		满载效率 (%_ Typ)	性负载 (uF)
	(范围值)	(VDC)		(mA)			
E0505S-2WR2	4.50-5.50 (5VDC)	5	-5	200	-200	80	680
E0512S-2WR2		12	-12	83	-83	81	220
E0515S-2WR2		15	-15	66	-66	82	150
E1205S-2WR2		5	-5	200	-200	80	680
E1212S-2WR2	10.80-13.20 (12VDC)	12	-12	83	-83	82	220
E1215S-2WR2		15	-15	66	-66	83	150
E2405S-2WR2		5	-5	200	-200	80	680
E2412S-2WR2	21.6-26.40 (24VDC)	12	-12	83	-83	84	220
E2415S-2WR2		15	-15	66	-66	85	150

<u>广州德旭电子科技有限公司</u> 第1共12页 官方网址: www.dexuchina.cn

<u>销售热线: 400-901-0287</u> REV: A2-2021.10



专注于电源研发、生产、销售

输入特性						
项目		工作条件	Min	Тур	Max	单位
	F\/ t\rightarrow\	±5V 输出		8	10	mA
	5V 输入	±12V,±15V 输出		15	20	
输入电流(满载/空载) 	10\/ t♠ \	±5V 输出		5	10	
	12V 输入	±12V,±15V 输出		5	10	
	24V 输入	±5V 输出		5	10	
		±12V,±15V 输出		5	10	
	5V 输入		-0.3		8	
输入冲击电压(1 秒)	12V 输入	12V 输入			20	Vdc
	24V 输入		-0.3		30	
输入滤波器	1			电容	滤波	
热插拔	1	1		不支	 持	

输出特性						
项目	I.	作条件	Min	Тур	Max	单位
松山中 []		±5V 输出	-5		+3	
输出电压精度	额定输入@满载	±12V,±15V 输出	-3		+2	
线性调整率	输入电压变化±1			1.2	%	
负载调整率	100/ 1000/ 各井	±5V 输出		10	20	
以	10%-100%负载	±12V,±15V 输出		6	15	
纹波&噪声	20MHz 带宽@Vi		50	150	mVp-p	
输出短路保护	1		可持续,	自恢复		

其它特性					
项目	工作条件	Min	Тур	Max	单位
绝缘电压	输入-输出,60 秒@漏电流≤1mA	3000		3300	Vdc
绝缘电阻	输入-输出,测试电压 500VDC	1000			МΩ
隔离电容	输入-输出,100KHz/0.1V		30		pF
开关频率	100%负载@Vin_nom	200		400	kHz
工作环境温度	满足产品特性曲线(四)	-40		+85	
产品工作温升	100%负载@Vin_nom,Ta=25℃		25		°C
存储温度		-55		+125	
存储湿度	无凝结	5		95	%RH




专注于电源研发、生产、销售


温漂系数	标称输入@100%负载		±0.03		%/°C		
旭拉油	手工焊接	手工焊接 370±10℃@3~5Sec					
焊接温度 	波峰焊焊接		260±10°C@5~10Sec				
MTBF	MIL-HDBK-217F@25°C	2000			Kh		
外壳材料	黑色阻燃塑料外壳	黑色阻燃塑料外壳					
封装尺寸	19.6*7*10.10mm(L*W*H)	19.6*7*10.10mm(L*W*H)					
重量	2.3g(Typ)	2.3g(Typ)					
冷却方式	自然空冷	自然空冷					


EMC 特性					
□ NAI	传导骚扰	CISPR32/EN55032 CLASS B			
EMI	辐射骚扰	CISPR32/EN55032 CLASS B			
EMS	静电放电	IEC/EN61000-4-2 Ari: ±8kV, Contact: ±6kV perf.criteria B			
注:参考 EMC 推荐电路测试					


产品特性曲线(一):输出电压与输入电压关系曲线

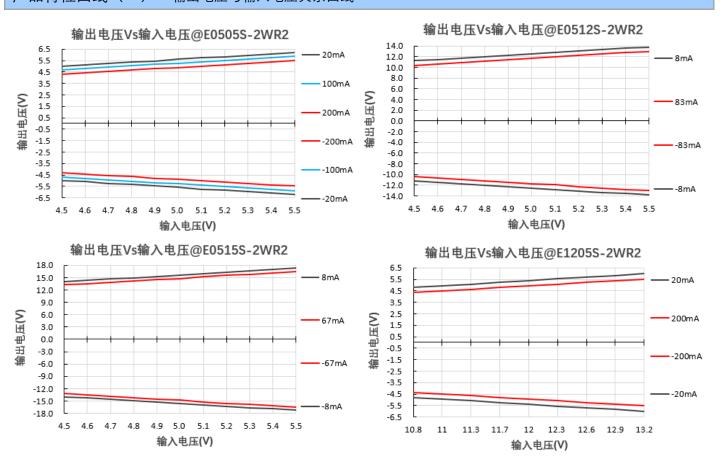



专注于电源研发、生产、销售

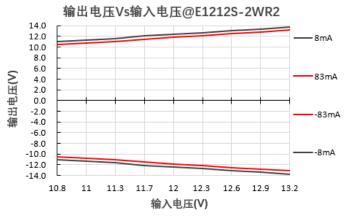



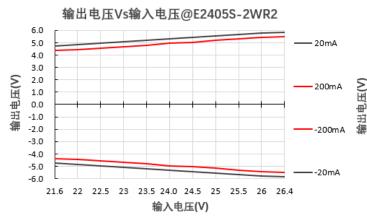



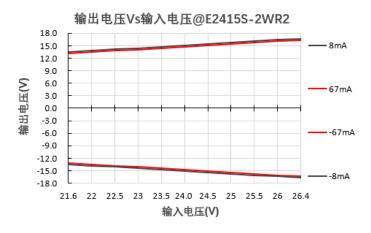



第4共12页





专注于电源研发、生产、销售


产品特性曲线(二):输出电压与负载关系曲线

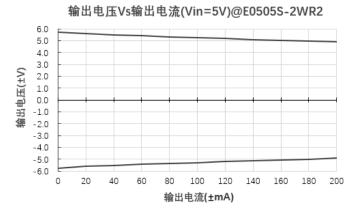





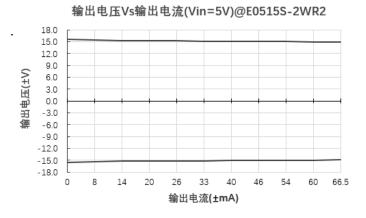












销售热线: 400-901-0287


第5共12页

REV: A2-2021.10




专注于电源研发、生产、销售

输出电压Vs输出电流(Vin=24V)@E2415S-2WR2




产品特性曲线(三):效率与负载关系曲线


效率Vs输出电流(Vin=5V)@E0505S-2WR2




效率Vs输出电流(Vin=5V)@E0512S-2WR2




效率Vs输出电流(Vin=5V)@E0515S-2WR2




效率Vs输出电流(Vin=12V)@E1205S-2WR2



效率Vs输出电流(Vin=12V)@E1212S-2WR2



效率Vs输出电流(Vin=12V)@E1215S-2WR2




第6共12页


REV: A2-2021.10

专注于电源研发、生产、销售


效率Vs输出电流(Vin=24V)@E2405S-2WR2




效率Vs输出电流(Vin=24V)@E2412S-2WR2

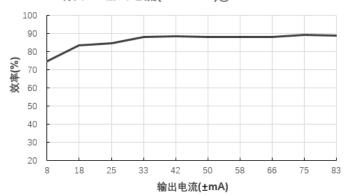

效率Vs输出电流(Vin=24V)@E2415S-2WR2



产品特性曲线(四):温度降额曲线

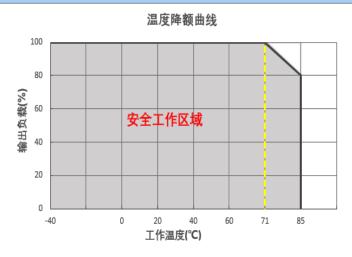


销售热线: 400-901-0287


第 7 共 12 页 REV : A2-2021.10





专注于电源研发、生产、销售


产品特性曲线(五): 电磁兼容性(传导骚扰)

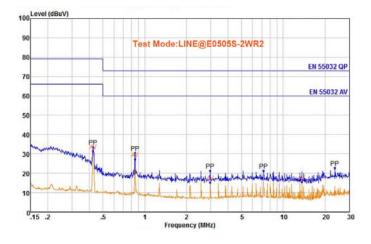




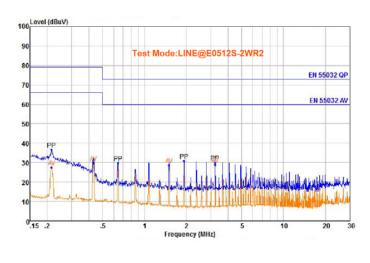



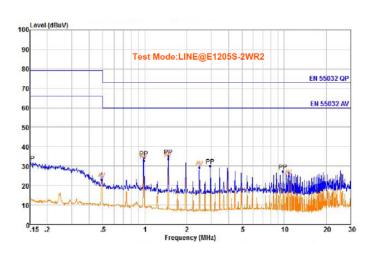




REV: A2-2021.10


第8共12页





专注于电源研发、生产、销售


产品特性曲线(五): 电磁兼容性(辐射骚扰)

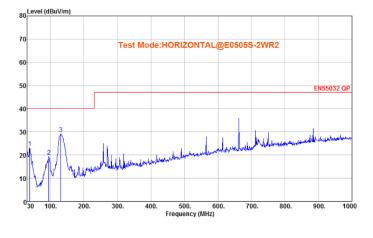




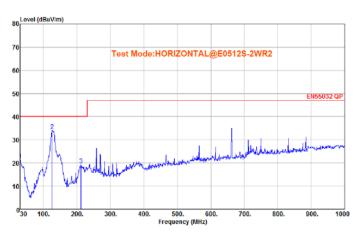

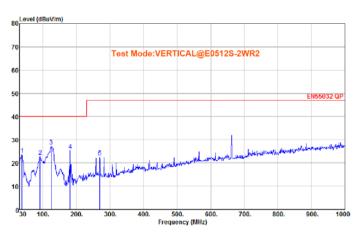

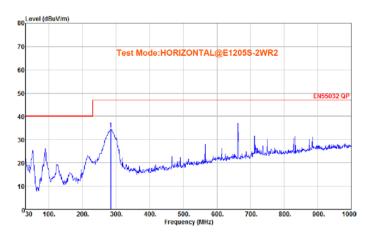



销售热线: 400-901-0287 REV: A2-2021.10

第9共12页



专注于电源研发、生产、销售

产品使用注意事项

1、输入电压稳定性的考量:

产品在使用时要求输入电压稳定,因为输入电压的波动会导致输出电压的不稳定,如"产品特性曲线(一)"章节中"输出电压与输入电压关系曲线"所示。从图中可看出,在负载恒定的情况下,输出电压随着输入电压的变化而变化。所以,要得到稳定的输出电压,必须确保输入电压的稳定。此产品适用于输入电压稳定或者变化范围比较小的场合。

2、输出负载恒定性的考量:

产品使用过程中,输出负载的变化同样会引起输出电压的变化,如 "产品特性曲线(二)"章节中"输出电压与输出负载关系曲线" 所示。从图中可看出,在输入电压稳定的情况下,输出电压随着输出电流的变化而变化。在电源系统的设计选型阶段,必须综合考虑模块电源的负载变化情况,根据实际电路中负载的变化范围来评估输出电压是否满足设计要求。此产品适用于负载恒定或者变化范围比较小的场合。

3、输出纹波和噪声的抑制/输出滤波电容的选择:

产品在使用时,输出端不需外加电容即可正常使用。若要进一步减小产品的输出纹波和噪声,可在产品的输出端外加滤波电容。但必须注意,输出端不能加大容量的电解电容,过大容量的电解电容可能会造成模块的输出电压不能建立甚至会导致产品损坏,不同型号的输出端都有"最大容性负载"的要求,在使用时,为了确保产品安全可靠地工作,在输出纹波和噪声满足要求的前提下,尽可能减小输出电容的容量。典型应用电路请见设计参考章节。


4、防止产品热插拔测试或使用:

热插拔通常是指在供电电源没有断开的情况下,把产品插到电路上或从电路上拔下。产品在使用或测试过程中,不支持热插拔操作。因为在热插拔过程中,由于电流突变会产生高压尖峰,有可能导致产品损坏。另外一种情况是在供电电源与产品输入端之间插入一个机械开关,通过机械开关来控制供电电源的通断。机械开关在通断操作时也会产生高压尖峰,也有可能导致产品损坏。产品在测试或使用过程中,任何会产出高压尖峰的操作都不容忽视,需要采取措施,防止高压尖峰直接加到产品的输入端,可参考设计参考章节。

设计参考

1、典型应用电路:

在实际的应用电路中,由于存在各种各样的干扰噪声,为了让产品稳定可靠地工作,通常需要在产品的输入端外加合适的吸收电容;若要进一步减小输出纹波,可在输出端外加滤波电容,但容值不能太大,请见"产品使用注意事项"章节。我们推荐使用 MLCC 电容,为确保产品安全可靠工作,其容值可参考下表。



Vin	Cin (MLCC)	Vo	Cout1&2 (MLCC)
5.0V	10uF/16V	5.0V	10uF/10V
12V	4.7uF/50V	12V/15V	4.7uF/25V
24V	4.7uF/50V	24V	2.2uF/50V

REV: A2-2021.10

第10共12页




专注于电源研发、生产、销售


注: 在应用电路中,输入、输出的滤波电容尽可能靠近产品引脚处;可在输入端增加使用 33uF/35V 高频低阻 的电解电容吸收来自供电端的浪涌电压尖峰。

2、负载动态变化较大的应用:

产品的输出电压会随着输出电流的变化而变化(请见"产品使用注意事项"章节),在负载动态变化较大 的使用场合,为了维持输出电压在合理的范围内变化,可在输出端增加一个合适的电阻作为固定负载(俗称假 负载)。但这时需要注意,加在产品输出端的总负载(假负载+实际最大负载)不能超出产品的额定负载。其 电路如下图所示:

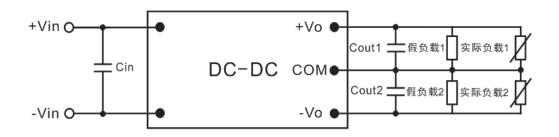

3、EMC 推荐电路(CLASS B):

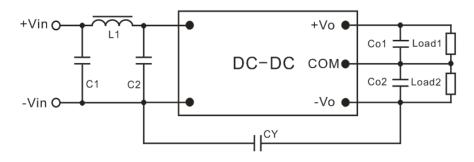

Vin	C1(MLCC)	L1	C2(MLCC)	Co1 (MLCC)	Co2 (MLCC)	CY
5.0V	10uF/16V	33uH	10uF/16V	10uF/16V	10uF/16V	470pF/2KV
12V	4.7uF/50V	33uH	4.7uF/50V	4.7uF/50V	4.7uF/50V	470pr/2KV
24V	4.7uF/50V	33uH	4.7uF/50V	4.7uF/50V	4.7uF/50V	1nF/2KV

REV: A2-2021.10


第11共12页



专注于电源研发、生产、销售

外观尺寸与引脚功能

E_S-2WR2系列



PIN	功能
1	+Vin
2	GND
5	-Vo
6	COM
7	+Vo

注: 尺寸单位: mm

端子直径: 0.5mm*0.3mm 端子直径公差: ±0.1mm 其它尺寸公差: ±0.5mm

注:

- 1. 我司具体的包装信息请参考《德旭产品出货包装说明》;
- 2. 若产品的工作负载低于最低负载要求,我司无法保证产品性能可以符合所有性能指标;
- 3. 最大容性负载均在输入电压范围、满负载条件下测试;
- 4. 除特殊说明外, 本手册所有指标都在 Ta=25℃, 湿度<75%RH, 标称输入电压和输出额定负载时测得;
- 5. 本手册所有指标测试方法均依据本公司企业标准;
- 6. 我司可提供产品定制, 具体情况可直接与我司技术人员联系;
- 7. 产品涉及法律法规:见"产品特点"、"EMC特性";
- 8. 我司产品报废后需按照 ISO14001 及相关环境法律法规分类存放,并交由有资质的单位处理。

广州德旭电子科技有限公司 第12 共 12 页 销售热线: 400-901-0287

REV: A2-2021.10