

ISL3152是一款士15kV 电放电保护，5V 供电，单个收发器，同时满足RS-485和RS-422平衡通信标准。它还具有高速PROFIBUS应用所需的更大输出电压和更高的数据速率，适用于工业和扩展工业(-40°C至+125°C)温度范围。

这允许网络上最多160个收发器，而不会违反RS-485规范的负载限制，也不需要使用中继器。

该收发器需要5V±10%的公差电源，并在该电源范围内提供至少2.1V的差分输出电压。这意味着更好的抗噪性(数据完整性)，更长的到达，

SCSI应用受益于ISL3152E的低接收器和发送器部分对部分的偏差。ISL3152E非常适合需要同时捕获大量位的高速并行应用。低位对位偏差缓解了数据锁存信号的时间限制。

接收器(Rx)输入具有“全故障安全”设计，可确保在Rx输入浮动、短路或接地但未驱动时输出逻辑高。具有高驱动电平，可轻松设计光隔离接口。

热插拔电路确保Tx and Rx输出在电源稳定时保持在高阻抗状态。

驱动器(Tx)输出具有短路保护功能，即使电压超过电源电压也是如此。此外，片上热关断电路可以禁用Tx输出，以防止功率损耗过大而造成损坏。

特点

ESD保护在RS-485/0引脚上...±15kV。
具有更好的抗噪声性
高数据速率。

- 1/8单位负载允许公交车上最多160台设备全故障安全(打开、缩短、终止/未驱动)接收机

高RxI_{OL}驱动用于隔离应用的光耦合器
热插头-在通电期间Tx和Rx输出保持三态
低静态电源电流...4mA

当前关闭状态. 1mA

-7V至+12V共模输入电压范围

三态Rx和Tx输出

通过单个+5V电源运行(10%容差)

- 用于驱动器过载保护的限流和热关机功能不含铅(符合RoHS标准)

应用程序

*PROFIBUSDP和FMS网络

- SCSI“fast40”驱动器和接收器
- 电机控制器/位置编码器系统
- 工厂自动化
- 现场总线网络
- 安全设施
- 建筑环境控制系统

工业厅幕/过程控制网络

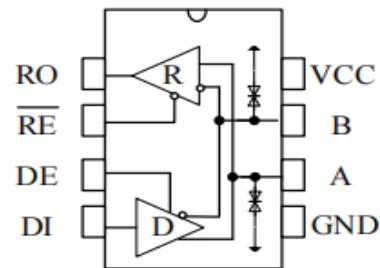


图1 引脚分布图

Examples

替代进口芯片ISL3152

型号	封装	私印	包装形式
ISL3152EIUZ-T-TUDI	MSOP8	3152U	编带

ISL3152是一款5V供电、半双工、低功耗、低摆率，完全满足TIA/EIA-485标准要求的RS-485收发器。ISL3152包括一个驱动器和一个接收器，两者均可独立使能与关闭。当两者均禁用时，驱动器与接收器均输出高阻态。ISL3152具有1/8负载，允许160个发送器并接在同一通信总线上。使用限压摆率驱动器，能显著减小EMI和由于不恰当的终端匹配电缆所引起的反射，可实现高达500kbps-40mb变瞬间的无差错数据传输。ISL3152工作电压范围为4.75~5.25V，具备失效安全(fail-safe)、过温保护、限流保护、过压保护，控制端口热插拔输入等功能。ISL3152具有优秀的ESD释放能力，HBM达到±15KV，接触放电，IEC61000-4-2±15KV。

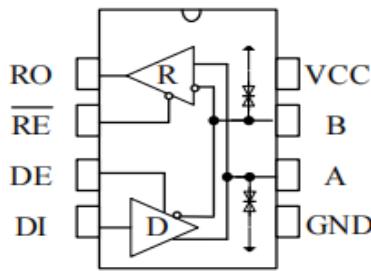


图 1 引脚分布图

- 5V 电源供电，半双工；
- 1/8 单位负载，允许最多 160 个器件连接到总线
- 驱动器短路输出保护；
- 过温保护功能；
- 低功耗关断功能；
- /RE、DE 端口允许热插拔输入
- 接收器开路失效保护；
- 具有较强的抗噪能力；
- 集成的瞬变电压抵制功能；
- 在电噪声环境中的数据传输速率可达到 500kbps-40mb 变瞬间；
- A、B 端口防护：接触放电±15KV；HBM±15KV。

极限参数:

参数	符号	大小	单位
电源电压	VCC	+7	V
控制端口电压	/RE, DE, DI	-0.3~VCC+0.3	V
总线侧输入电压	A、B	-7~13	V
接收器输出电压	RO	-0.3~VCC+0.3	V
工作温度范围		-40~85	°C
存储工作温度范围		-60~150	°C
焊接温度范围		300	°C
连续功耗	SOP8	400	mW
	DIP8	700	mW

最大极限参数值是指超过这些值可能会使器件发生不可恢复的损坏。在这些条件之下是不利于器件正常运作的，器件连续工作在最大允许额定值下可能影响器件可靠性，所有的电压的参考点为地。

引脚定义:

引脚序号	引脚名称	引脚功能
1	RO	接收器输出端。 当/RE 为低电平时, 若 A-B \geq -50mV, RO 输出为高电平; 若 A-B \leq -200mV, RO 输出为低电平。
2	/RE	接收器输出使能控制。 当/RE 接低电平时, 接收器输出使能, RO 输出有效; 当/RE 接高电平时, 接收器输出禁能, RO 为高阻态; /RE 接高电平且 DE 接低电平时, 器件进入低功耗关断模式。
3	DE	驱动器输出使能控制。 DE 接高电平时驱动器输出有效, DE 为低电平时输出为高阻态; /RE 接高电平且 DE 接低电平时, 器件进入低功耗关断模式。
4	DI	驱动器输入。DE 为高电平时, DI 上的低电平使驱动器同相端 A 输出为低电平, 驱动器反相端 B 输出为高电平; DI 上的高电平将使同相端输出为高电平, 反相端输出为低。
5	GND	接地
6	A	接收器同相输入和驱动器同相输出端
7	B	接收器反相输入和驱动器反相输出端
8	VCC	电源端

直流电学特性

(如无另外说明, $V_{CC}=5V \pm 5\%$, $TA=T_{MIN} \sim T_{MAX}$, 典型值在 $V_{CC}=+5V$, $TA=25^{\circ}C$)

参数	符号	最小	典型	最大	单位	测试条件
驱动器						
驱动器差分输出 (无负载)	V_{OD1}		5		V	
驱动差分输出	V_{OD2}	1.5		5	V	图 2, $RL = 27 \Omega$
		2				图 2, $RL = 50 \Omega$
输出电压幅值的变化 (NOTE1)	ΔV_{OD}			0.2	V	图 2, $RL = 27 \Omega$
输出共模电压	V_{OC}			3	V	图 2, $RL = 27 \Omega$
共模输出电压幅值的变化 (NOTE1)	ΔV_{OC}			0.2	V	图 2, $RL = 27 \Omega$
高电平输入	V_{IH}	2.0			V	DE, DI, /RE
低电平输入	V_{IL}			0.8	V	DE, DI, /RE
逻辑输入电流	I_{IN1}	-2		2	uA	DE, DI, /RE
输出短路时的电流, 短路到高	I_{OSD1}	35		250	mA	短路到 0V~12V
输出短路时的电流, 短路到低	I_{OSD2}	-250		-35	mA	短路到-7V~0V
过温关断阈值温度			150		°C	
过温关断迟滞温度			20		°C	
接收器						
输入电流 (A, B)	I_{IN2}			125	uA	$DE = 0 V, V_{CC}=0$ 或 5V $V_{IN} = 12 V$
	I_{IN2}	-100			uA	$DE = 0 V, V_{CC}=0$ 或 5V $V_{IN} = -7 V$
正向输入阀值电压	V_{IT+}			-50	mV	$-7V \leq V_{CM} \leq 12V$
反向输入阀值电压	V_{IT-}	-200			mV	
输入迟滞电压	V_{hys}	10	30		mV	$-7V \leq V_{CM} \leq 12V$
高电平输出电压	V_{OH}	$V_{CC}-1.5$			V	$I_{OUT} = -4mA$, $V_{ID} = +200 mV$
低电平输出电压	V_{OL}			0.4	V	$I_{OUT} = +4mA$, $V_{ID} = -200 mV$

三态输入漏电流	I _{OZR}			±1	uA	0.4 V < V _O < 2.4 V
接收端输入电阻	R _{IN}	96			kΩ	-7V ≤ V _{CM} ≤ 12V
接收器短路电流	I _{OSR}	±7		±95	mA	0 V ≤ V _O ≤ V _{CC}
供电电流						
供电电流	I _{CC}		180	500	uA	/RE=0V 或 V _{CC} , DE = 0 V
			170	400	uA	/RE=V _{CC} , DE = V _{CC}
关断电流	I _{SHDN}		0.5	10	uA	DE = 0 V, /RE = V _{CC}
ESD 保护						
A、B			±15		KV	人体模型 (HBM)
			±15		KV	接触放电
其它端口		±4			KV	HBM

NOTE1: ΔV_{OD} 和 ΔV_{OC} 分别是输入信号 DI 状态变化时引起的 V_{OD} 与 V_{OC} 幅值的变化。

开关特性

(如无另外说明, V_{CC}=5V±5%, TA=T_{MIN}~T_{MAX}, 典型值在 V_{CC}=5V, TA=25°C)

参数	符号	最小	典型	最大	单位	测试条件
驱动器						
驱动器输入到输出传播延迟 (低到高)	t _{DPLH}			1000	ns	R _{DIFF} = 54 Ω, C _{L1} =C _{L2} =100pF (见图 3 与图 4)
驱动器输入到输出传播延迟 (高到低)	t _{DPHL}			1000	ns	
t _{DPLH} - t _{DPHL}	t _{SKEW1}			±100	ns	
上升沿时间/下降沿时间	t _{DR} , t _{DF}	200	500	700	ns	
使能到输出高	t _{DZH}			2500	ns	C _L = 100 pF, S1 闭合 (见图 5、6)
使能到输出低	t _{DZL}			2500	ns	
输入低到禁能	t _{DLZ}			100	ns	C _L = 15 pF, S2 闭合 (见图 5、6)
输入高到禁能	t _{DHZ}			100	ns	
关断条件下, 使能到输出高	t _{DZH(SHDN)}			4500	ns	C _L = 15 pF, S2 闭合 (见图 5、6)
关断条件下, 使能到输出低	t _{DZL(SHDN)}			4500	ns	

接收器						
接收器 输入到输出传播延迟 从低到高	t _{RPLH}		127	200	ns	见图 7 与图 8 VID≥2.0V; 上升与下降沿时间 VID≤15ns
接收器 输入到输出传播延迟 从高到低	t _{RPHL}		127	200	ns	
t _{RPLH} - t _{RPHL}	t _{SKEW2}		3	30	ns	见图 7 与图 8
使能到输出低时间	t _{RZL}		20	50	ns	C _L = 100 pF, S1 闭合 (见图 9,10)
使能到输出高时间	t _{RZH}		20	50	ns	C _L = 100 pF, S2 闭合(见图 9,10)
从输出低到禁能时间	t _{RLZ}		20	50	ns	C _L = 100 pF, S1 闭合 (见图 9,10)
从输出高到禁能时间	t _{RHZ}		20	50	ns	C _L = 100 pF, S2 闭合 (见图 9,10)
关断状态下 使能到输出高时间	t _{RZH(SHDN)}			3500	ns	C _L = 100 pF, S2 闭合(见图 9,10)
关断状态下 使能 到输出低时间	t _{RLZ(SHDN)}			3500	ns	C _L = 100 pF, S1 闭合 (见图 9,10)
进入关断状态时间	t _{SHDN}	50	200	600	ns	NOTE2

NOTE2: 当/RE=1, DE=0 持续时间小于 50ns 时, 器件必不进入 shutdown 状态, 当大于 600ns 时, 必定进入 shutdown 状态。

ISL3152功能表:

发送					接收			
控制		输入	输出		控制		输入	输出
/RE	DE	DI	A	B	/RE	DE	A-B	RO
X	1	1	1	0	0	X	≥-50mV	1
X	1	0	0	1	0	X	≤-200mV	0
0	0	X	Z	Z	0	X	开路/短路	1
1	0	X	Z (Shutdown)		1	1	X	Z
X: 任意电平; Z: 高阻。					1	0	X	Z (Shutdown)

测试电路

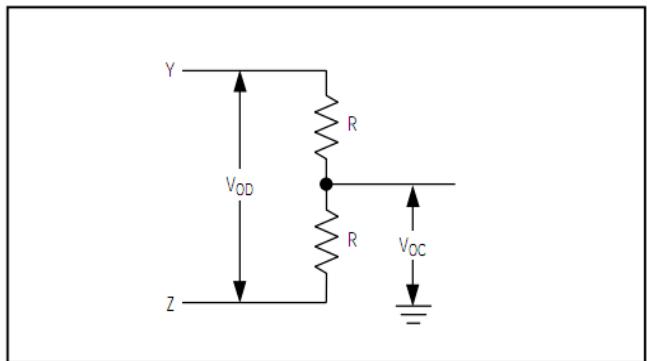


图 2 驱动器直流测试负载

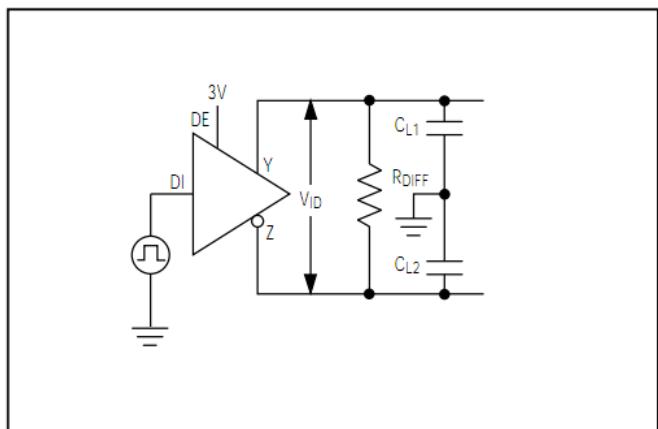


图 3 驱动器时序测试电路

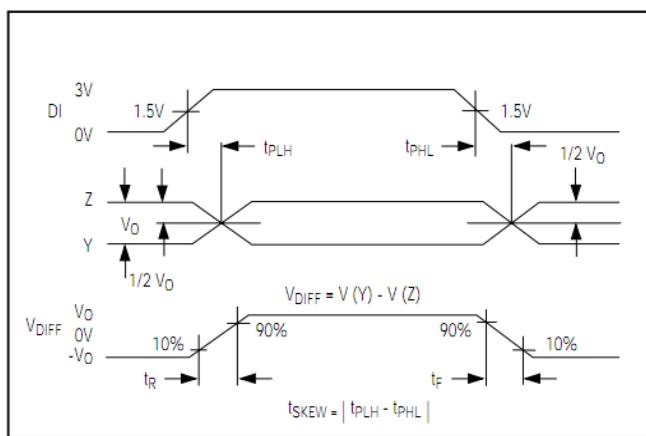


图 4 驱动器传播延迟

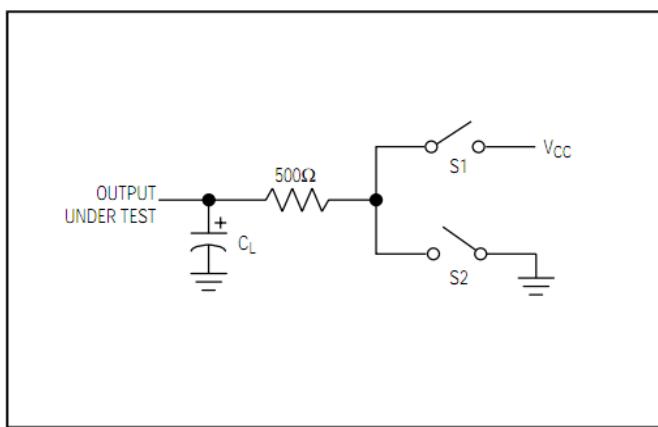


图 5 驱动器使能/禁能时序测试电路

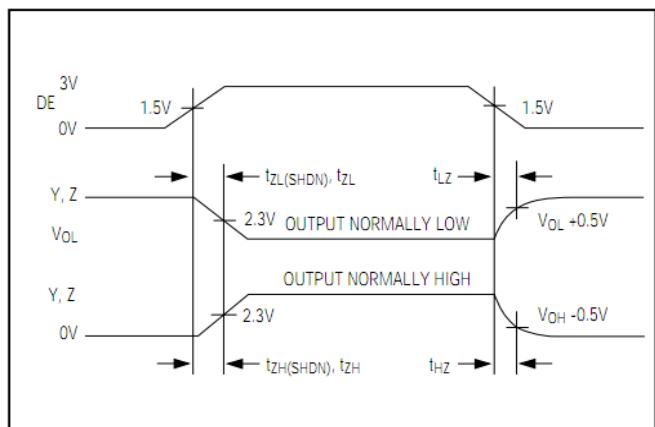


图 6 驱动器使能/禁能时序

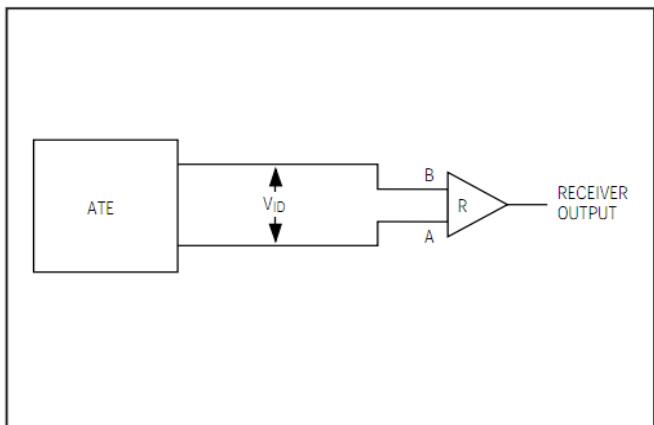


图 7 接收器传播延时测试电路

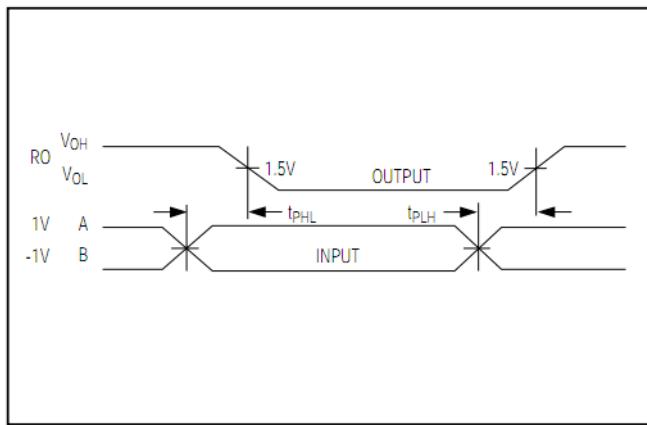


图 8 接收器传播延迟时序

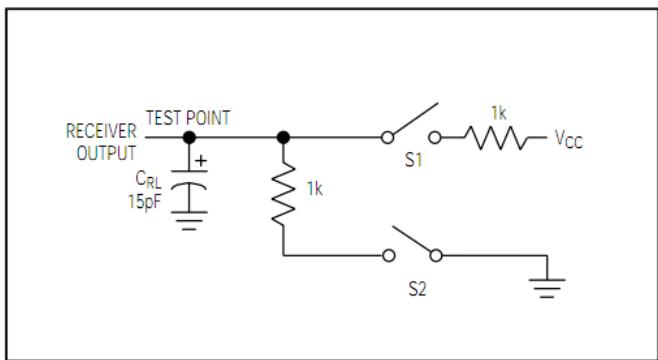


图 9 接收器使能/禁能时序测试电路

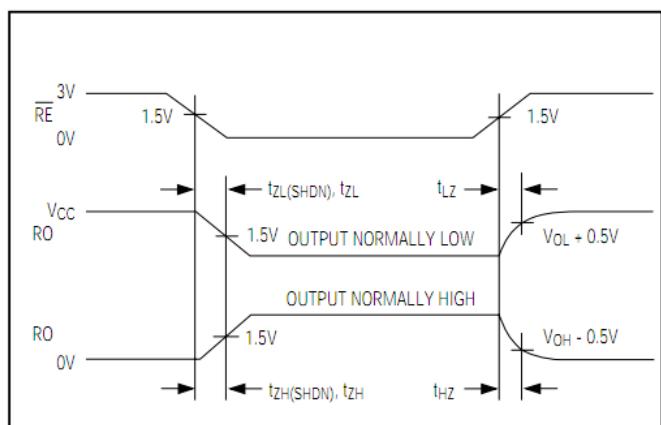


图 10 接收器使能与禁能时序

1 简述

ISL3152是用于 RS-485/RS-422 通信的半双工高速收发器，包含一个驱动器和接收器。具有失效安全，过压保护、过流保护、过热保护功能，允许/RE，DE 端口热插拔输入。

ISL3152具有低摆率驱动器，能够减小 EMI 和由于不恰当的电缆端接所引起的反射，实现高达 500 kbps 的无差错数据传输。

2 失效安全

接收器输入短路或开路，或挂接在终端匹配传输线上的所有驱动器均处于禁用状态时 (idle)，ISL3152可确保接收器输出逻辑高电平。这是通过将接收器输入门限分别设置为-50mV 和-200mV 实现的。若差分接收器输入电压(A-B)≥-50mV，RO 为逻辑高电平；若电压(A-B)≤-200mV，RO 为逻辑低电平。当挂接在终端匹配总线上的所有发送器都禁用时，接收器差分输入电压将通过终端电阻拉至 0V。依据接收器门限，可实现具有 50mV 最小噪声容限的逻辑高电平。-50mV 至-200mV 门限电压是符合±200mV 的 EIA/TIA-485 标准的。

3 总线上挂接 160个收发器

标准 RS-485 接收器的输入阻抗为 $12k\Omega$ (1 个单位负载)，标准驱动器可最多驱动 32 个单位负载。ISL3152收发器的接收器具有 $1/8$ 单位负载输入阻抗($96k\Omega$)，允许最多 160个收发器并行挂接在同一通信总线上。这些器件可任意组合，或者与其它 RS-485 收发器进行组合，只要总负载不超过 32 个单位负载，都可以挂接在同一总线上。

4 降低 EMI 和反射

ISL3152的低摆率驱动器可以减小 EMI，并降低由不恰当的终端匹配电缆引起的反射，驱动器上升沿的时间与终端的长度有关。

5 驱动器输出保护

通过两种机制避免故障或总线冲突引起输出电流过大和功耗过高。第一，过流保护，在整个共模电压范围(参考典型工作特性)内提供快速短路保护。第二，热关断电路，当管芯温度超过 150°C 时，强制驱动器输出进入高阻状态。

典型应用

ISL3152RS485 收发器设计用于多点总线传输线上的双向数据通信。图 11 显示了典型网络应用电路.这些器件也能用作电缆长于 4000 英尺的线性转发器，为减小反射，应当在传输线两端以其特性阻抗进行终端匹配，主干线以外的分支连线长度应尽可能短。

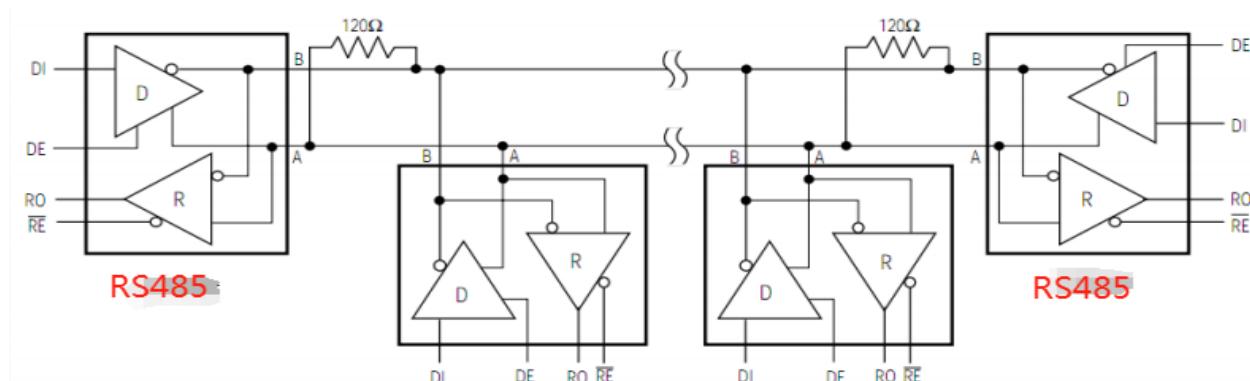


图 11 典型的 RS485 半双工通讯网络

MSOP8 / 8μMAX / VSSOP8

Package Dimensions

Symbol	Min/mm	Typ/mm	Max/mm
A	2.90	3.0	3.10
A1	0.28		0.35
A2	0.65TYP		
A3	0.375TYP		
B	2.90	3.0	3.10
B1	4.70		5.10
B2	0.45		0.75
C	0.75		0.95
C1			1.10
C2	0.328 TYP		
C3	0.152		
C4	0.15		0.23
H	0.00		0.09
θ	12°TYP		

