


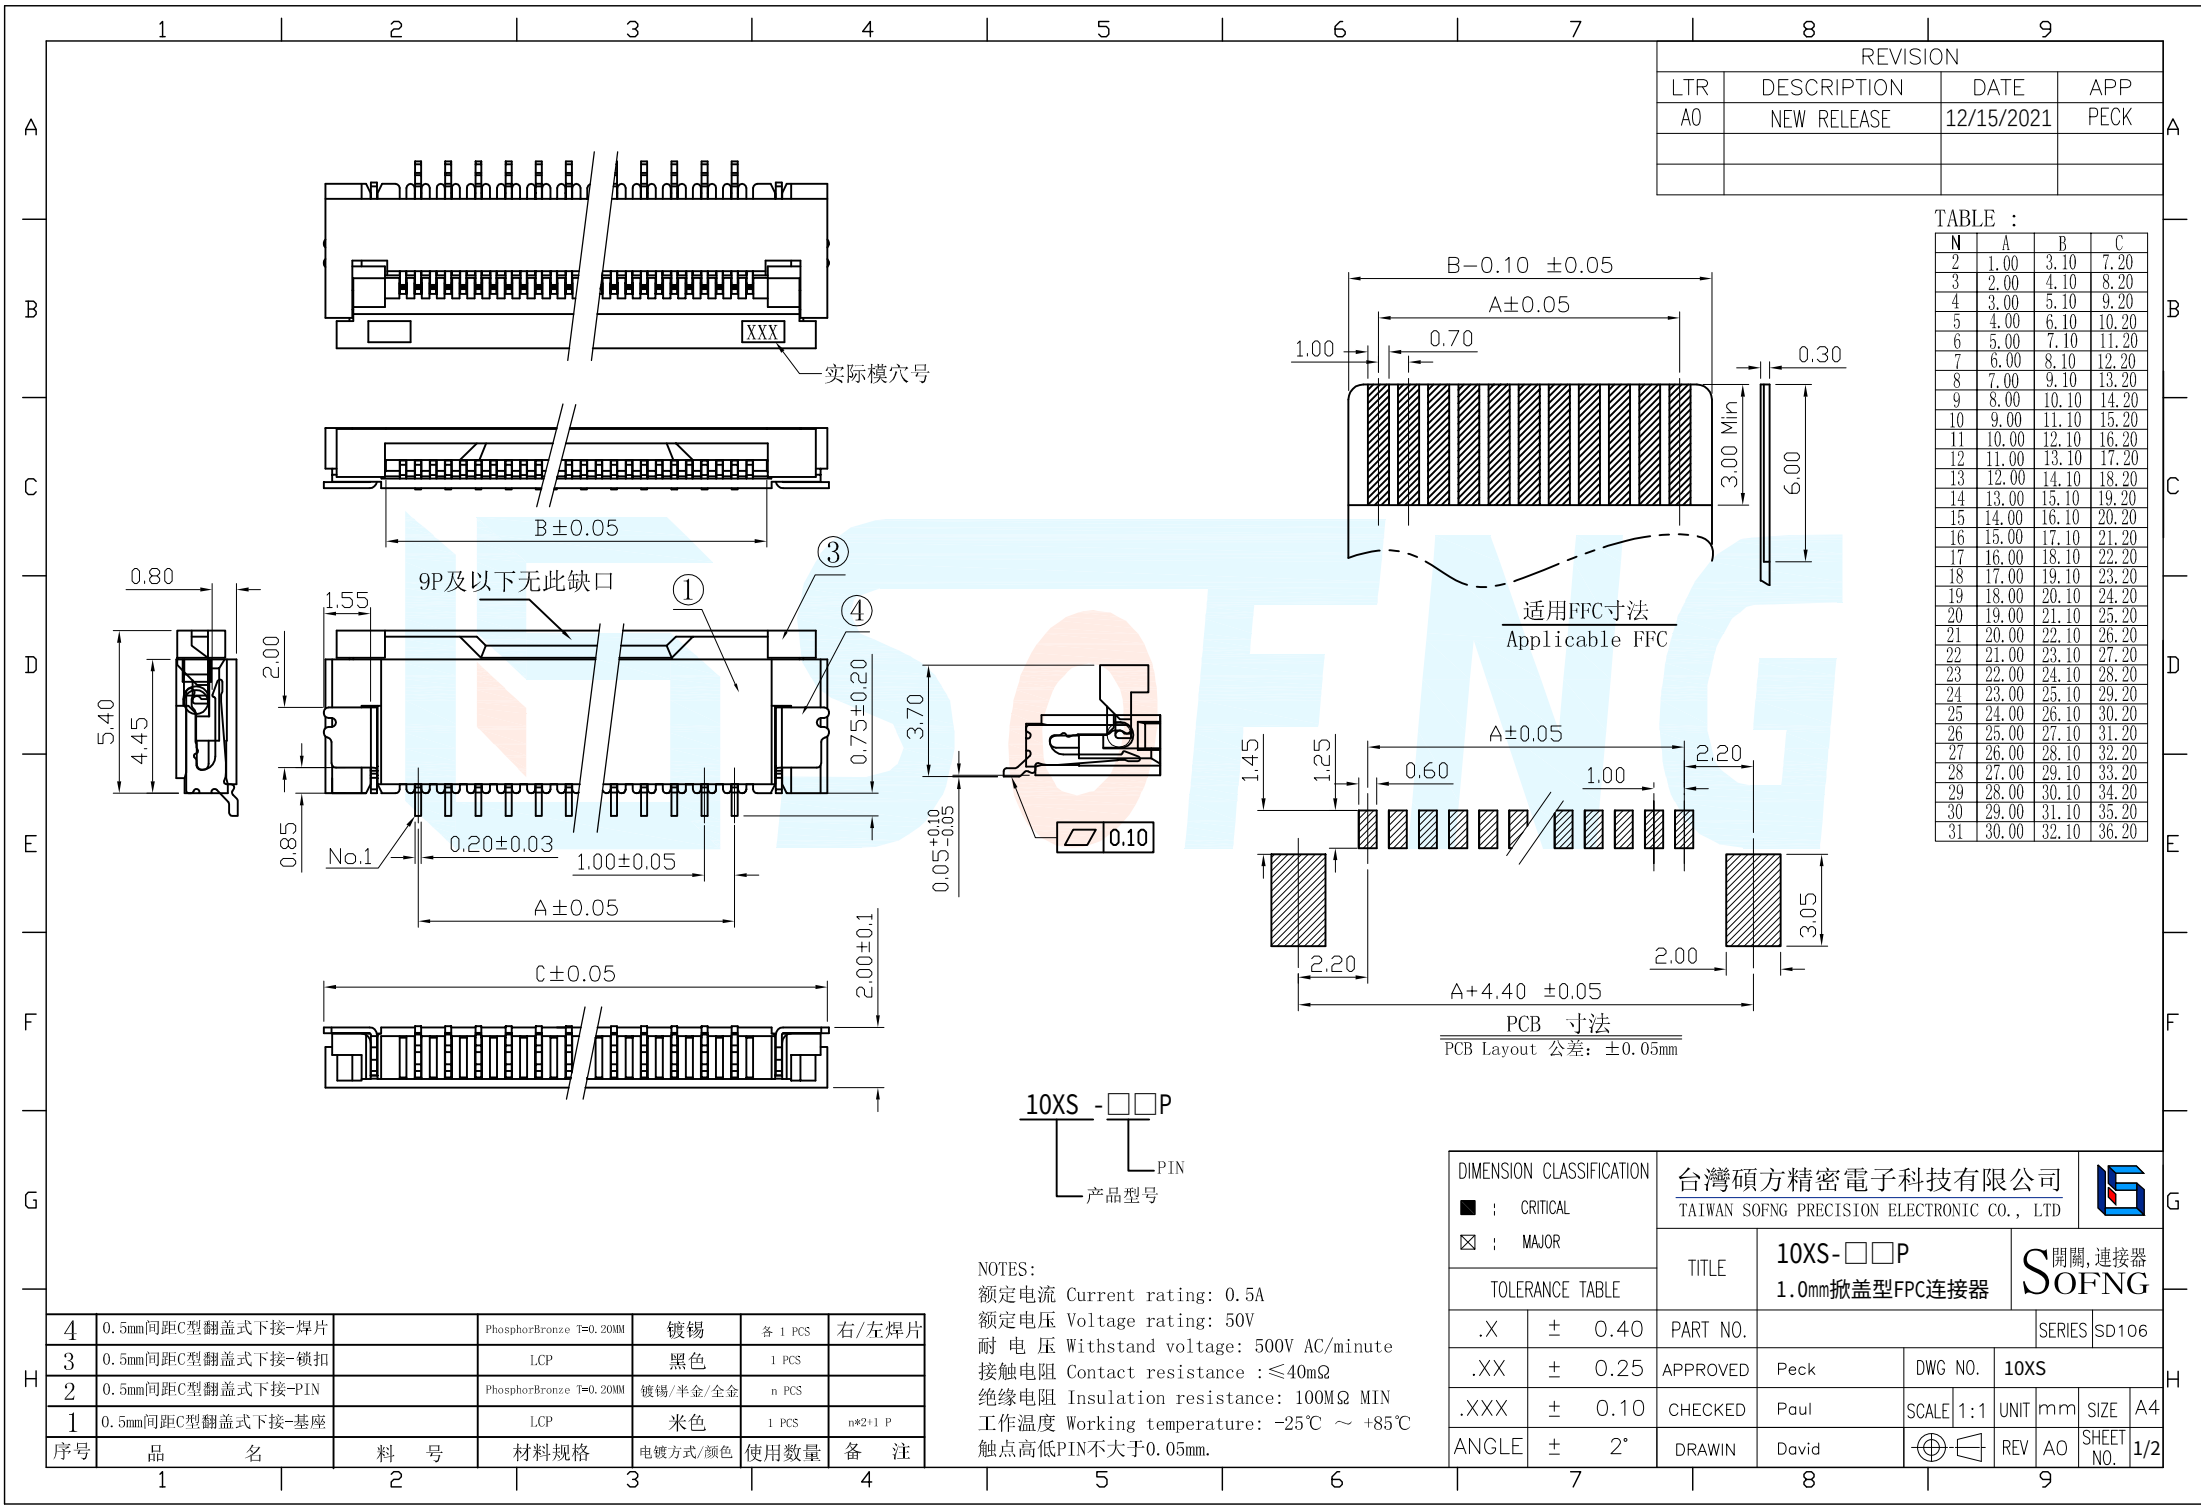


REVISION			
LTR	DESCRIPTION	DATE	APP
A0	NEW RELEASE	12/15/2021	PECK

TABLE :			
N	A	B	C
2	1.00	3.10	7.20
3	2.00	4.10	8.20
4	3.00	5.10	9.20
5	4.00	6.10	10.20
6	5.00	7.10	11.20
7	6.00	8.10	12.20
8	7.00	9.10	13.20
9	8.00	10.10	14.20
10	9.00	11.10	15.20
11	10.00	12.10	16.20
12	11.00	13.10	17.20
13	12.00	14.10	18.20
14	13.00	15.10	19.20
15	14.00	16.10	20.20
16	15.00	17.10	21.20
17	16.00	18.10	22.20
18	17.00	19.10	23.20
19	18.00	20.10	24.20
20	19.00	21.10	25.20
21	20.00	22.10	26.20
22	21.00	23.10	27.20
23	22.00	24.10	28.20
24	23.00	25.10	29.20
25	24.00	26.10	30.20
26	25.00	27.10	31.20
27	26.00	28.10	32.20
28	27.00	29.10	33.20
29	28.00	30.10	34.20
30	29.00	31.10	35.20
31	30.00	32.10	36.20

NOTES:
额定电流 Current rating: 0.5A
额定电压 Voltage rating: 50V
耐电压 Withstand voltage: 500V AC/minute
接触电阻 Contact resistance : ≤40mΩ
绝缘电阻 Insulation resistance: 100MΩ MIN
工作温度 Working temperature: -25℃ ~ +85℃
触点高低PIN不大于0.05mm.

DIMENSION CLASSIFICATION			台灣碩方精密電子科技有限公司 TAIWAN SOFNG PRECISION ELECTRONIC CO., LTD							
■ : CRITICAL ☒ : MAJOR			TITLE	10XS-□□P 1.0mm掀蓋型FPC连接器			開關, 連接器 SOFNG			
TOLERANCE TABLE										
.X	±	0.40	PART NO.				SERIES	SD106		
.XX	±	0.25	APPROVED	Peck	DWG NO.		10XS			
.XXX	±	0.10	CHECKED	Paul	SCALE	1:1	UNIT	mm	SIZE	A4
ANGLE	±	2°	DRAWIN	David			REV	AO	SHEET NO.	1/2

4	0.5mm间距C型翻盖式下接-焊片		PhosphorBronze T=0.20MM	镀锡	各 1 PCS	右/左焊片
3	0.5mm间距C型翻盖式下接-锁扣		LCP	黑色	1 PCS	
2	0.5mm间距C型翻盖式下接-PIN		PhosphorBronze T=0.20MM	镀锡/半金/全金	n PCS	
1	0.5mm间距C型翻盖式下接-基座		LCP	米色	1 PCS	n*2+1 P
序号	品 名	料 号	材料规格	电镀方式/颜色	使用数量	备 注
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						

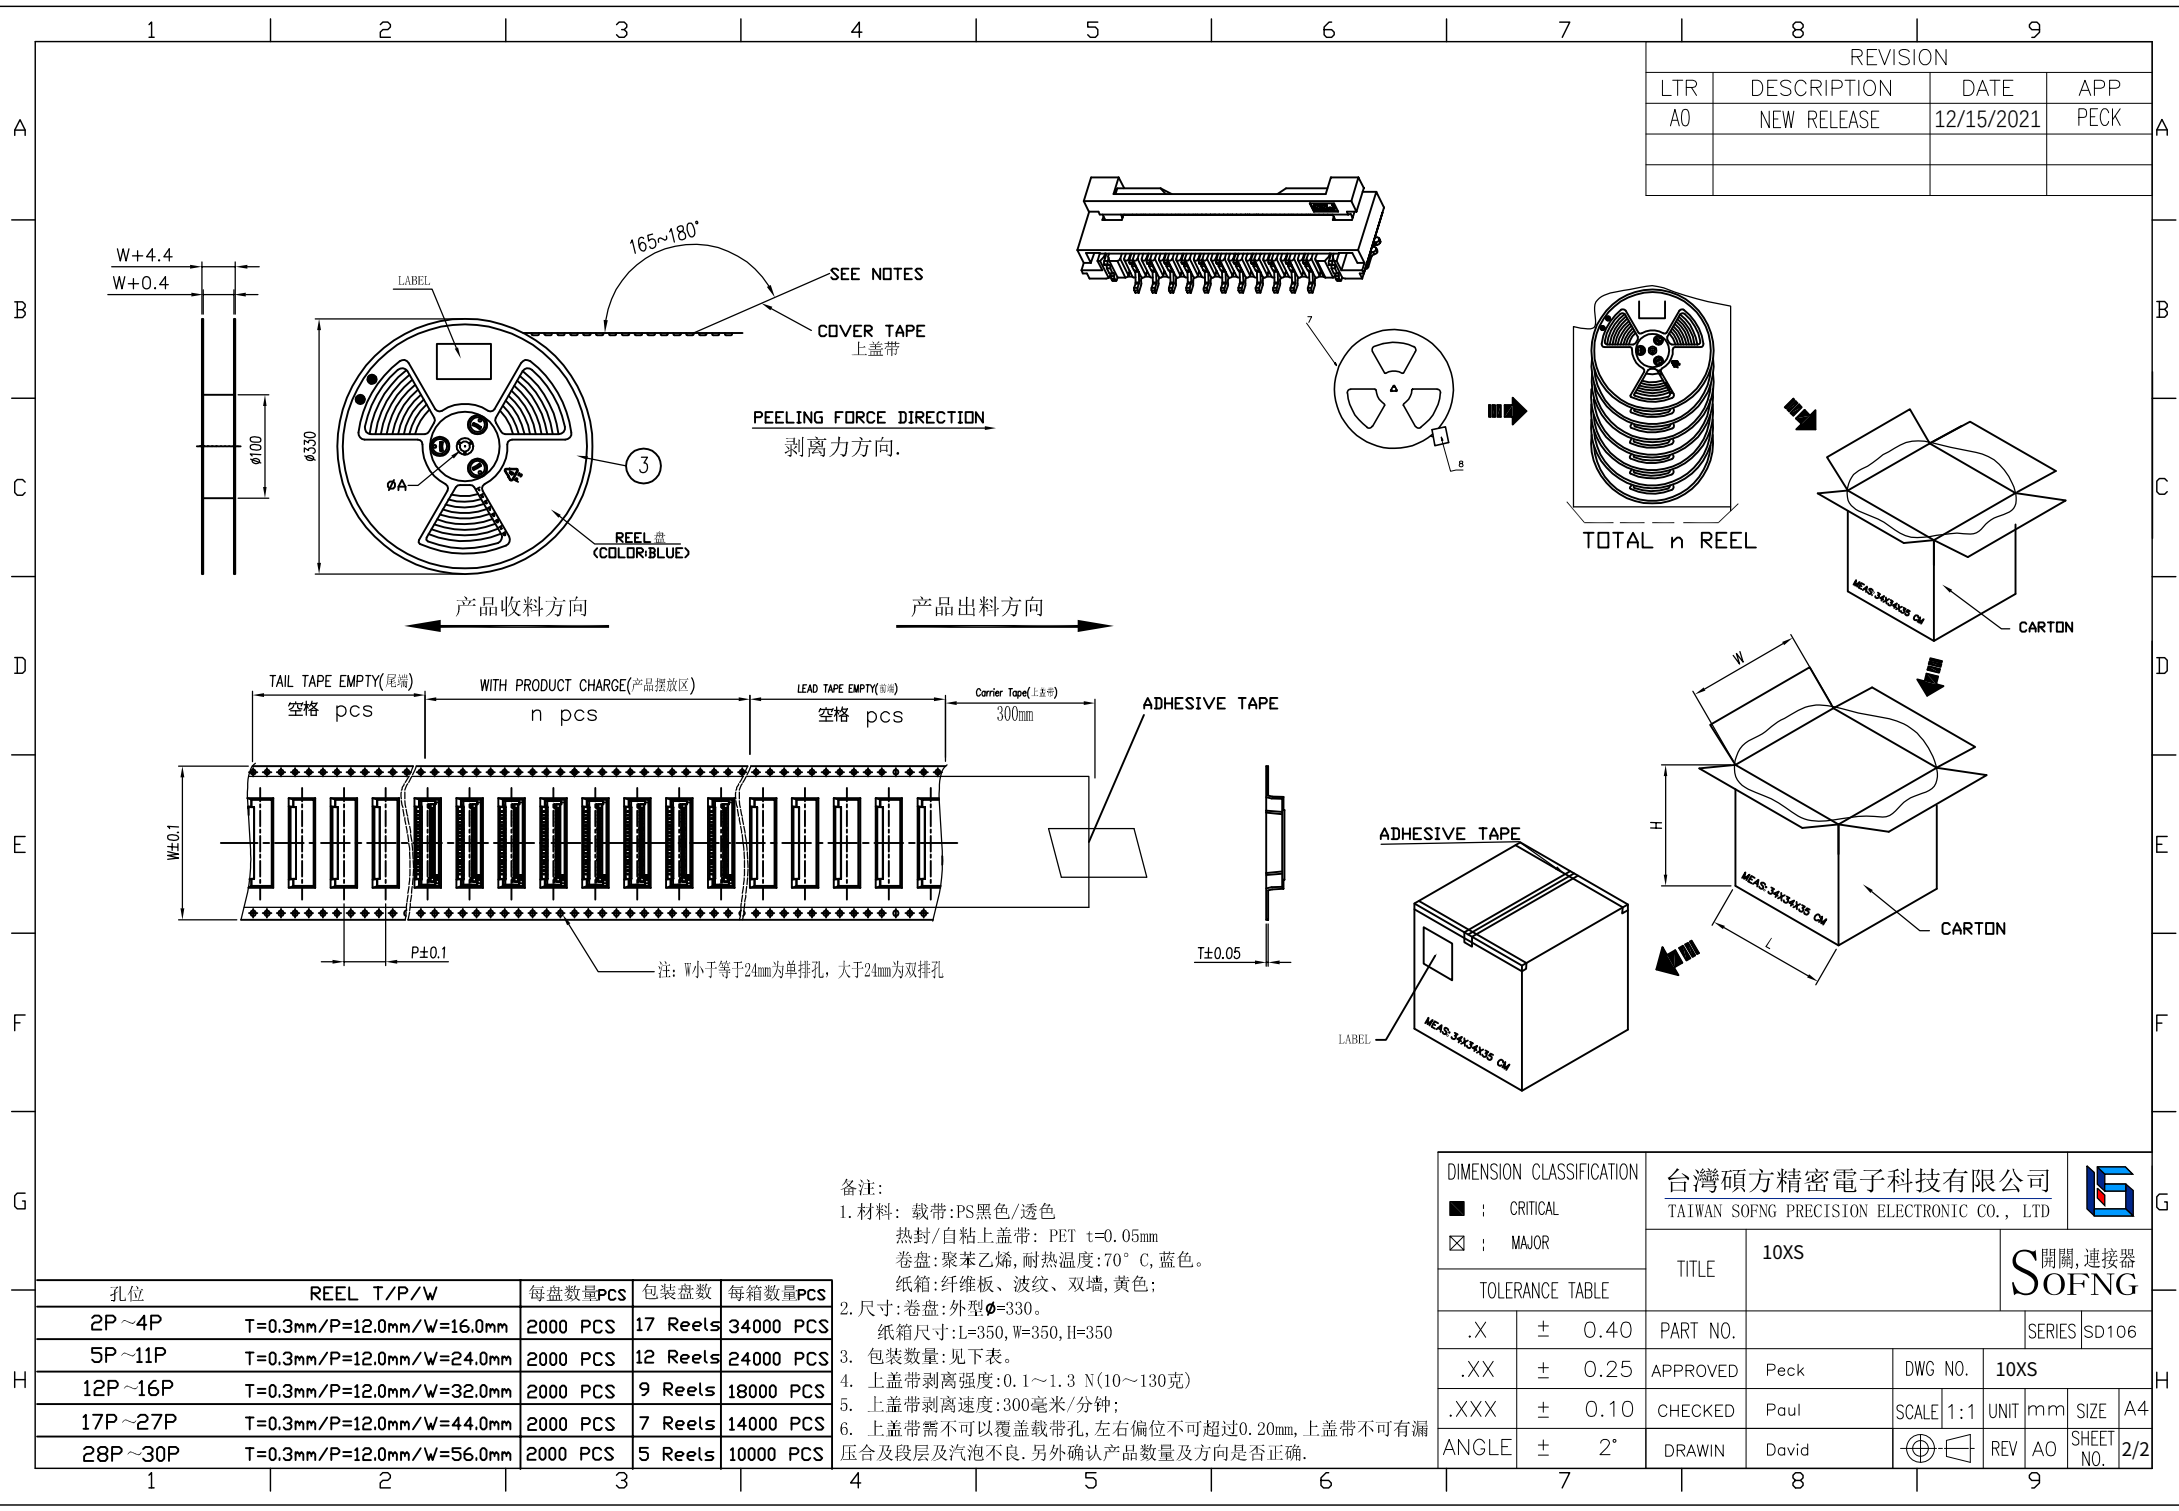

REVISION			
LTR	DESCRIPTION	DATE	APP
A0	NEW RELEASE	12/15/2021	PECK

孔位	REEL T/P/W	每盘数量PCS	包装盘数	每箱数量PCS
2P~4P	T=0.3mm/P=12.0mm/W=16.0mm	2000 PCS	17 Reels	34000 PCS
5P~11P	T=0.3mm/P=12.0mm/W=24.0mm	2000 PCS	12 Reels	24000 PCS
12P~16P	T=0.3mm/P=12.0mm/W=32.0mm	2000 PCS	9 Reels	18000 PCS
17P~27P	T=0.3mm/P=12.0mm/W=44.0mm	2000 PCS	7 Reels	14000 PCS
28P~30P	T=0.3mm/P=12.0mm/W=56.0mm	2000 PCS	5 Reels	10000 PCS

备注:

1. 材料: 载带:PS黑色/透色
热封/自粘上盖带: PET t=0.05mm
卷盘: 聚苯乙烯, 耐热温度: 70° C, 蓝色。
纸箱: 纤维板、波纹、双墙, 黄色;

2. 尺寸: 卷盘: 外型ø=330。
纸箱尺寸: L=350, W=350, H=350

3. 包装数量: 见下表。

4. 上盖带剥离强度: 0.1~1.3 N(10~130克)

5. 上盖带剥离速度: 300毫米/分钟;

6. 上盖带需不可以覆盖载带孔, 左右偏位不可超过0.20mm, 上盖带不可有漏压合及段层及汽泡不良. 另外确认产品数量及方向是否正确。

DIMENSION CLASSIFICATION		台灣碩方精密電子科技有限公司 TAIWAN SOFNG PRECISTON ELECTRONIC CO., LTD								
■ : CRITICAL		TITLE		10XS				開關, 連接器 SOFNG		
☒ : MAJOR										
TOLERANCE TABLE		PART NO.						SERIES	SD106	
.X	± 0.40	APPROVED		Peck	DWG NO.		10XS			
.XX	± 0.25	CHECKED		Paul	SCALE	1:1	UNIT	mm	SIZE	A4
.XXX	± 0.10	DRAWIN		David			REV	AO	SHEET NO.	2/2