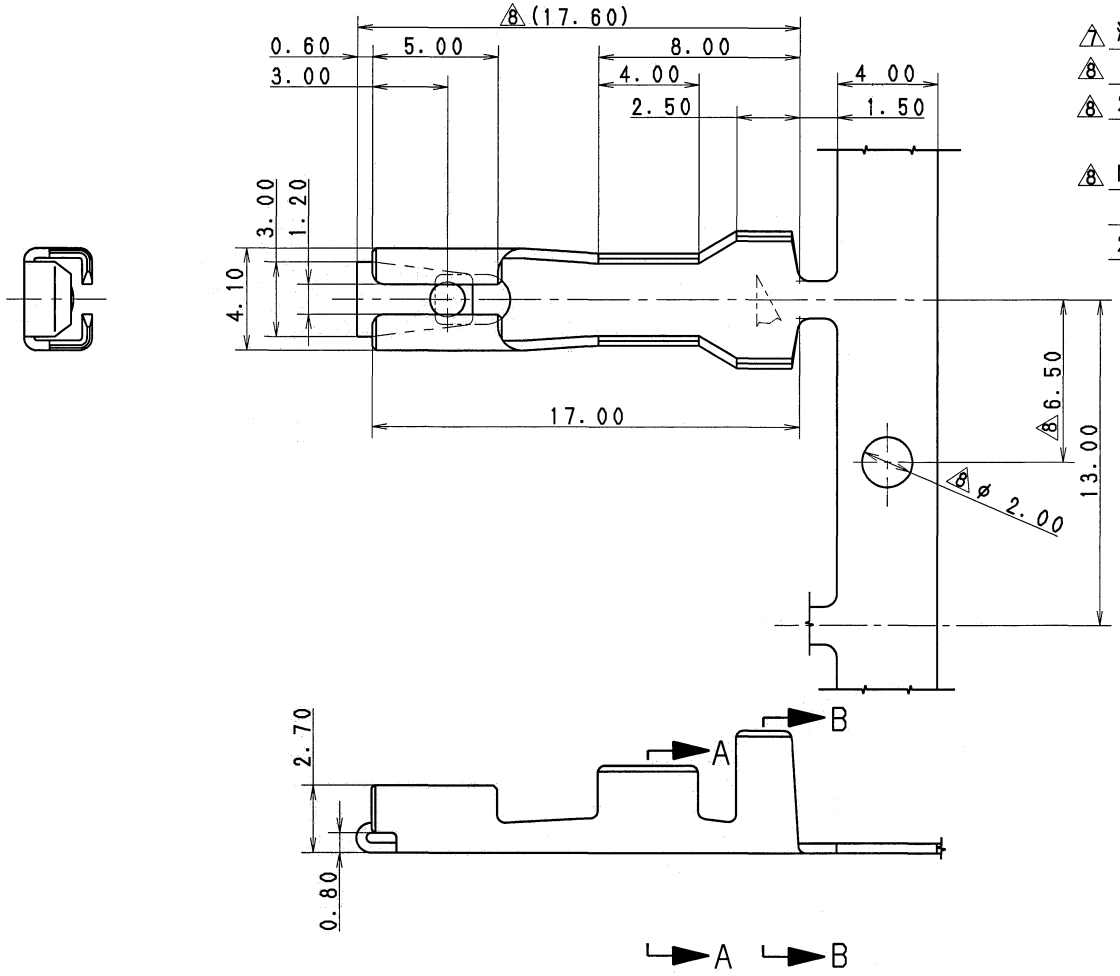

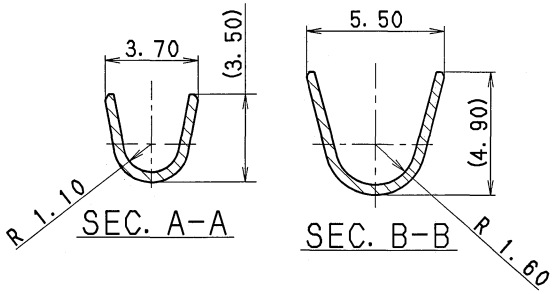

7 注記

8 1. 適用電線サイズ : 0.5~2mm² (AV相当)

8 2. かん合相手品番 : 7114-1050, 7114-1051

8 NOTES

1. APPLICABLE WIRE SIZE : 0.5~2.0mm² (AV EQUIVALENT)
2. MATING PART NO. : 7114-1050, 7114-1051

ISSUE MARK

LET	DATE	REVISION RECORD	NO.	CHKD
8	2013/08/29	ADDED NOTES, ETC.	C13-Z302	E. I
7	1986/07/15	注記追加	C86-5855	木間
6	1975/12/18	形状変更	C75-0413	T. H
5	1974/11/20	プレス成形后処理追記	C74-0797	キムラ

8 GENERAL TOLERANCE

	10MAX	50MAX	100MAX	250MAX	2500VR	ANGLE	ECCENT
A	±0.15	±0.2	±0.3	±0.5	±0.75	±30′	0.1
B	±0.2	±0.3	±0.55	±0.95	±1.4	±30′	0.1
C	±0.3	±0.5	±0.8	±1.4	±2	±30′	0.15

SPECIFIED

MASS

CUSTOMER

CUSTOMER PART NO. | CUSTOMER DWG NO.

OFFICE

TRIAL PART NO.

VENDOR

VENDOR NO.

DWG TYPE	DWG SOURCE	DWG DATE	UNIT	SCL	ANGLE
R	NEW	1973/05/31	mm	8 5:1	3

APPROVED	CHECKED	CHECKED	DESIGN	DRAWN
M. FUKUDA	M. NAGANO		KIMURA	E. ITALIA
2013/08/29	2013/08/29		1973/05/31	2013/08/29

MATL. SPEC. BRASS t=0.4

TREAT. & FIN. TIN PLATING

NAME PA TERMINAL FEMALE

PART NO. 7116-1050

CH. CODE

DWG NO. 7116-1050:R

SET DWG NO.

YAZAKI CORPORATION