

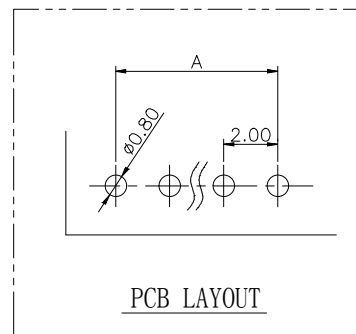


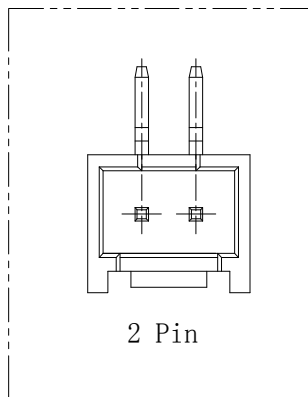

- 1、Current Rating: 2A AC, DC
- 2、Voltage Rating: 250V AC, DC
- 3、Temperature Range: -25℃~ +85℃
- 4、Contact Resistance: 10mΩ Max
- 5、Insulation Resistance: 1000mΩ Min
- 6、Withstanding Voltage: 800V AC/minute
- 7、Material: PA66 UL94-V0
PIN Brass Tin-plated

Circuit	Part NO.	Dimensions mm		
		A	B	C
2	HC-HY-2AW-X-K-10	2.00	6.00	4.85
3	HC-HY-3AW-X-K-10	4.00	8.00	6.85
4	HC-HY-4AW-X-K-10	6.00	10.00	8.85
5	HC-HY-5AW-X-K-10	8.00	12.00	10.85
6	HC-HY-6AW-X-K-10	10.00	14.00	12.85
7	HC-HY-7AW-X-K-10	12.00	16.00	14.85
8	HC-HY-8AW-X-K-10	14.00	18.00	16.85
9	HC-HY-9AW-X-K-10	16.00	20.00	18.85
10	HC-HY-10AW-X-K-10	18.00	22.00	20.85
11	HC-HY-11AW-X-K-10	20.00	24.00	22.85
12	HC-HY-12AW-X-K-10	22.00	26.00	24.85
13	HC-HY-13AW-X-K-10	24.00	28.00	26.85
14	HC-HY-14AW-X-K-10	26.00	30.00	28.85
15	HC-HY-15AW-X-K-10	28.00	32.00	30.85
16	HC-HY-16AW-X-K-10	30.00	34.00	32.85

HC-HY - N*** - * - * - 10



			GENERAL TOLERANCE		制 图 DRAWING	 深圳市华灿天禄电子有限公司 ShenzhenhuacantianluELECTRONICS CO.,LTD			
			DIM	TOL	审 核 CHECK				
			X. X	± 0.30	批 准 APPROVAL	产品名称 TITLE	HY (2.0) 单排 定位弯针 带K	版 本 REV.	A
1	初版发行		X. XX	± 0.20		产品料号 PART NO.	HC-HY-NAWD-X-K-10	单 位 UNITS	mm
			X. XXX	± 0.10					
序号 No.	变更内容 MODIFY CONTENT	日 期 MODIFY DATE	Angle	± 3.0°	投 影 Projection		材 料 MATERIAL	页 次 SHEET	1/1