





版本	描述	变更编号	日期
A	首次发行	---	2024/07/22

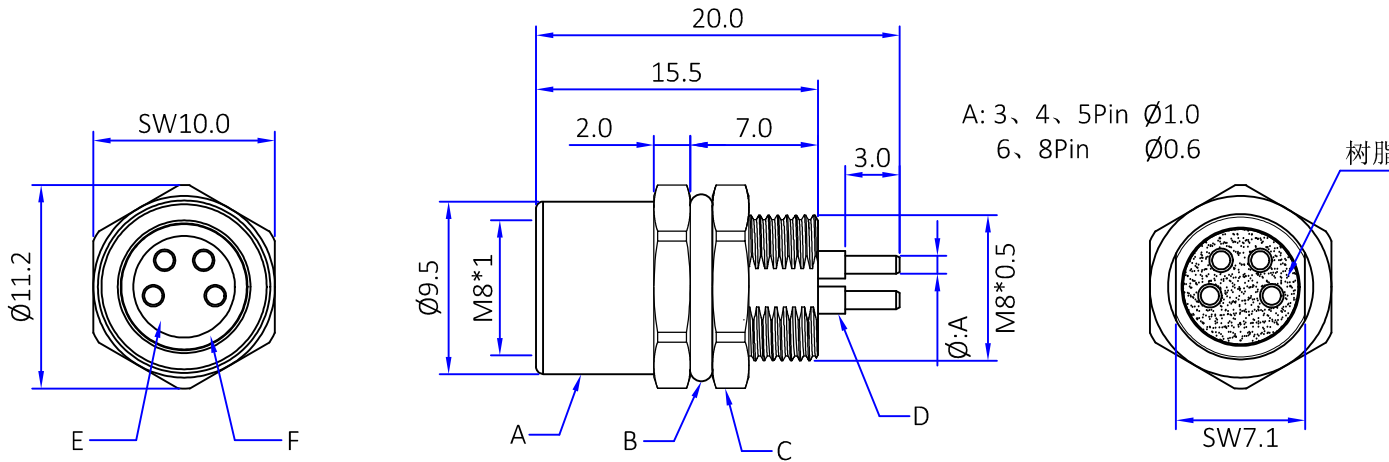


说明:
1.额定电压/额定电流:
3/4Pin:60V/3A
5Pin:30V/3A
6、8Pin:30V/1A
2.防水等级: IP67
3.温度范围: -25℃~80℃


面板建议开孔尺寸

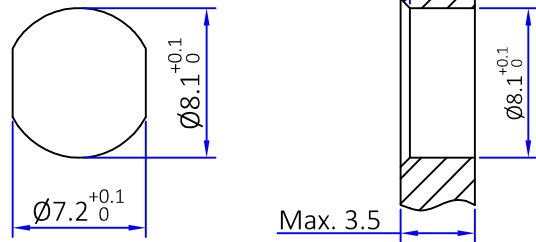

PIN位分布(前视图)

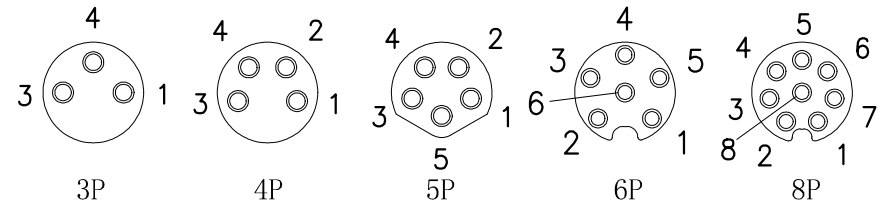

F	O型圈	橡胶	黑色	1PCS
E	胶芯	PA66+GF	黑色	1PCS
D	Pin针	磷青铜	镀金	3~8PCS
C	螺母	黄铜	镀镍	1PCS
B	O型圈	橡胶	黑色	1PCS
A	外壳	黄铜	镀镍	1PCS
No.	规格/描述	材质	外观处理	数量/单位

 The View	dosinconn DOSIN INDUSTRIAL(HK)CO.,LTD Web: https://www.dosinconn.cn/ 江门市德索连接器有限公司 Jiangmen Dosin Connector Co., LTD Mailbox: sale@dosin.cn Tel: (0086)769-81153906		
单位 Unit	mm	比例 Scale	1:1
图号 Drawing NO	料号 Part Number	DS869FPS0589	产品名称 Product name
文件保密 File security This drawing shall not be copied, circulated or used for other purposes without permission. 本图纸未经许可, 不可复制、外传或它用		未注公差 Unmarked tolerance	绘图 Draw drawing
		零部件 Parts X. ± 0.30 X.X ± 0.20 X.XX ± 0.10	审核 Check
		角度 angle $\pm 3^\circ$	客户确认 Customer confirmation