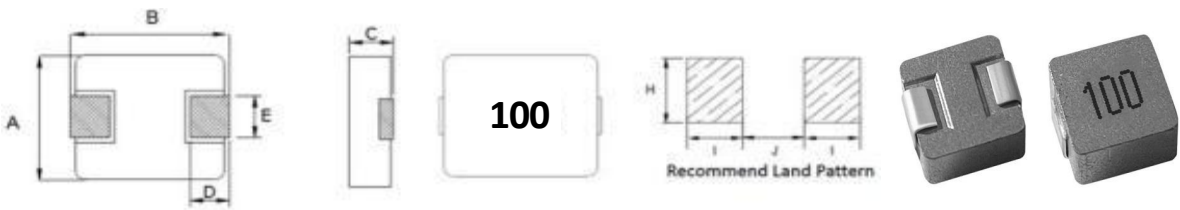
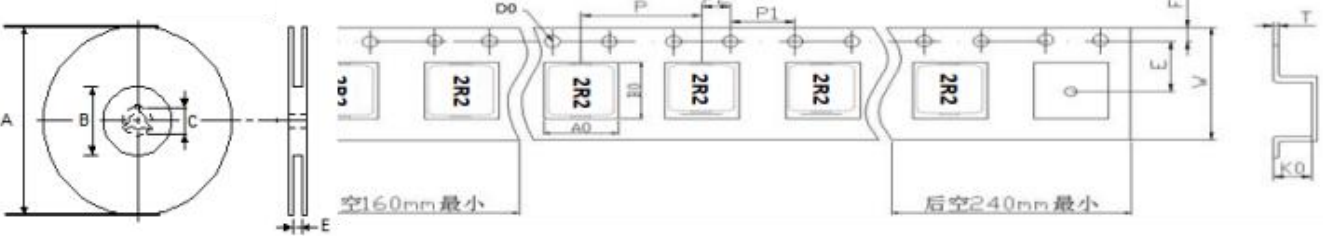


文件名称	制造标准	文件编号	WI-R&D-050	生效日期	2024/ 12/5	版本号A0	页码	1月11日
------	------	------	------------	------	------------	-------	----	-------

1.尺寸(单位:mm)								
-------------	--	--	--	--	--	--	--	--

Series	A	B	C	D	E	I Typ	J Typ	H Typ
ZD0520	5.2±0.2	5.4±0.35	1.8±0.2	1.2±0.2	2.1±0.3	1.9	2.2	2.5
2. 产品编号	电感	DCR	饱和电流			温升电流		
	@100KHZ, 1V	Max.	Max	Typ.		Max	Typ.	
单位	μ	mΩ	A			A		
项目	L	DCR	Isat			Irms		
ZD0520-R22M	0.22±20%	4.5	18.70	20.00		15.00	16.00	
ZD0520-R47M	0.47±20%	10.0	15.00	19.00		9.50	10.50	
ZD0520-R56M	0.56±20%	13.0	11.00	11.00		9.00	9.50	
ZD0520-R68M	0.68±20%	17.0	9.00	10.50		8.00	8.70	
ZD0520-1R0M	1.0±20%	27.0	8.00	9.00		7.00	8.00	
ZD0520-1R5M	1.5±20%	34.0	7.00	8.00		5.00	6.00	
ZD0520-2R2M	2.2±20%	58.0	5.50	6.00		4.00	5.00	
ZD0520-3R3M	3.3±20%	82.0	4.50	4.80		3.00	4.00	
ZD0520-4R7M	4.7±20%	92.0	4.20	4.00		2.80	3.50	
ZD0520-6R8M	6.8±20%	130.0	3.50	3.40		2.60	2.80	
ZD0520-100M	10±20%	175.0	3.00	2.50		2.50	2.60	

3.1. 包装尺寸 (单位: mm)								
--------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

3.2 每卷包装数量:

规格系列	卷盘尺寸						
ZD0520	A	B		C		E	
	330±2.0	100+0.5/-0.2		13.4+0.3/-0.4		12.4+2.0/-0	
	载带尺寸						
	W	P	P0	K0	T	A0	B0
	12.0±0.3	8.0±0.1	4.0±0.1	2.2±0.1	0.30±0.05	5.3±0.1	6.2±0.1