

 NOW PART OF
BPS
晶丰明源



订购信息

订购型号	封装	包装形式	印章
LKSM5003NBI	HSOP7	编带 5000 PCS/编带	LKSM5003 XXXXXGNB MMMMWWI
LKSM5003NB	ESSOP6	编带 5000 PCS/编带	LKSM5003 XXXXXGN MMMMWWB



管脚封装

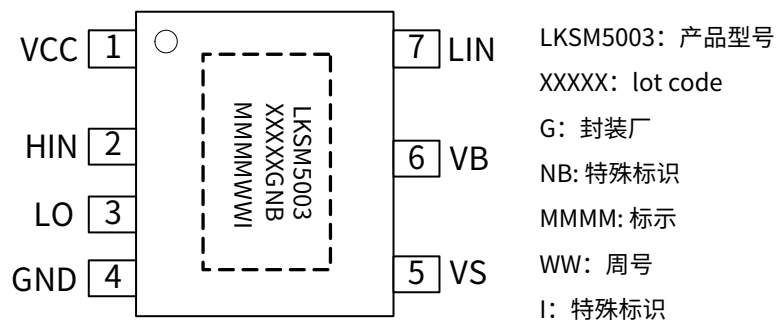


图 2. LKSM5003NBI 管脚封装图

管脚描述

管脚号	管脚名称	描述
1	VCC	逻辑和低侧供电
2	HIN	高侧逻辑信号输入端
3	LO	低侧功率管驱动电压输出端
4	GND	逻辑参考地
5	VS	输出端和高侧 MOSFET 源极
6	VB	高侧驱动供电端
7	LIN	低侧逻辑信号输入端
底部焊盘	P	高压输入端



管脚封装

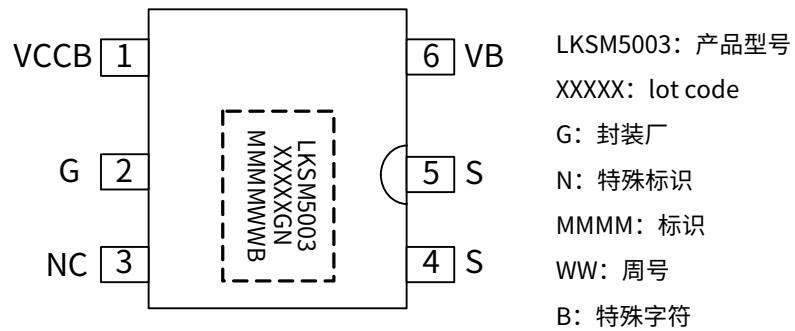


图 3. LKSM5003NB 管脚封装图

管脚描述

管脚号	管脚名称	描述
1	VCCB	Bootstrap 二极管阳极
2	G	MOSFET 栅极
3	NC	不需要连接
4~5	S	MOSFET 源极
6	VB	Bootstrap 二极管阴极
底部焊盘	D	MOSFET 漏极



极限参数(注 1)(无特别说明情况下, $T_A=25^{\circ}\text{C}$)

逆变部分

符号	参数	条件	参数范围	单位
V_{DSS}	MOSFET 的漏源电压	$I_{DSS}=250\mu\text{A}$	500	V
I_D	MOSFET 连续工作电流 (注 2)	$T_C=25^{\circ}\text{C}$	3	A

控制部分

符号	参数	条件	参数范围	单位
V_{CC}	控制侧供电	V_{CC} 和 GND 两端电压	-0.3~20	V
V_{BS}	高侧偏置电压	VB 和 VS 两端电压	-0.3~20	V
$V_{LIN/HIN}$	输入信号电压	LIN/HIN 和 GND 两端电压	-0.3~ $V_{CC}+0.3$	V

系统

符号	参数	条件	参数范围	单位
T_J	工作结温		-40~150	$^{\circ}\text{C}$
T_{STG}	储存温度		-40~125	$^{\circ}\text{C}$

注 1: 极限参数是指超出该范围, 有可能导致器件永久性损坏。

注 2: 受最大结温限制。



推荐工作条件(注 3) (无特别说明情况下, $T_A=25^{\circ}\text{C}$)

符号	描述	条件	最小值	典型值	最大值	单位
V_{PN}	功率部分供电电压	PN 脚之间	-	300	400	V
V_{CC}	控制部分供电电压	V_{CC} 和 GND 脚之间	12.0	15.0	18.0	V
V_{BS}	高侧偏置电压	VB 和 VS 脚之间	12.0	15.0	18.0	V
$V_{LIN/HIN(ON)}$	输入开通电压阈值	LIN/HIN 和 GND 脚之间	3.0	-	V_{CC}	V
$V_{LIN/HIN(OFF)}$	输入关断电压阈值	LIN/HIN 和 GND 脚之间	0	-	0.4	V
T_{DEAD}	防止桥臂直通的死区时间 (注 4)	$V_{CC}=V_{BS}=12.0\sim 18.0\text{V}$, $T_J<150^{\circ}\text{C}$	1.0	-	-	μs
F_{PWM}	PWM 开关频率	$T_J<150^{\circ}\text{C}$	-	20	-	kHz
$T_{C(MAX)}$	工作时的最大壳温	$T_J<150^{\circ}\text{C}$		120		$^{\circ}\text{C}$

注 3: 在推荐的工作条件下, 可以保证器件的正常工作, 但是某些特殊的参数可能无法实现。

注 4: IPM 内置预驱包含内置死区时间(典型值参考电气参数表格中的数据), 控制算法在设置死区时间时, 需要考虑这段内置的死区时间。

电气参数(注 5) (无特别说明情况下, $T_A=25^{\circ}\text{C}$)

符号	描述	条件	最小值	典型值	最大值	单位
逆变部分						
BV _{DSS}	MOS 管漏源极击穿电压	V _{LIN/HIN} =0V, I _D =250μA	500			V
I _{DSS}	MOS 管截止时的漏电流	V _{LIN/HIN} =0V, V _{DS} =500V			10	μA
V _{SD}	体二极管正向导通电压	V _{CC} =V _{BS} =15V, V _{LIN/HIN} =0V, I _D =-3A			1.4	V
R _{DS(ON)}	MOS 管导通阻抗	V _{CC} =V _{BS} =15V, V _{LIN/HIN} =5V, I _D =0.5A		3.3	4.2	Ω
T _{ON}	开关过程	V _{PN} =400V, V _{CC} =V _{BS} =15V, I _D =3A, V _{LIN/HIN} =0~5V, 感性负载 L=2.8mH 高侧和低侧 MOSFET 开 关		570		ns
T _{OFF}				200		ns
I _{rr}				4.5		A
T _{rr}				82		ns
T _r				20		ns
T _f				9		ns
E _{ON}				124		μJ
E _{OFF}				8		μJ
控制部分						
I _{QCC}	静态 V _{CC} 供电电流	V _{CC} =15V, V _{LIN/HIN} =0V	15	50	80	μA
I _{SW}	正常开关时, V _{CC} 提供的 电流	V _{CC} =15V, F _{LIN/HIN} =15kHz		0.25		mA
I _{QB}	静态 V _{BS} 供电电流	V _{BS} =15V, V _{LIN/HIN} =0V	15	40	70	μA
V _{CC_ON}	V _{CC} 和 V _{BS} 正常工作电压阈 值		8.0	8.6	9.8	V
V _{BS_ON}			8.0	8.8	9.8	V
V _{CC_UVLO}	V _{CC} 和 V _{BS} 欠压保护电压阈 值		7.0	7.6	8.6	V
V _{BS_UVLO}			7.2	7.8	8.8	V
V _{CC_HYS}	V _{CC} 和 V _{BS} 电压滞环		0.5	1.0	1.5	V
V _{BS_HYS}			0.5	1.0	1.5	V
V _{IH}	开通电压阈值	逻辑高电平	2.4	-		V
V _{IL}	关断电压阈值	逻辑低电平		-	0.6	V
DT	为了防止桥臂直通, 预驱 内置的死区时间			300		ns
自举二极管						
V _{FB}	前向导通电压	I _F =0.2A			1.4	V
T _{RRB}	反向恢复时间	I _F =0.5A		40		ns

注 5: 电气特性表定义器件的工作范围, 并且由测试程序保证。对于电气特性表中未定义的最大值和最小值的情况, 其典型值仅用于定义器件的工作范围, 规格书不保证其精度。



真值表

HIN	LIN	输出(U/V/W)	描述
0	0	Hi-Z	高阻态
0	1	0	低侧 MOS 导通, 高侧 MOS 关断
1	0	V_P	高侧 MOS 导通, 低侧 MOS 关断
1	1	Hi-Z	禁止输入, 高阻态
开路	开路	Hi-Z	内部下拉电阻 100K Ω

开关过程定义


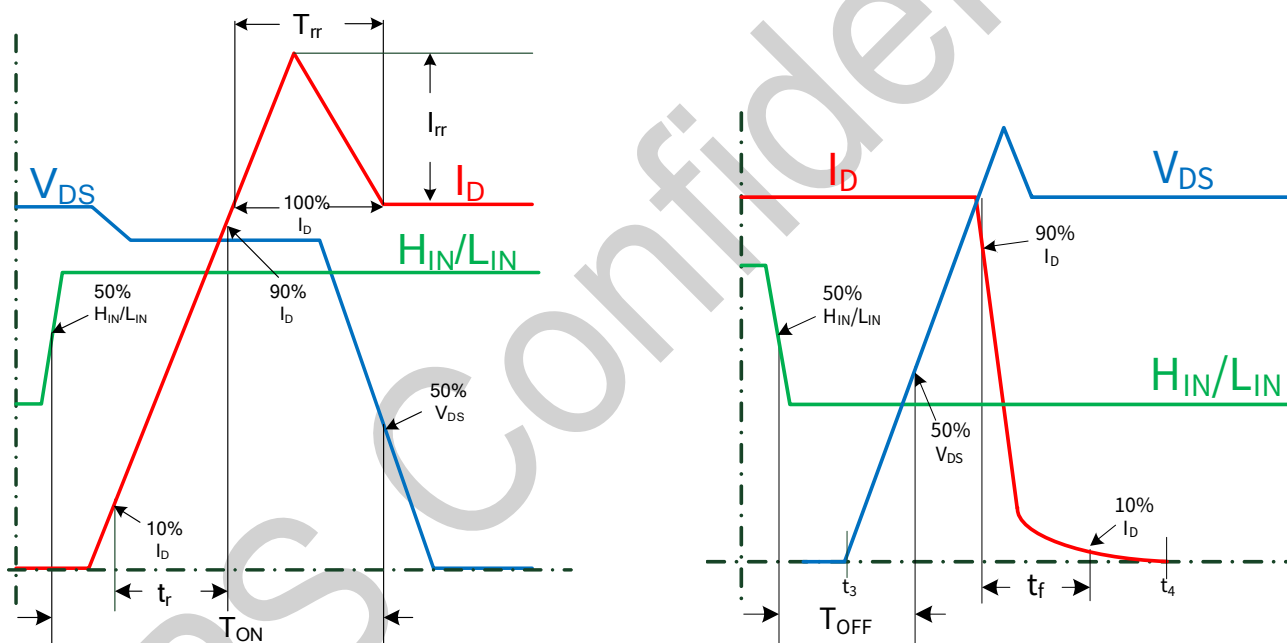


图 3.开关过程时间定义



封装信息


HSOP7 封装外形尺寸

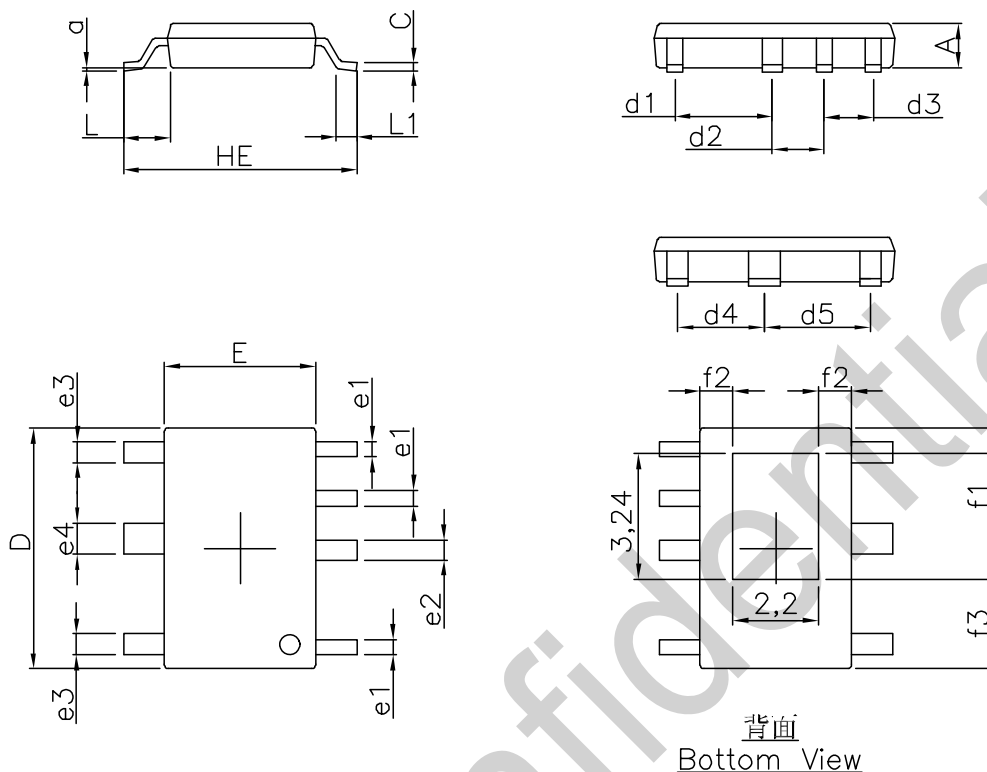


SYMBOL	MILLIMETER			SYMBOL	MILLIMETER		
	min	typ	max		min	typ	max
A	1.05	1.15	1.25	e1	0.35	0.40	0.45
C	0.15	0.20	0.22	e2	0.46	0.51	0.56
D	6.0	6.2	6.4	e3	0.50	0.55	0.60
E	3.70	3.9	4.1	e4	0.75	0.80	0.85
HE	5.9	6.0	6.1	L	0.95	1.05	1.15
d1	2.46	2.51	2.56	L1	0.40	/	0.80
d2	1.28	1.33	1.38	f1	0.61	0.66	0.71
d3	1.22	1.27	1.32	f2	0.80	0.85	0.90
d4	2.18	2.23	2.28	f3	2.25	2.30	2.35
d5	2.68	2.73	2.78	a	0.2 (ref)		




ESSOP6 封装外形尺寸

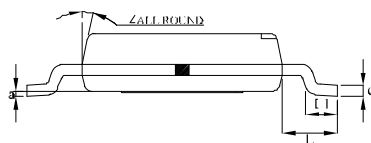


Side View



Side View

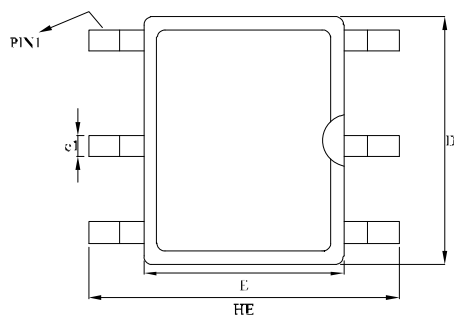

Top View

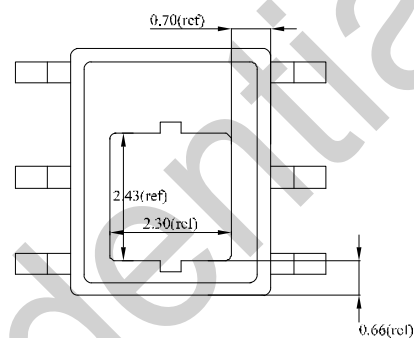

Bottom View

Unit		A	C	D	F	HE	d1	d2	e1	L	L1	a	∠
mm	max	1.20	0.25	4.90	4.00	6.00	2.05	1.70	0.45	1.15	0.63	0.2 (ref)	12°
	typ	1.10	0.20	4.70	3.80	5.90	2.00	1.65	0.40	1.05	/		
	min	1.00	0.15	4.50	3.60	5.80	1.95	1.60	0.35	0.95	0.23		
mil	max	47	10	193	157	236	81	67	18	45	25	8 (ref)	
	typ	43	8	185	150	232	79	65	16	41	/		
	min	39	6	177	142	228	77	63	14	37	9		



版本信息

版本	日期	记录
Rev. 0.1	2024/04	Preliminary
Rev. 0.9	2024/05	更新 EC-Table 部分参数

免责声明

晶丰明源尽力确保本产品规格书内容的准确和可靠，但是保留在没有通知的情况下，修改规格书内容的权利。

本产品规格书未包含任何针对晶丰明源或第三方所有的知识产权的授权。针对本产品规格书所记载的信息，晶丰明源不做任何明示或暗示的保证，包括但不限于对规格书内容的准确性、商业上的适销性、特定目的的适用性或者不侵犯晶丰明源或任何第三人知识产权做任何明示或暗示保证，晶丰明源也不就因本规格书本身及其使用有关的偶然或必然损失承担任何责任。