



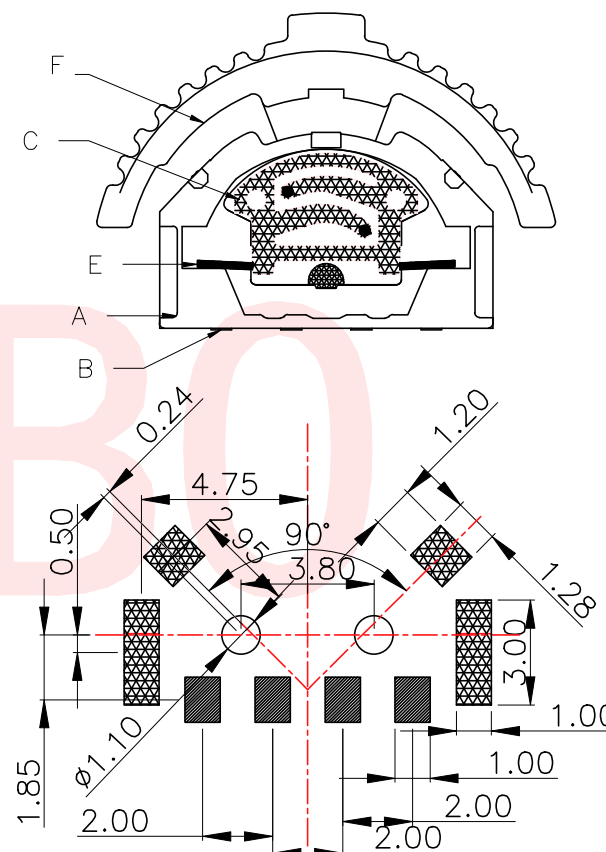

REV.	ECN NO OR DESCRIPTION	REVISED	DATE

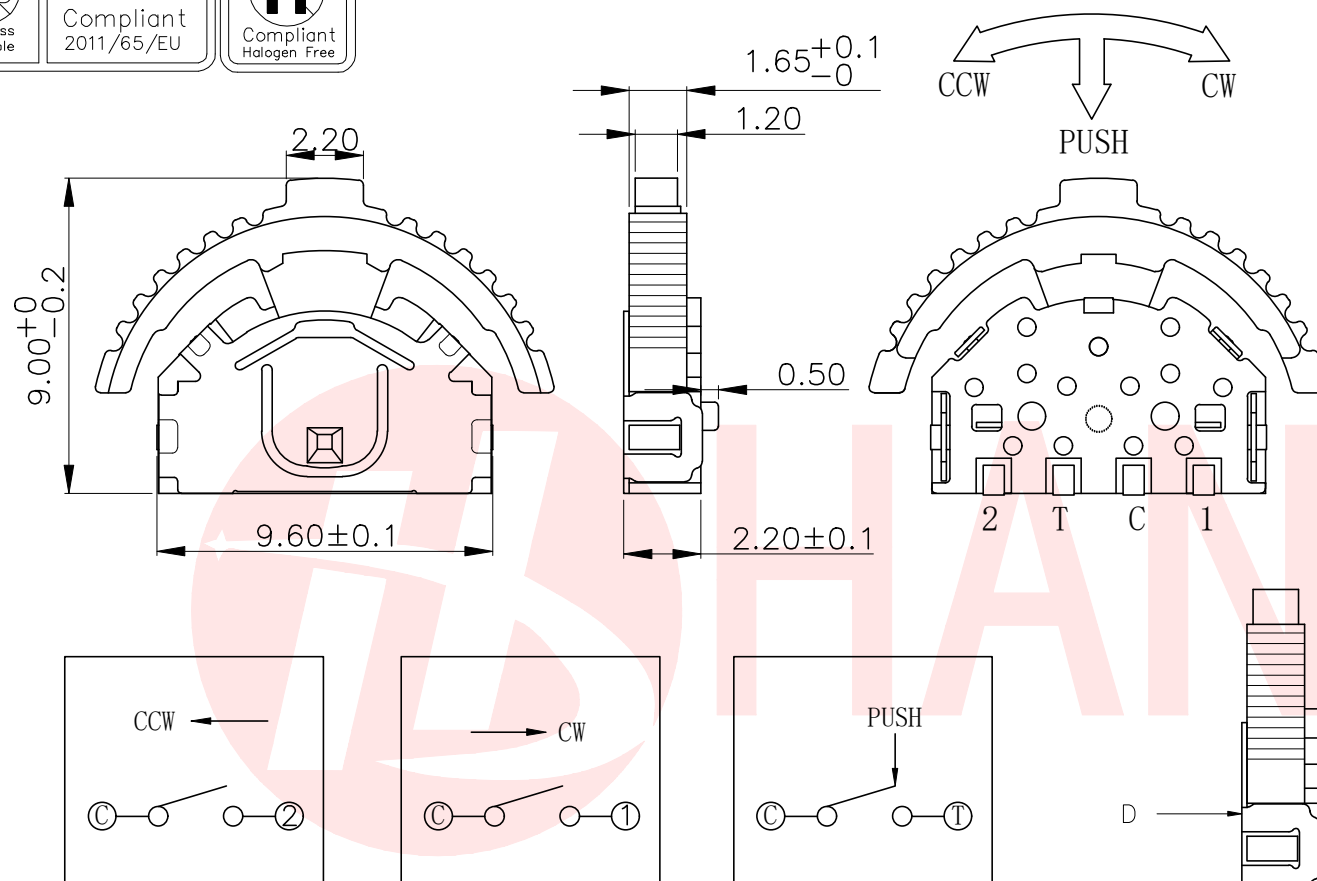

项 目			标 准
电气性能	额定电流	Rated Current:	0.1A MAX
	额定电压	Rated voltage:	DC 12V
	接触电阻	Contact resistance:	≤100mΩ
	绝缘电阻	Insulation Resistance:	≥100MΩ
	耐压强度	Compressive strength:	AC110V 50Hz/1 min
机械性能	操作力度	Operating force:	2-80±50gf 250±50gf
	机械寿命	Mechanical life:	1,0000 cycles Min
	操作行程	Operation Stroke:	0.8±0.2mm
环境性能	温度范围	Temperature Range:	-10℃ ~ +60℃

F	手柄	1	LCP	/		黑色					
E	弹簧	1	不锈钢丝	/		原色					
D	盖板	1	不锈钢	/		原色					
C	簧片	1	覆银铜	单边覆银		白色					
B	嵌件	1	磷铜	整体镀银		银白色					
A	底座	1	PA46	/		黑色					
NO.	零件名称	Part Name	QTY	材 料	Material	镀涂	Plating coating	颜色	colour	备注	Remarks
UNLESS OTHERWISE SPECIFIED TOLERANCES				 东莞市汉博电子科技有限公司 DONGGUAN HANBO TECHNOLOGY CO., LTD							
DECIMALS: ANGLES:				TITLE Wheel switch series							
X :±0.30 X :±2°				DWN xiong PART NO. WS-003							
X.X :±0.20 X.X :±1°				CHKD lee SCALE:1:1 UNIT: mm 							
X.XX :±0.10				APVD wang SIZE: A4 SHEET:1OF 1 REV: A4							
CUSTOMER COPY											