



文件名称	制造标准	文件编号	WI-R&D-050	生效日期	2024/ 12/5	版本号	页码	1月11日
------	------	------	------------	------	------------	-----	----	-------

1.尺寸(单位:mm)

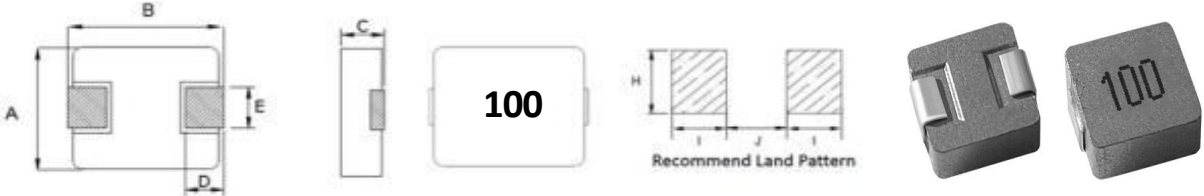

Series	A	B	C	D	E	I Typ	J Typ	H Typ
ZD1260	12.6±0.3	13.45±0.35	5.8±0.2	2.0±0.5	3.8±0.3	3.25	8.0	5.5
2. 产品编号	电感	DCR	饱和电流			温升电流		
	@100KHZ, 1V	Max.	Max	Typ.		Max	Typ.	
单位	μ	mΩ	A			A		
项目	L	DCR	Isat			Irms		
ZD1260-4R7M	4.7±20%	9.0	19.2	24.0		12.0	15.0	
ZD1260-5R6M	5.6±20%	12.0	18.0	22.5		11.0	13.0	
ZD1260-8R2M	8.2±20%	16.0	10.8	13.5		9.0	11.0	
ZD1260-100M	10±20%	20.7	11.1	12.5		8.5	10.0	
ZD1260-120M	12±20%	23.0	8.00	10.0		7.8	9.0	
ZD1260-330M	33±20%	59.0	4.80	6.0		4.8	5.5	
ZD1260-470M	47±20%	75.0	4.40	5.5		4.2	5.0	
ZD1260-680M	68±20%	103.0	3.60	4.5		3.2	4.0	
ZD1260-101M	100±20%	200.0	2.80	3.5		2.5	3.0	

3.1. 包装尺寸 (单位: mm)

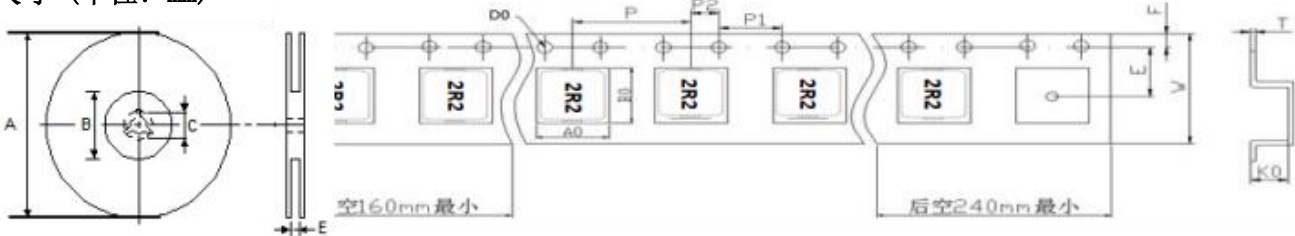

3.2 每卷包装数量:

规格系列	卷盘尺寸						
ZD1260	A	B		C		E	
	330±2.0	100+0.5/-0.2		13.4+0.3/-0.4		24.4+2.0/-0	
	载带尺寸						
	W	P	P0	K0	T	A0	B0
	24.0±0.3	16.0±0.1	4.0±0.1	6.8±0.1	0.40±0.05	13.1±0.1	14.4±0.1