



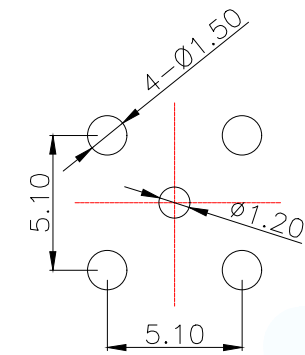


RECOMMENDED P.C.B. LAYOUT

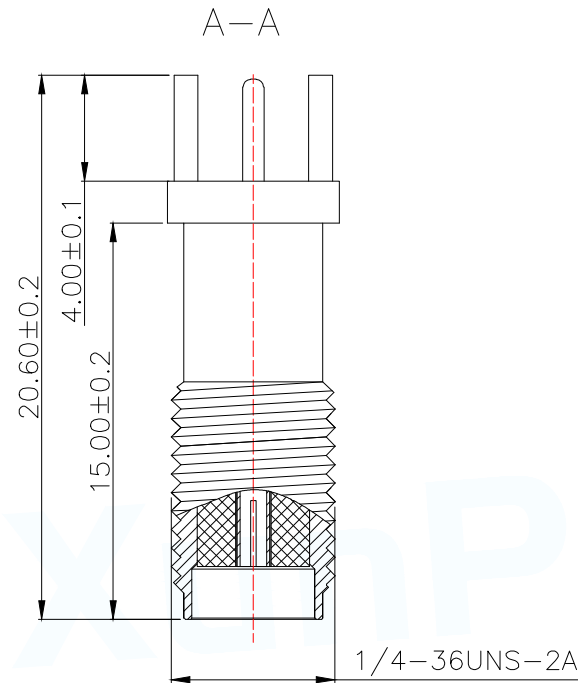

技术要求:

- 1.特性阻抗:50Ω
- 2.频率范围:0—6GHz
- 3.接触电阻 内导体:≤3mΩ
外导体:≤2mΩ
- 4.绝缘电阻:≥5000MΩ
- 5.盐雾时间:48H
- 6.分离力:≥0.28N
- 7.外观:无斑点毛刺划痕表面光亮无脏污无变形等

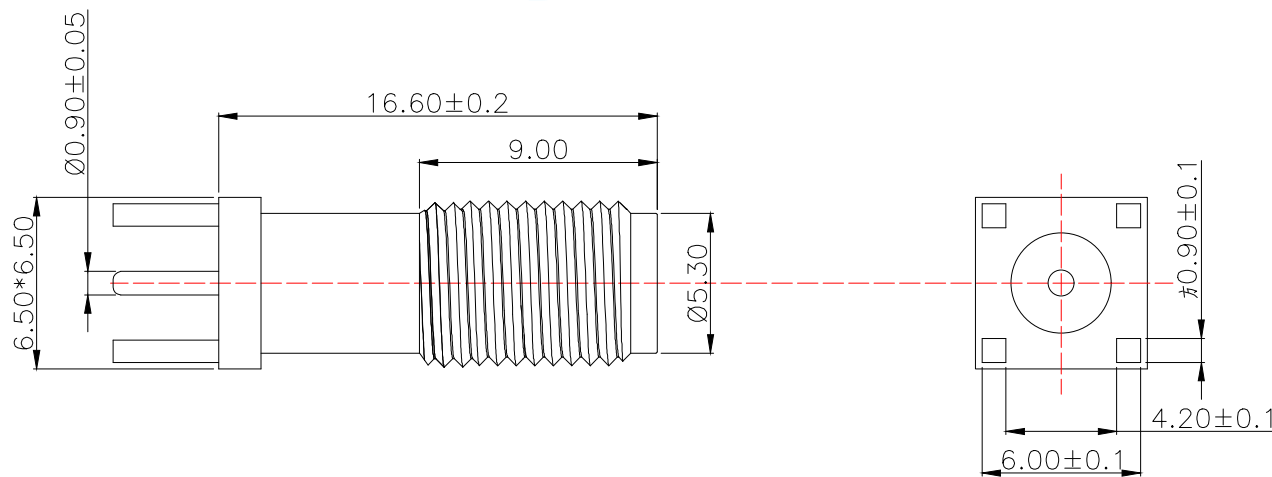

1	347A-H20.6半螺铜	1	黄铜	镀镍
2	347-H20.6母针	1	黄铜	镀金
3	347-H20.6绝缘体	1	PTFE	
序号	名称	数量	材料	备注

MANUFACTURE DWG		 东莞市讯普电子科技有限公司 DongGuan XunPu Electronics Co.,Ltd		
UNLESS OTHERWISE SPECIFIED TOLERANCES		TITLE: 正脚—半螺内孔—H20.6—L8		
DECIMALS:		PAR		
X.±0.30		SMA-KE-347A-H20.6-L8		
.X±0.20		DWN		
.XX±0.10		CHKD		
ANGLES:		APVD		
X.±2°		SCALE 1:1		
		UNIT:MM		
		SIZE:A4		
		SHEET:1F1		
		REV:A		