
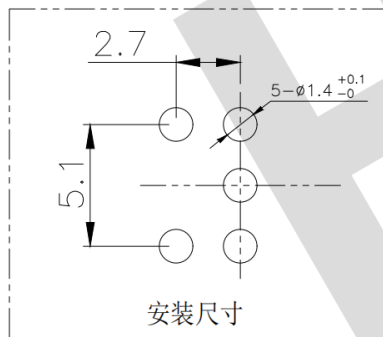
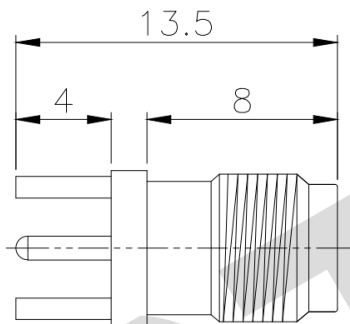


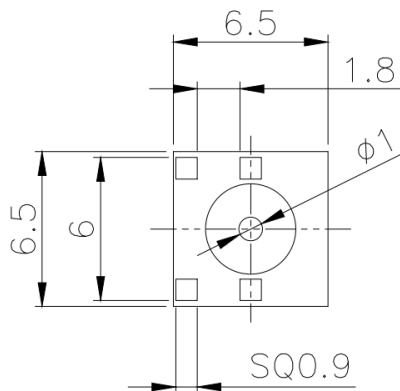


材质要求:

1. 频率: 0~3GHz
 2. 阻抗: 50 Ω
 3. VSWR: ≤1.15
 4. 工作电压: 335V
 5. 耐压: 1000V
 6. 绝缘电阻: ≥5000MΩ
 7. 接触电阻: 内导体≤3mΩ; 外导体≤2mΩ
 8. 环境温度: -65~+165℃ (PE CABLE-40~+85℃)
 9. 机械寿命: 500 次
 10. 外壳: 黄铜 镀金
插针: 黄铜 镀金
绝缘子: PTFE
- 未注公差按±0.2

Ordering Information

HC - *** - *** - *H - DP 00* - 01

Series	Type	High (高度)	D=默认 DF=防水 DP=偏脚 DZ=转换	产品序号
SMA (螺纹式) SMB (直插式) MCX (直插式) MMCX (微型直插式)	默认=直式 W=弯式 J=插针 K=插孔 E=带脚			



GENERAL TOLERANCE

制 图
DRAWING

01

深圳市华灿天禄电子有限公司
ShenzhenhuacantianluELECTRONICS CO.,LTD

DIM TOL

审 核
CHECK

产品名称
TITLE
SMA 直式 插孔 带脚偏心
6.5x6.5x13.5H

版 本
REV.
A

X.X ±0.30

批 准
APPROVAL

产品料号
PART NO.
HC-SMA-KE-13.5H-DP007-01

单 位
UNITS
mm

X.XX ±0.20

比 例
SCALE

材料
MATERIAL

页 次
SHEET
1/1

X.XXX ±0.10

投 影
Projection



初版发行

变更内容
MODIFY CONTENT

日期
MODIFY DATE