
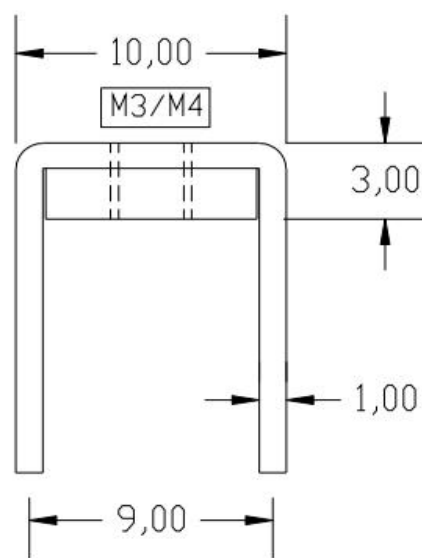


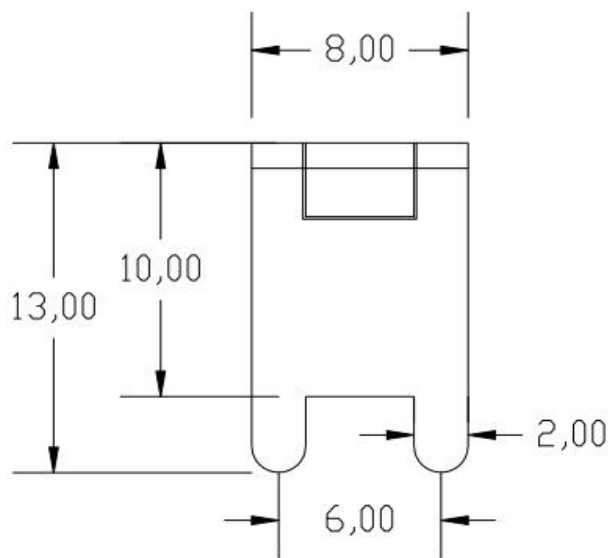

命名原则

品牌
ST

基本型号
305

螺孔规格 (mm)
3 4

螺纹工艺
2 垫片加固

材质要求
H 黄铜

ST-305-32H2


可选型号

- ST-305-32H2
- ST-305-32H3
- ST-305-42H2
- ST-305-42H3

电镀要求
2: 雾锡 3: 亮锡

技术参数

- 1. 黄铜材质： 额定电流60A；
- 2. 表面处理： 整体镀锡；（ 亮锡、雾锡、根据不同需求调整）
- 3. 螺孔为垫片加固M3/M4（ 根据不同需求调整）；
- 4. 表观不变形，表面无划痕， 无锐边， 去毛刺；
- 5. 未标注尺寸公差值按GB/ T1184-1996H级

盐雾		24h / 48h		表面镀层		镍底雾锡		STEIPU惠州岩鑫精密工业有限公司 Huizhou Yanxin precision Industry Co.,LTD											
扭矩		2. 8N. m		压线螺丝		M3/M4													
								品 名 Product Name			PCB接线端子			型 号 Product model		ST-305			
标记		处数	分区	更改文件号		签名	年/月/日		阶段标记			重量	比例	投影类型					
设计				标准化			2022/10/20							1:1					
审核									共 1 张				第 1 张						
工艺				批准															