



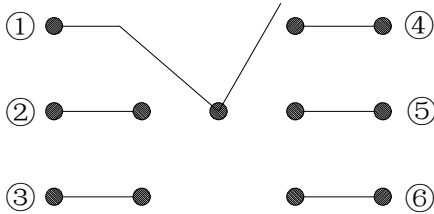


REV.	ECN NO OR DESCRIPTION	REVISED	DATE

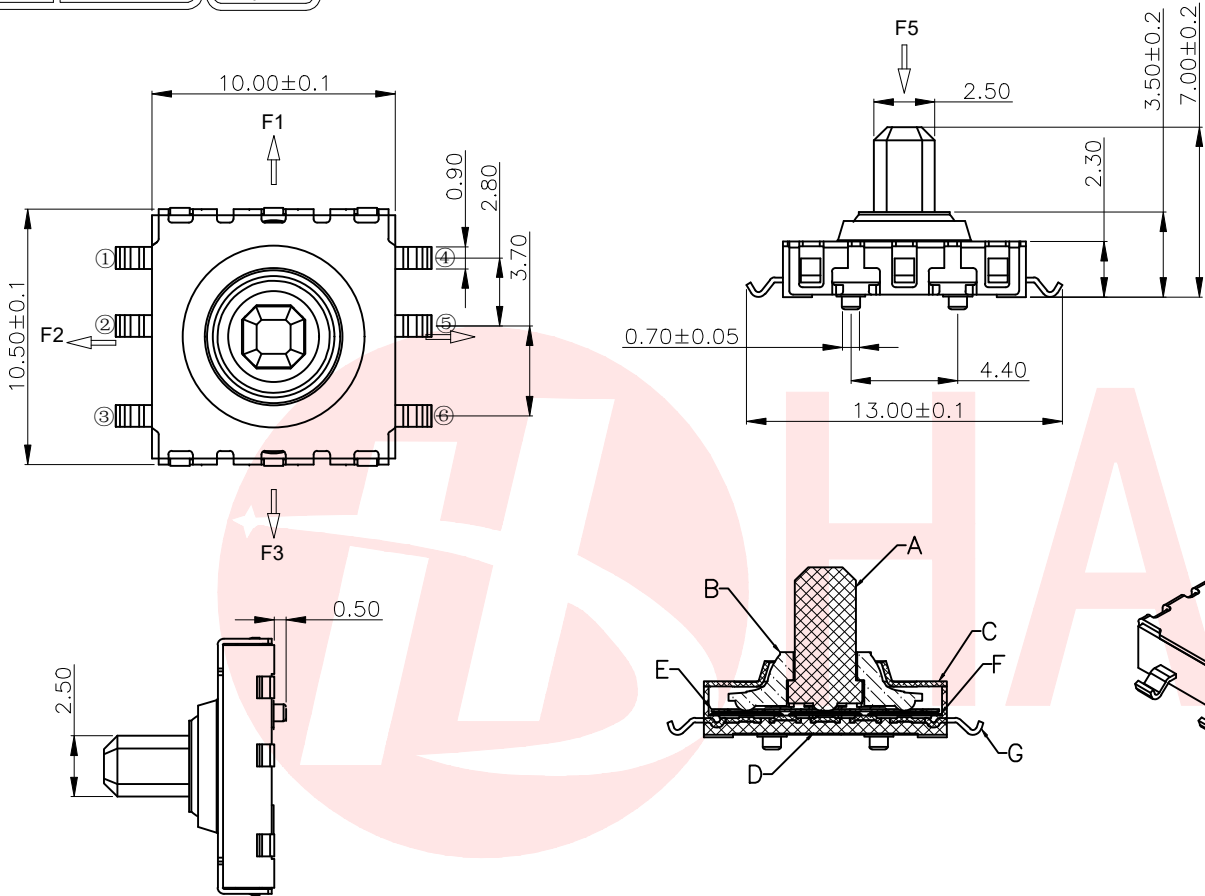

电路图

	①	②	③	④	⑤	⑥
F1	o			o		
F2	o	o				
F3	o					o
F4	o				o	
F5	o		o			

项 目		标 准
电气性能	额定电流 Rated Current:	50mA MAX
	额定电压 Rated voltage:	DC 12V
	接触电阻 Contact resistance:	≤80mΩ
	绝缘电阻 Insulation Resistance:	≥100MΩ min(DC100V)
机械性能	耐压强度 Compressive strength:	AC 250V 50Hz/1 min
	操作力度 Operating force:	250±50gf
	机械寿命 Mechanical life:	50,000 cycles
	操作行程 Operation Stroke:	0.2±0.05mm
环境性能	温度范围 Temperature Range:	-30°C ~ +85°C

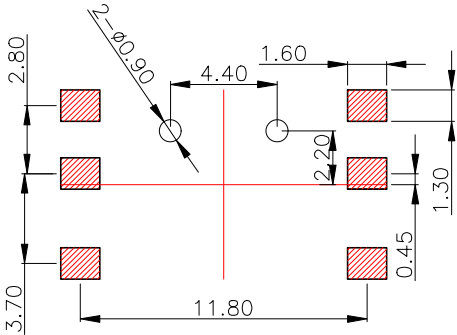

G 嵌件	6	磷铜	镀银	银白色	
F 弹片	5	复银不锈钢	/	银白色镀银	
E 接 触 垫 片	1	复银铜	/	银白色镀银	
D 底座	1	PA10T	/	黑 色	
C 盖板	1	SUS	清洗	白 色	
B 梅花护套	1	LCP	/	灰 黑色	
A 按 钮	1	PA46	/	黑 色	
NO. 零件名称 Part Name	QTY 材 料 Material	镀涂 Plating coating	颜色 colour	备注 Remarks	

UNLESS OTHERWISE SPECIFIED TOLERANCES



东莞市汉博电子科技有限公司
DONGGUAN HANBO TECHNOLOGY CO., LTD

DECIMALS: ANGLES:
X :±0.30 X :±2°
X.X :±0.20 X.X :±1°
X.XX :±0.10

TITLE	Five way switch series			
DWN	xiong	PART NO. SKLYABE017		
CHKD	lee	SCALE:1:1	UNIT: mm	☉
APVD	wang	SIZE: A4	SHEET:10F 1	REV: A4

CUSTOMER COPY