




版次	变更摘要	日期
0	新产品发行	2019/07/20
1	料号变更	2024/09/26




序号	品名	材质
①	XH2.5直针WTB胶芯	PA66 UL94V-0 米色 白色
②	XH2.5弯针WTB端子	铜合金/表面镀锡

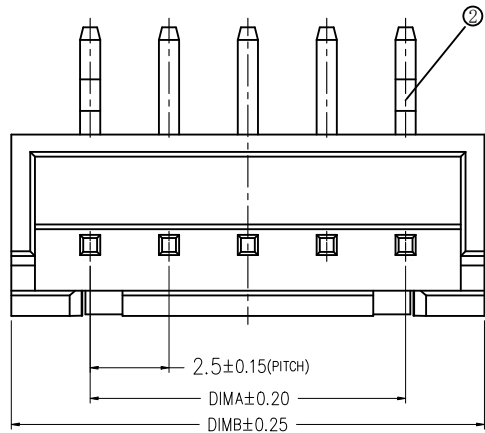


2 Pin样式



SECTION A-A

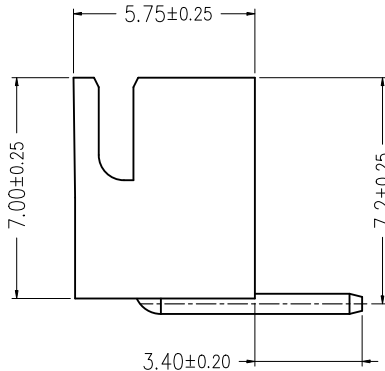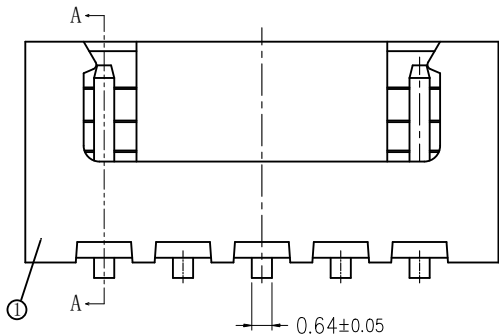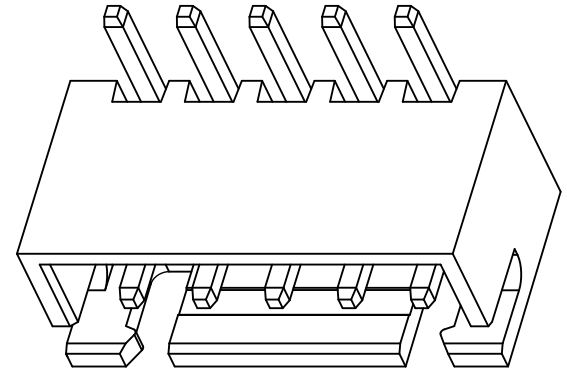

TYPE 1 (无K脚)

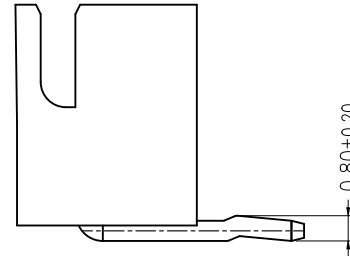


TYPE 2 (打K脚)

技术指标 (Technical Index):

- 温度范围 (Temperature range): $-25^{\circ}\text{C} \sim +85^{\circ}\text{C}$.
- 额定电压 (Rated voltage): 250V, AC.
- 额定电流 (Rated current): 3.0A AC, DC.
- 接触电阻 (Contact resistance): $\leq 20\text{m}\Omega$.
- 耐压值 (Withstanding voltage): 1000V AC/minute.
- 绝缘电阻 (Insulation resistance): $\geq 1000\text{M}\Omega$.
- 产品料号 (Product material No.):

WT250M1H-**-**-***
NO OF CKT (产品PIN数) 流水码
Plating (电镀方式) Packing (包装方式)
3: 端子全亮锡 P: PE袋装
(Terminal all bright tin) B: 盒装

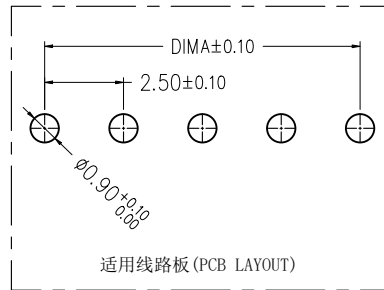

一般公差 (TOLERANCE)
X: ± 50 .XX ± 10
.X ± 20 .XXX ± 05
ANGLES $\pm 1^{\circ}$

CKT	A	B	CKT	A	B
2	2.5	7.5	10	22.5	27.5
3	5.0	10.0	11	25.0	30.0
4	7.5	12.5	12	27.5	32.5
5	10.0	15.0	13	30.0	35.0
6	12.5	17.5	14	32.5	37.5
7	15.0	20.0	15	35.0	40.0
8	17.5	22.5	16	37.5	42.5
9	20.0	25.0			

ZGWD 浙江温达电子有限公司
ZHEJIANG WENDA ELECTRONICS CO., LTD

品名 (TITLE)	XH2.5弯针WTB	制图 (DR)	Anlan
料号 (DWG.NO)	WT250M1H-**-**-***	校对 (CHKD)	田峰
比例 (SCALE)	1:1	审核 (APPD)	黄志明
单位 (UNITS)	mm	张数 (SHEET)	1 OF 1
		SIZE	A4
		REV	A