



- 型号：N-J/SMA-J
- 频率：DC0~6Ghz
- 盐雾：48H(有特殊需求，可定制)
- 应用：产品广泛应用于物联网，智能家居，自动化设备等领域

### 基本信息

|          |        |
|----------|--------|
| 连接器1类型   | N公接头   |
| 连接器1极性   | 标准     |
| 连接器1材质   | 全铜镀镍   |
| 连接器1安装方式 | 螺旋连接   |
| 连接器2类型   | SMA母接头 |
| 连接器2极性   | 标准     |
| 连接器2材质   | 全铜镀镍   |
| 连接器2安装方式 | 螺旋连接   |
| 外观形状     | 直式     |

### 电气参数

|          |            |
|----------|------------|
| 阻抗       | 50 Ohms    |
| 频率范围     | DC0-6Ghz   |
| 插入损耗(dB) | ≤0.15@6GHz |
| 驻波比      | ≤1.30@6GHz |

### 环境参数


|                  |                |
|------------------|----------------|
| 工作温度范围           | -40°C ~ +165°C |
| 2022/95/EC(RoHS) | 符合             |

N公头转SMA公头镀镍 转接器

订货编码：SL100031



### 产品尺寸

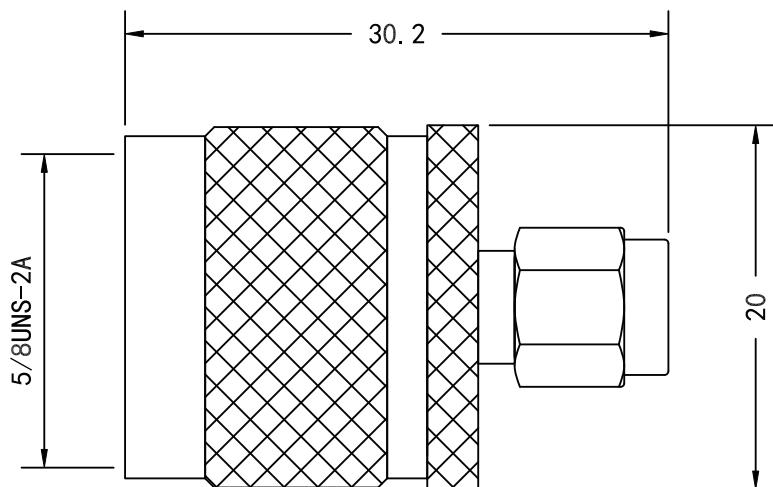

### 声明：

本资料我司已经将产品信息进行汇编，以上数据信息或任何声明作为参考建议。我们正在努力改进我们的产品，将保留作出修改的权利。



技术支持