




1. 成品尺寸

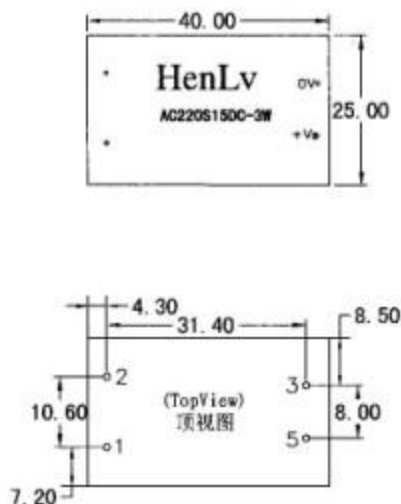

[塑胶外壳]

2. 管脚定义:

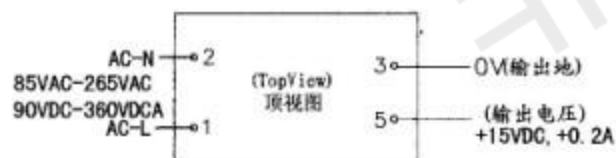

3. 电性规格 @25℃

输入/输出隔离耐压: 2500VAC 5mA 1Minute
 输出纹波 (20MHz 宽带): 150mVp-p Max
 输出噪声 (20MHz 宽带): 200mVp-p Max
 输入电压: 220VAC (85VAC-265VAC/90VDC-360VDC)
 输出电压: +15VDC $\pm 2\%$
 输出电流: +0.2A Max
 效率: 68%
 模块外壳温度: -25℃ ~ +85℃, 存储温度: -25℃ ~ +125℃
 保护功能: 短路保护 (消除过载、短路后自动恢复)
 输入电压调整率: <0.5%
 负载调整率: <0.5%
 温漂系数: <0.03%/℃
 绝缘电阻: 50M Ω Min
 散热方式: 自然冷却, 无须加散热器
 运行湿度: 20% ~ 95%RH
 具有短路保护, 自恢复等功能, 应严格按照管脚说明或产品上的标识使用

HRD-03-WI-AS-077/A

HenLv 宁波恒率电源科技有限公司

标题: 规格文件

版本号: A

绘制: 李志香

DATE: 2014. 5. 4

产品型号: AC220S15DC-3W

修改号: 0

审核:

DATE: 2014. 5. 4

未标注公差: ± 0.25

页数: 1

批准:

DATE: 2014. 5. 4

尺寸单位: mm

SCALE: NONE