




温州康宏电子有限公司



机械性能

动作力: 350gf ± 100gf
寿命: 15 000次
锁住行程: 4 ± 1mm
极限行程: 6 ± 1mm

工作环境





环境温度: -25 ~ +70 °C
环境湿度: (40 °C) ≤ 95%

物料



4. Y形按键: GP. PA66 黑色
3. 弹簧: 不锈钢丝
2. 挂钩: 不锈钢丝
1. 外壳: POM 黑色

包装

散装
内包装: 塑料袋
外包装: 纸箱

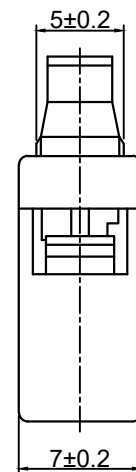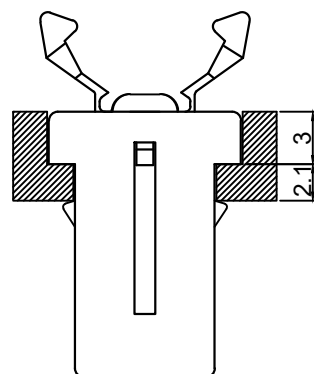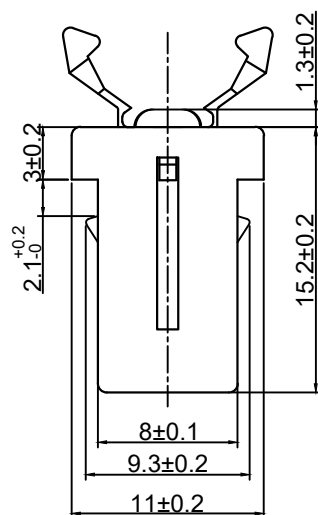

安装孔参考规格

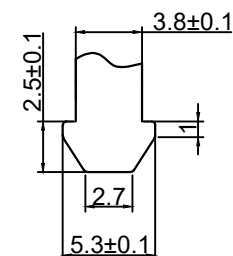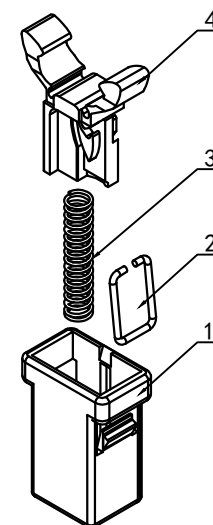

锁舌参考规格



Professional Manufacturer Since 2000

借通用件登记


描图

校描

旧底图总号

签字

日期

					门锁开关	PR-08A-KH				
标记	处数	更改文件号	签 名	日 期						
设 计		余嘉诚			视图	阶 段	标 记	质 量	比 例	版 本
审 核		朱树清			 Dirinensions are shown:mm(inches)				1:1	B 0
批 准		徐君辉				第1张		共1张		
					2020.10.12	温州康宏电子有限公司				