

899'1'910

标记

1.材料和电镀\Materials and Finishes:



外 壳\Body - 黄铜\Brass,镀三元合金\Tri-material plating
 内导体>Contact - 铍铜\Beryllium copper,镀金\Gold plating
 绝缘体\Insulator - 聚四氟乙烯\Teflon,本色\natural

2.电气性能\Electrical:

A.特性阻抗\Impedance:50 Ohm
 B.使用频率\Frequency range:DC - 6GHz
 C.介质耐压\Breakdown voltage:1000V rms
 D.绝缘电阻\Insulation resistance:5000 MΩ

3.机械性能\Mechanical:

A.使用寿命\Durability:500 cycles

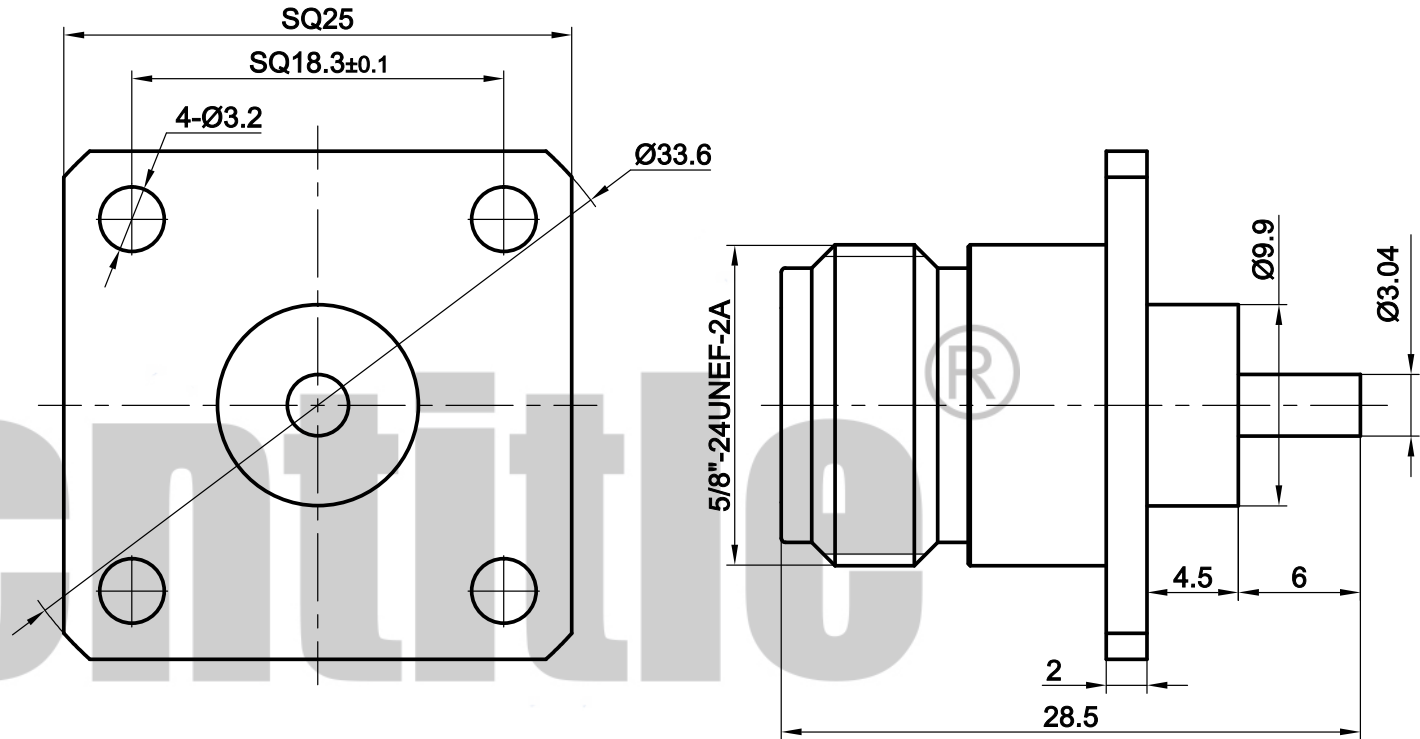

客户 信息	料号		
	规格		
设 计	JAT	2021.09.29	
审 核	DF	2021.09.29	
批 准	DF	2021.09.29	

版次		比例	3:1	料 号	CT6.1.568
第一角法				规 格	N-KFD-2D
1.未注公差按ISO2768-1(m) 2.去尽毛刺C0.1max 3.各圆同轴度Ø0.1max				名 称	N母头法兰连接器
*尺寸为重要尺寸				 www.cntitle.net	