



机械性能

动作力: 200gf~600gf
寿命: 15 000次
有效行程: $4 \pm 0.5\text{mm}$
极限行程: $6 \pm 1\text{mm}$

工作环境



环境温度: $-25 \sim +70^{\circ}\text{C}$
环境湿度: $(40^{\circ}\text{C}) \leq 95\%$

物料



4. 弹簧: 不锈钢丝
3. 挂钩: POM
2. 外壳: GP. PC白色
1. Y形按键: GP. PA66白色

包装


散装
内包装: 塑料袋
外包装: 纸箱

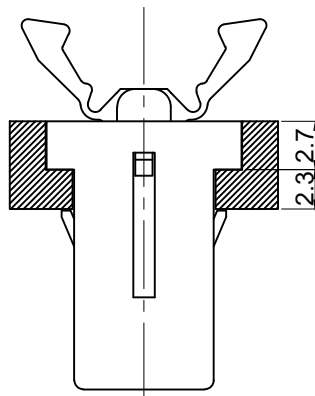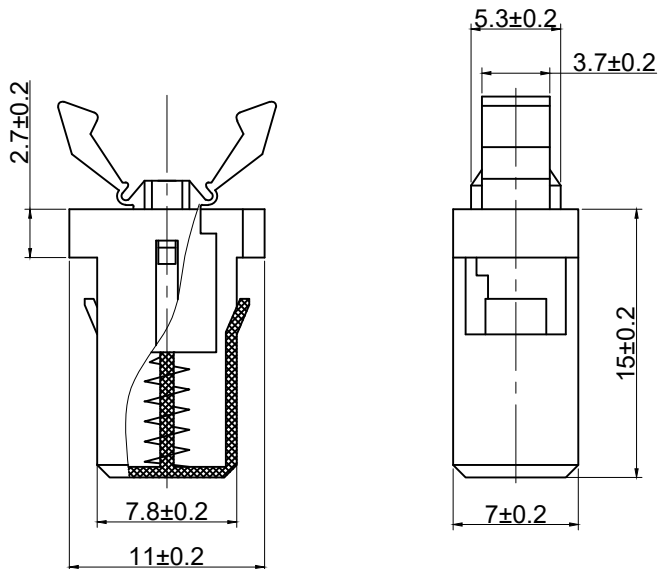

安装孔参考规格



锁舌参考规格

					门锁开关	PR-05E-MS				
标记	处数	更改文件号	签 名	日 期						
设 计	余嘉诚				视图	阶段	标 记	质 量	比 例	版本
审 核	朱树清								4:1	B/0
批 准	徐君辉				Dirnensions are shown:mm(inches)	共1页		第1页		
					2024.04.17	温州康宏电子有限公司				