


This reproduction, distribution and utilization of this document as well as the communication of its contents to others without express authorization is prohibited. Offenders will be held liable for the payment of damages. For further information on liability, see the Terms and Conditions of the license agreement at www.conec.com.
Diese Reproduktion, Verbreitung und Nutzung dieses Dokuments sowie die Weitergabe seines Inhalts an Dritte ohne schriftliche Genehmigung der CONEC ist ausdrücklich untersagt. Zuwiderkominende werden zur Zahlung von Schadensersatz verpflichtet. Für weitere Informationen zur Haftung siehe die Lizenzbedingungen unter www.conec.com.

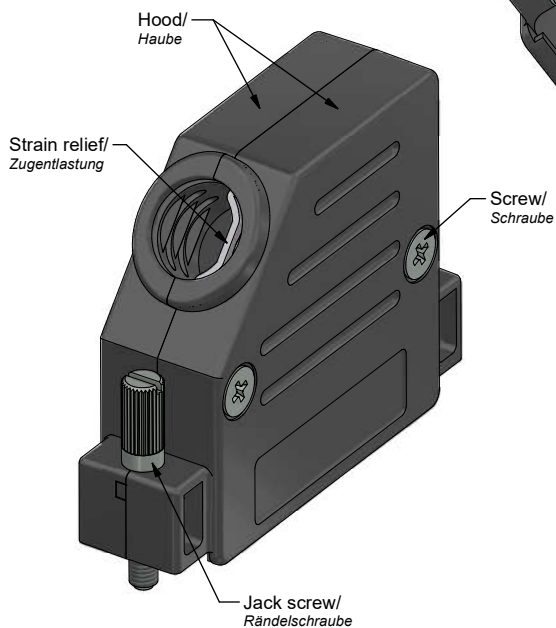

Technical specification/

Technische Daten:

Temperature range/ - 20 °C ... + 90 °C
Temperaturbereich:

Materials/


Werkstoffe:

Hood/
Haube: ABS UL 94 V-0, black/schwarz
Cable strain relief/
Kabel Zugentlastung: Steel, tin plated/
Stahl, verzinkt
Screw/
Schraube: Steel, zinc plated/
Stahl, verzinkt
Jack screw/
Rändelschraube: Steel, nickel plated/
Stahl, vernickelt

Installation specification/


Montagedaten:

Cable outlet/
Kabelausgang: side/Seite
Recommended torque
value for jack screw/
Empfohlenes Drehmoment
für Rändelschraube: 0,4 Nm

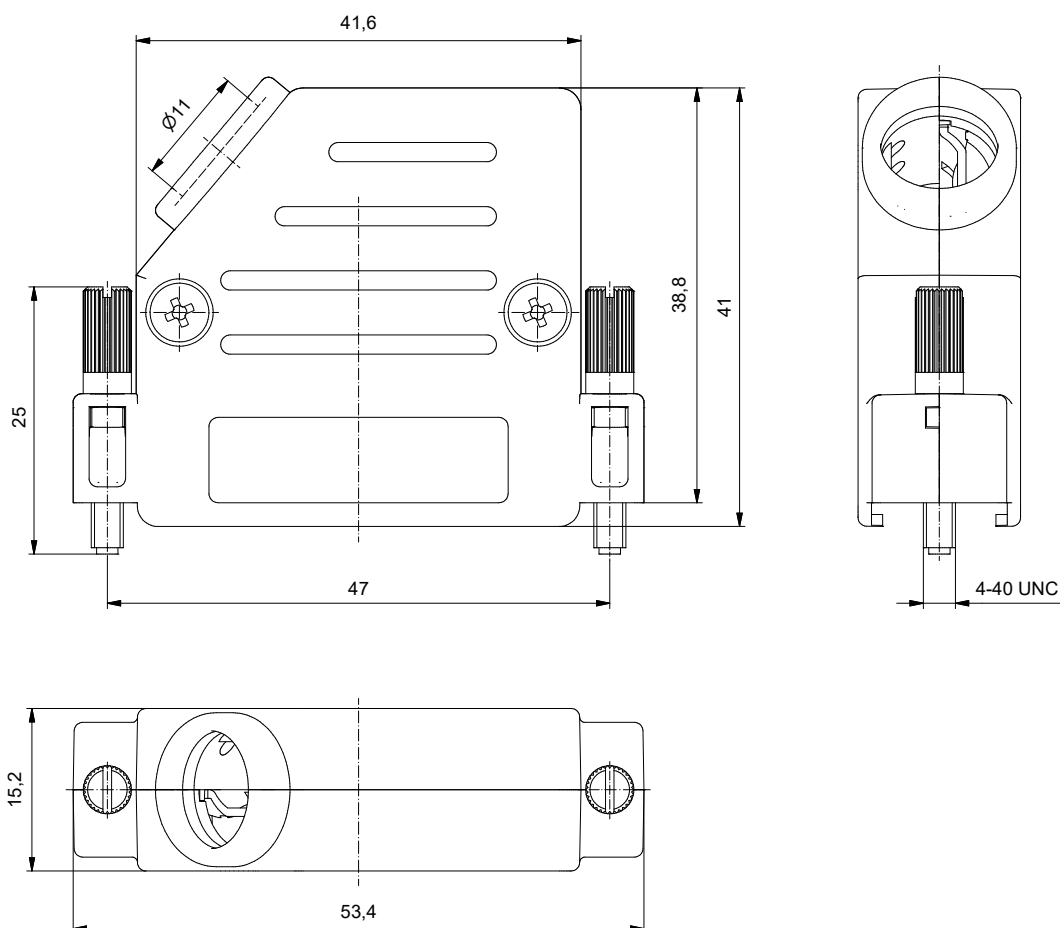

Part no./
Art.-Nr.

600X55025X

				dim. in mm		Plastic Hood 25pos. with side cable exit and jack screw	
		Date/Datum		Name		Kunststoffhaube	
		drawn/ gez. 18.01.2019		Lehmenkühler		25pol. mit seitlichem Kabelausgang und Rändelschraube	
		appd./ gepr... 18.01.2019		Schmidt			
Index: a Original		scale/ Maßstab: 2:1				dwg no / Z.-nr.: 16K1A4119	
Status: InBearbeitung						DIN-A3	
RoHS compliant/ konform						1 / 1	

Mouser Electronics

Authorized Distributor

Click to View Pricing, Inventory, Delivery & Lifecycle Information:

[Amphenol:](#)

[600X55025X](#)