标 记 MARK	ECN编号/变更内容 ECN NO/DEFINITION	修 改 REVISE	日 期 DATE	核 准 APPROVE

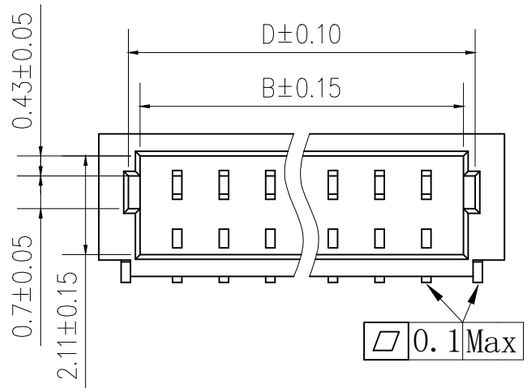

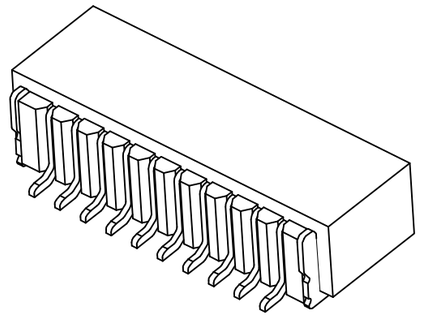

Pin	A	B	C	D
2	1.00	2.50	4.30	3.20
3	2.00	3.60	5.30	4.20
4	3.00	4.50	6.30	5.20
5	4.00	5.50	7.30	6.20
6	5.00	6.50	8.30	7.20
7	6.00	7.60	9.30	8.20
8	7.00	8.50	10.30	9.20
9	8.00	9.60	11.30	10.20
10	9.00	10.60	12.30	11.20
11	10.00	11.60	13.30	12.20
12	11.00	12.60	14.30	13.20
13	12.00	13.60	15.30	14.20
14	13.00	14.60	16.30	15.20
15	14.00	15.60	17.30	16.20
16	15.00	16.60	18.30	17.20

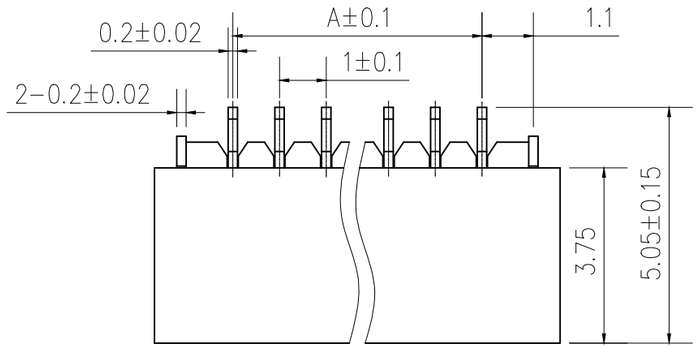

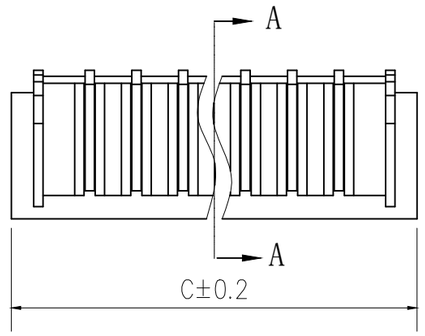

1.技术参数:
1.1 额定电流: 1.0A AC/DC
1.2 额定电压: 50V AC/DC
1.3 耐 电 压: 500V ACminute
1.4 接触电阻: 20mΩ MAX
1.5 绝缘电阻: 100MΩ MIN
2.0 工作温度: -25℃～+85℃

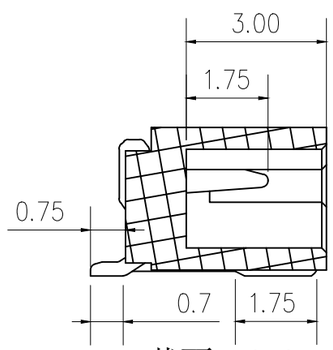

截面 A-A

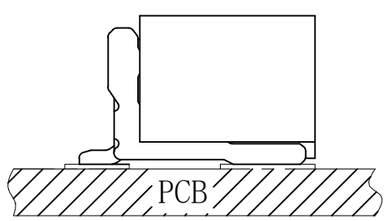

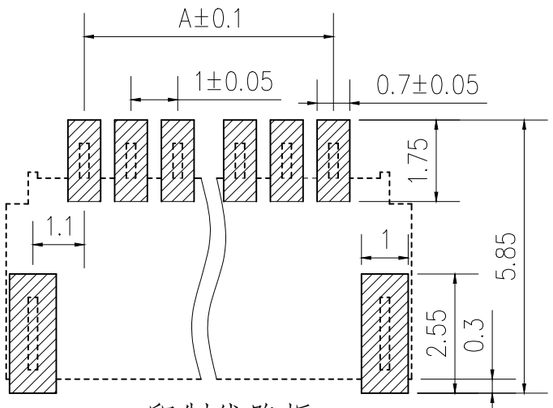

印制线路板

2	插针	铜	镀锡	
1	基座	LCP	本色	
序 号	品 名	材 质	电镀/颜色	备 注

深圳市虹成电子有限公司

品 名 TITLE	针座
料 号 PART NO	HCZZ0032-11

GENERAL TOLERANCES (UNLESS SPECIFIED)

X.X	±0.30
X.XX	±0.20
X.XXX	±0.10
Angle	±3.0°

比 列 SCALE	1:1		
单 位 UNIT	MM	制 图 DRAW	AhYe
张 数 PART NO	1 OF 1	审 核 CHECKED	夏操云
版 本 REV	A	批 准 APPROVE	赵亮亮