

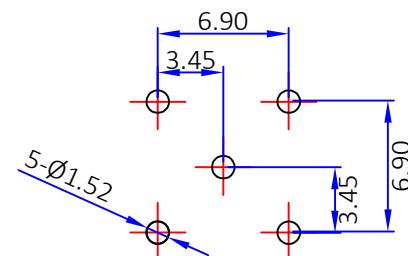
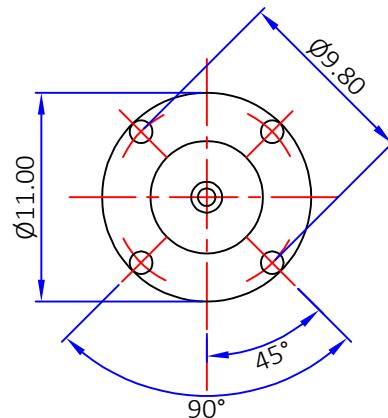


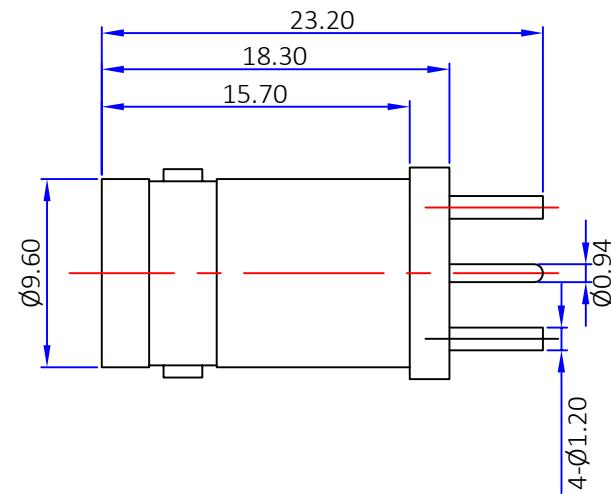

版本	描述	变更编号	日期
A	首次发行	---	2023/08/29
B			



建议PCB开孔尺寸

#### 电气特性:

- 温度范围: -40~+85°C
- 振动: 100M/S2(10-500HZ)
- 特性阻抗: 50Ω
- 频率范围: DC-3GHZ
- 工作电压: 500V (海平面有效值)
- 耐压: 1500V (海平面有效值)
- 绝缘电阻: ≥5000MΩ
- 驻波比: 1.3MAX

C	胶芯	PTEF	白色	1
B	中心针	黄铜	镀金	1
A	外壳	铜	镀镍	1
No.	规格/描述	材质	外观处理	数量/单位

The View	dosinconn DOSIN INDUSTRIAL(HK)CO.,LTD Web: <a href="http://www.dosinconn.com">http://www.dosinconn.com</a>		
单位 mm unit	页码 1/1 page	江门市德索连接器有限公司 Jiangmen Dosin Connector Co., LTD	
图号 Drawing NO	料号 Part Number DS801FCS0217	产品名称 Product name BNC母头面板式 50Ω	
文件保密 File security This drawing shall not be copied, circulated or used for other purposes without permission. 本图纸未经允许, 不可复制、外传或它用	未注公差 Unmarked tolerance	绘图 Draw drawing 文泽明	
	零部件 Parts X. ±0.3 X.X ±0.20 X.XX ±0.10	线性 Line ≤10 ±1 10~50 ±1.5 >50 ±4%	
		角度 angle ±3°	
	审核 Check		
	客户确认 Customer confirmation		

A

B

C

D

E

F

G