

产品承认书 SPECIFICATION FOR APPROVAL

客户名称: CUSTOMER		
我司料号: OUR PART NO.	XRCB3216U151-3R0TF	
我司品名: OUR PART NAME	贴片叠层铁氧体磁珠	
送样日期: DATE SAMPLES	数量: QUANTITY	
制造	強确认 MANUFACTURER APPR	OVE
拟制 DRAWN	审核 CHECKED	确认 APPROVED
黄禾香	饶平	李振雄
答		YE
客户名称 CUSTOMER NA	ME:	
客户料号 CUSTOMER P/N	·:	
规格型号 DESCRIPTION:	1206 150Ω 3A 磁珠	
检查結果: □ 合格 □	下合格 签名及	盖章:
INSPECT RESULT ACC	CEPT REJECT SIGNA	TURE AND STAMP
说明 REMARK:		

如对本承认书内容有异议请提出或标记发送至我司,本承认书在未收到异议回复时于本承认书提供一周后生效。

东莞市祥如电子有限公司

地址:广东省东莞市塘厦镇莲湖第一工业区南二横路36号B栋

电话: 0769-86346548 传真: 0769-86346358

邮箱: dgxiangru@126.com




产品承认书 SPECIFICATION FOR APPROVAL

客户名称 CUSTOMER		日期 DATE	2024-6-21
客户物料编号 CUSTOMER P/N		客户规格型号 DESCRIPTION	1206 150Ω 3A 磁珠
我司物料编号 OUR PART NO	XRCB3216U151-3R0TF	我司品名 OUR PART	贴片叠层铁氧体磁珠


规格尺寸: Dimension

单位 Unit: mm





Part NO.	A	В	C	D	
1206	3.2 ± 0.20 (0.126 ± 0.008)	$ \begin{array}{c c} 1.6 \pm 0.20 \\ (0.063 \pm 0.008) \end{array} $	$0.9 \pm 0.20 \\ (0.035 \pm 0.008)$	0.5 ± 0.3 (0.020± 0.012)	

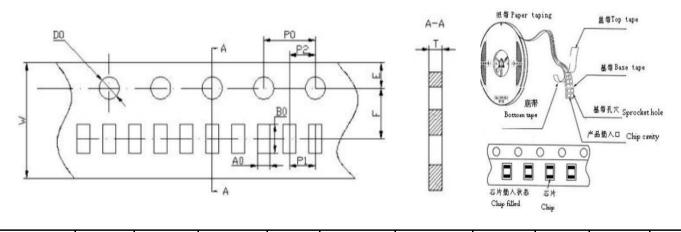

Part N	O.	A0	В0	W	F	E	P1	P2	P0	D0	T
3216	6	1.90±0.2	3.50±0.2	8.0±0.2	3.5±0.1	1.75±0.2	4.0±0.2	2.0±0.1	4.0±0.2	1.55±0.1	0.95±0.1
	ć	每卷数量	: REEL		4000	PCS					




产品承认书 SPECIFICATION FOR APPROVAL

客户名称 CUSTOMER		日期 DATE	2024-6-21
客户物料编号 CUSTOMER P/N		客户规格型号 DESCRIPTION	1206 150Ω 3A 磁珠
我司物料编号 OUR PART NO	XRCB3216U151-3R0TF	我司品名 OUR PART NAME	贴片叠层铁氧体磁珠

电性能参数

Part Number 型号.	误差范围 Tolerance	标称阻抗 Impedance(Ω)	测试频率 Test frequency(M Hz)	直流电阻 DCR (Ω)Max	额定电流 Ir (mA)Max
XRCB3216U151-3R0TF	±25%	150	100	0.045	3000

产品特性曲线图: Product Characteristic Curve



存储条件 Storage conditions

- (1) 存放货物的库房应满足以下条件: 温度: -10 ~ +40℃, 相对湿度: 30 ~ 70%。
- (2) 禁止将产品保管在腐蚀性物质中,否则将引起端头氧化,导致降低焊接性。
- (3) 为了避免受潮气、灰尘等物质的影响,产品应保管于货架上。
- (4) 产品保管在库房中,应避免热冲击、振动以及直接光照等等。
- (5) 产品应密封包装。

制表 MADE	审核 CHECKED	批准 APPROVED
黄禾香	饶平	李振雄