

CT4.1.75

标记

1.Materials and Finishes:

Body - Brass,CSZ plating

Contact - Brass,Gold plating

Insulator - PTFE,natural

2.Electrical:

A.Impedance:50 Ohm


B.Frequency range:DC - 3GHz

C.Breakdown voltage:1200V rms



D.Insulation resistance:5000 MΩ

3.Mechanical:

A.Durability:500 cycles

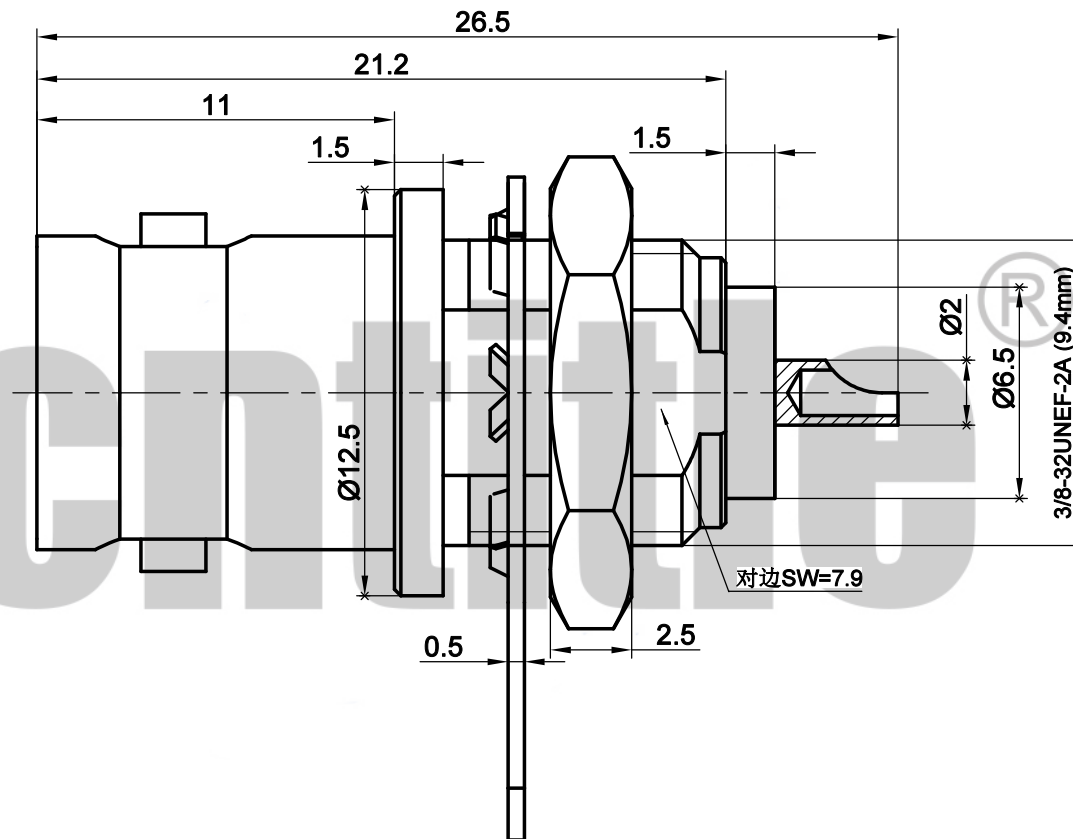

安装开孔尺寸

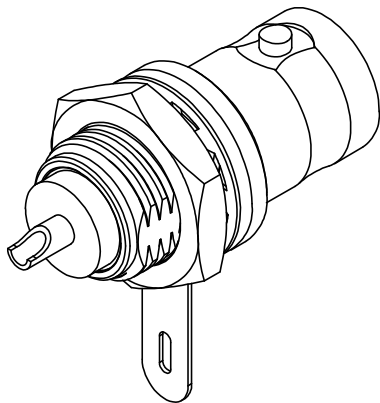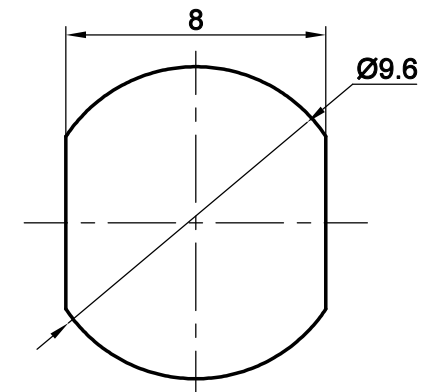

客户信息	料号		
	规格		
	设计	JAT	2021.02.18
	审核	DF	2021.04.30
批准	DF	2021.04.30	

版次		比例		2.5:1		料 号	CT4.1.75	
第一角法							规 格	BNC-KY
1.未注公差按ISO2768-1(m) 2.去尽毛刺C0.1max 3.各圆同轴度Ø0.1max						名 称		射频同轴连接器
							*尺寸为重要尺寸	
单位		mm						

cntitle