

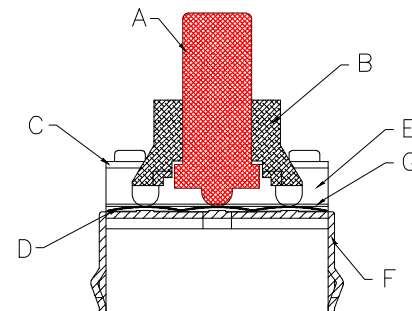
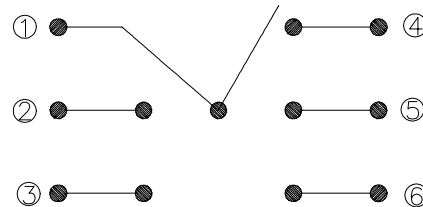
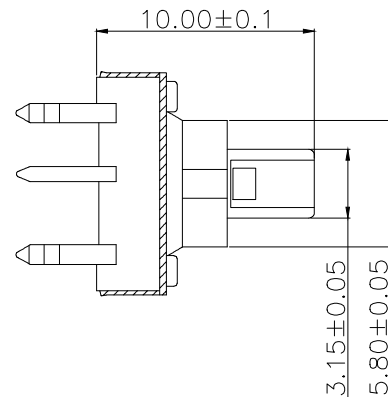


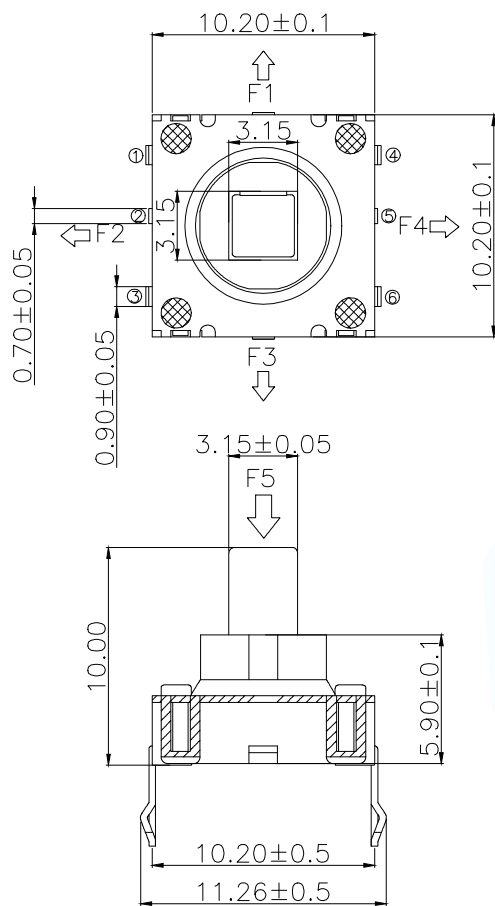

	1	2	3	4	5	6
F1	0			0		
F2	0	0				
F3	0					0
F4	0				0	
F5	0		0			

G	垫片	1	覆银铜	黄/白色
F	嵌件	6	磷铜	镀银 白色
E	基座	1	PA46	黑色
D	接触簧片	5	复银不锈钢	银白色镶银
C	盖板	1	不锈钢	白色
B	护套	1	PA46	黑色
A	按钮	1	PA46	黑色
NO.	零件名称 Part Name	Q'TY	材料 Material	颜色 colour

项目		标准
电气性能	额定电流 Rated Current:	0.1A
	额定电压 Rated voltage:	DC 12V
	接触电阻 Contact resistance:	≤100mΩ
	绝缘电阻 Insulation Resistance:	≥100MΩ
机械性能	耐压强度 Compressive strength:	AC100V 50Hz/1min
	操作力度 Operating force:	250±50gf
	机械寿命 Mechanical life:	4-150±50gf
	机械寿命 Mechanical life:	50,000 cycles Min
环境性能	温度范围 Temperature Range:	-25°C TO +70°C



MANUFACTURE DWG

 东莞市讯普电子科技有限公司
DongGuan XunPu Electronics Co.,LtdUNLESS OTHERWISE
SPECIFIED TOLERANCES

TITLE:

五向开关

PAR WS-1004-ARL10026

DWN Lucas

CHKD Ethan

APVD Jacob

SCALE:1:1 UNIT:MM

SIZE:A4 SHEET:1F1



REV:A

CUSTOMER COPY