
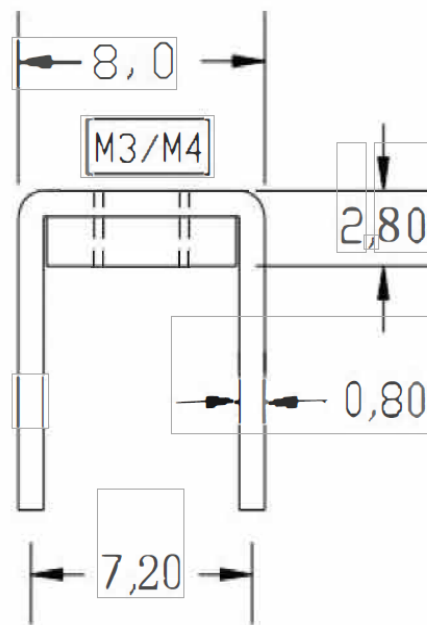


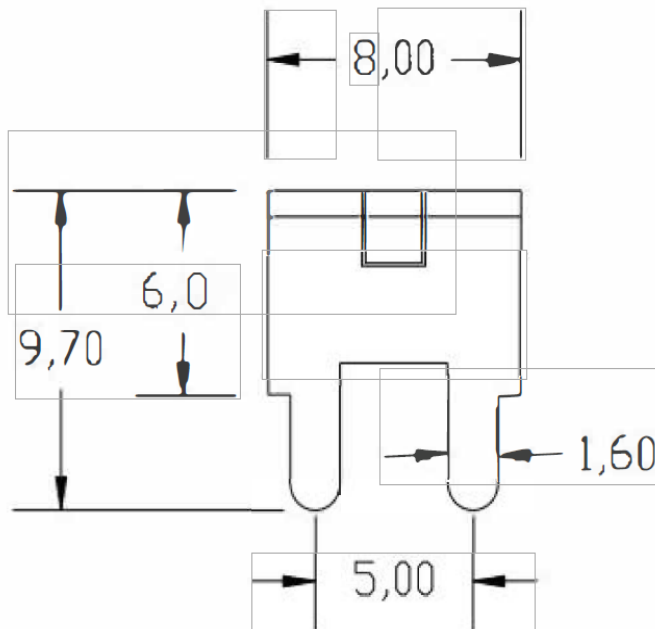

命名原则


品牌	ST	-111	-3	2	H	2
基本型号	111					
螺孔规格 (mm)	3 4					
螺纹工艺	2 垫片加固					
材质要求	H 黄铜					
电镀要求	2: 雾锡 3: 亮锡					

可选型号

ST-111-32H2
ST-111-32H3
ST-111-42H2
ST-111-42H3

技术参数

- 1.黄铜材质： 额定电流35A；
- 2.表面处理： 整体镀锡；（ 亮锡、雾锡、根据不同需求调整）
- 3.螺孔为垫片加固 M3 M4 （ 根据不同需求调整）；
- 4.外观不变形，表面无划痕， 无锐边， 去毛刺；
- 5.未标注尺寸公差值按GB/ T1184-1996H级

盐雾		24h / 48h		表面镀层		镍底雾锡		STEIPU 惠州岩鑫精密工业有限公司 Huizhou Yanxin precision Industry Co.,LTD									
扭矩		1. 8N. m		压线螺丝		M3/M4											
								品 名 Product Name		PCB接线端子		型 号 Product model		ST -111			
标记	处数	分区	更改文件号	签名	年/月/日	阶段标记		重量	比例	投影类型							
设计			标准化		2022/10/20						1:1						
审核						共 1 张		第 1 张									
工艺			批准														