
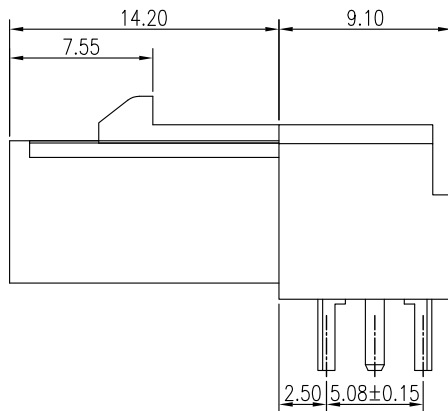
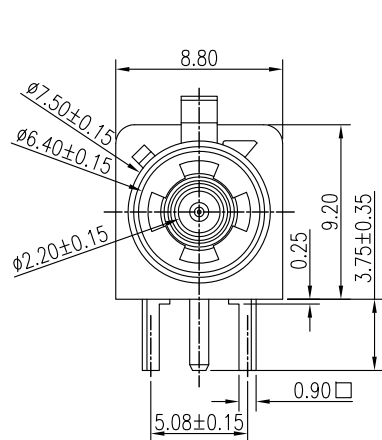


参考孔位图

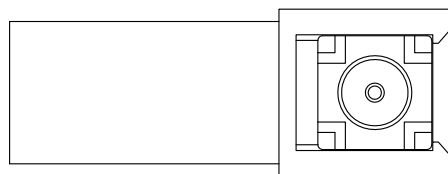

技术要求:

一. 材质

1. 塑胶: PBT, 黑色;
2. 端子: 黄铜, 电镀金1u"min, 镍40~80u";
3. 金属屏蔽壳: 锌合金镀锡100u"min, 镍40~80u";

二. 机械性能:


1. 插入/拔出力: $\leq 25N$
2. 锁紧力: $\geq 100N$
3. 插拔次数: 大于25次

三. 电气性能:

1. 频率范围: 0~4GHz
2. 特性阻抗: 50Ω
3. 拔出损失: $\geq 20db$, (0~1GHz内)
4. 插入损失: $\leq 0.15db$ (0~1GHz内)
 $\leq 0.25db$ (1~2.5GHz内)
 $\leq 0.35db$ (2.5~4GHz内)
5. 绝缘电阻: $1000M\Omega$ Min., 插拔后 $500M\Omega$ Min.
6. 接触电阻: $15m\Omega$ Max., 插拔后 $40m\Omega$
7. 耐电压: 500V AC
8. 工作电压: 60V DC
9. 工作电流: $\leq 1A$ DC

三. 环境:

1. 耐高温: $260^{\circ}C$
2. 使用温度: $-40^{\circ}C \sim +105^{\circ}C$

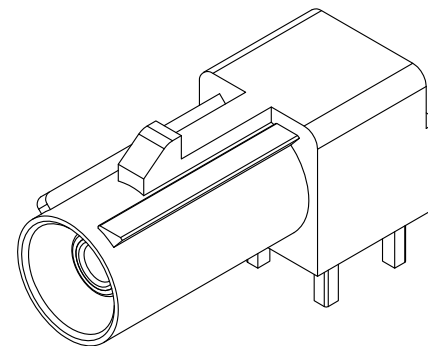

FAKRA-A型天线插座
卧式90度

DWG NO.

T02S01-YA

GENERAL TOLERANCE

X $\pm$ 0.50 X° $\pm$ 1.00

.X $\pm$ 0.35 .X° $\pm$ 0.50

.XX $\pm$ 0.25

.XXX $\pm$ 0.15

APPROVE

CHECK

DRAW

广东富盈兴业精密科技实业有限公司

UNITS

Unit



SCALE
1:1

SHEET
1 / 1

REV
A

Rechar