| REV. | ECN NO OR DESCRIPTION | REVISED | DATE |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | | | |

Pb Process Capable | RoHS Compliant 2011/65/EU | Halogen Free Compliant Halogen Free

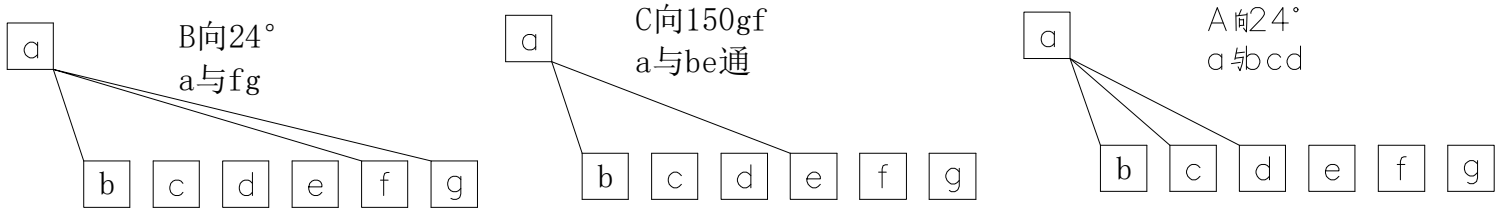




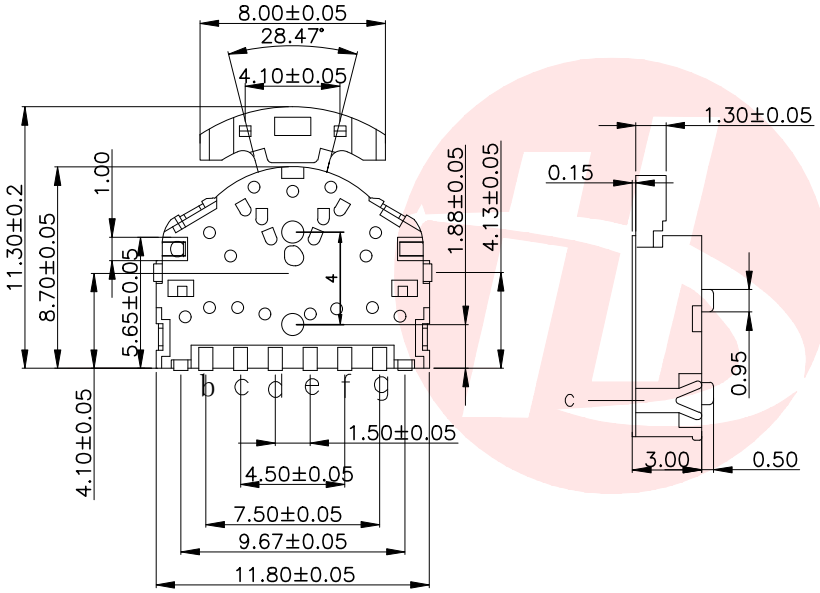


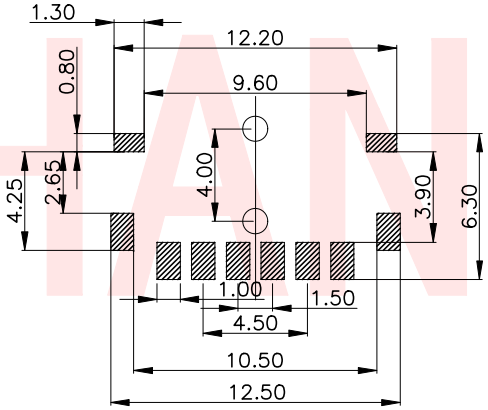


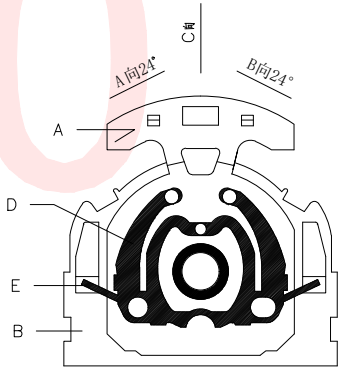


| 项 目 | | | 标 准 |
|---|---|---|---|
| 电气性能 | 额定电流 | Rated Current: | 0.1A MAX |
| | 额定电压 | Rated voltage: | DC 12V |
| | 接触电阻 | Contact resistance: | ≤100mΩ |
| | 绝缘电阻 | Insulation Resistance: | ≥100MΩ |
| | 耐压强度 | Compressive strength: | AC110V 50Hz/1 min |
| 机械性能 | 操作力度 | Operating force: | 2-100±50gf 250gf±50gf |
| | 机械寿命 | Mechanical life: | 10,000 cycles Min |
| | 操作行程 | Operation Stroke: | 0.85+0.2mm |
| 环境性能 | 温度范围 | Temperature Range: | -30°C ~ +85°C |

| NO. | 零件名称 Part Name | QTY | 材 料 Material | 镀涂 Plating coating | 颜色 colour | 备注 Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E | 弹簧 | 1 | SUS301 | / | 银白色 | |
| D | 接触簧片 | 1 | 复银铜 | / | 银白色 | |
| C | 盖板 | 1 | SUS301 | 整体清洗 | 银白色 | |
| B | 底座/基座 | 1 | PA46 | / | 黑色 | |
| A | 桃心 | 1 | PA46 | / | 黑色 | |

UNLESS OTHERWISE SPECIFED TOLERANCES

DECIMALS: X :±0.30 X.X :±0.20 X.XX :±0.10

ANGLES: X :±2° X.X :±1°

东莞市汉博电子科技有限公司
DONGGUAN HANBO TECHNOLOGY CO. , LTD

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| TITLE | Wheel switch series | | | |
| DWN | xiong | PART NO. WS-002DB | | |
| CHKD | lee | SCALE:1:1 | UNIT: mm | |
| APVD | wang | SIZE: A4 | SHEET:1OF 1 | REV: A4 |

CUSTOMER COPY