

机械性能

动作力: 200gf~600gf
寿命: 15 000次
有效行程: 4±0.5mm
极限行程: 6±1mm

工作环境




环境温度: -25~+70℃
环境湿度: (40℃) ≤95%

物料


4. 弹簧: 不锈钢丝
3. 挂钩: POM
2. 外壳: GP. PC黑色
1. Y形按键: GP. PA66黑色

包装

散装
内包装: 塑料袋
外包装: 纸箱

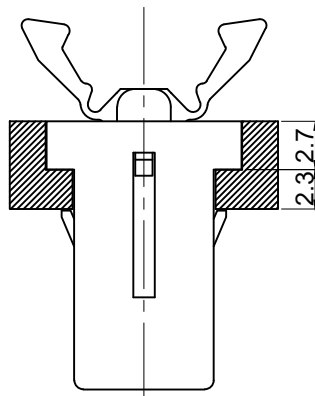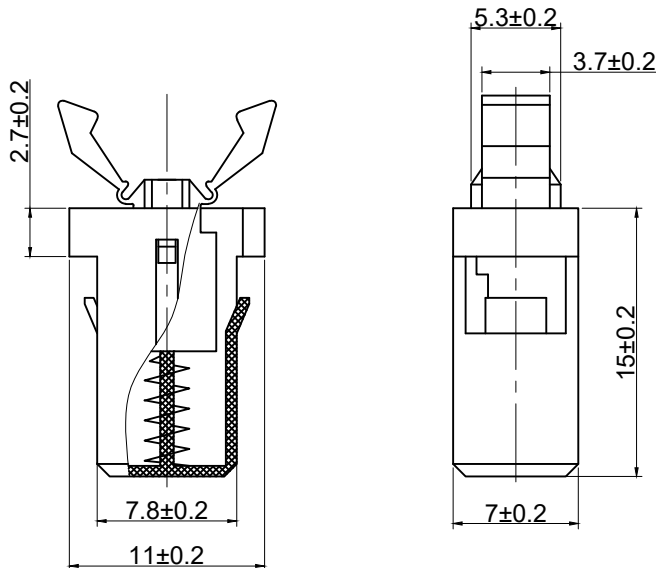

安装孔参考规格



锁舌参考规格

借通用件登记

描图

校描

旧底图总号

签字

日期

门锁开关

PR-05A-MS


标记 处数 更改文件号 签名 日期

设计 余嘉诚

审核 朱树清

批准 徐君辉

视图



Dimensions are shown:mm(inches)

2024.04.17

阶段 标记 质量 比例 版本

4:1 B/0

共1页 第1页

温州康宏电子有限公司