


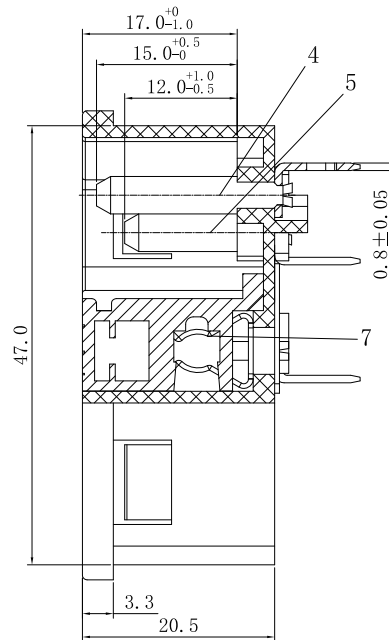
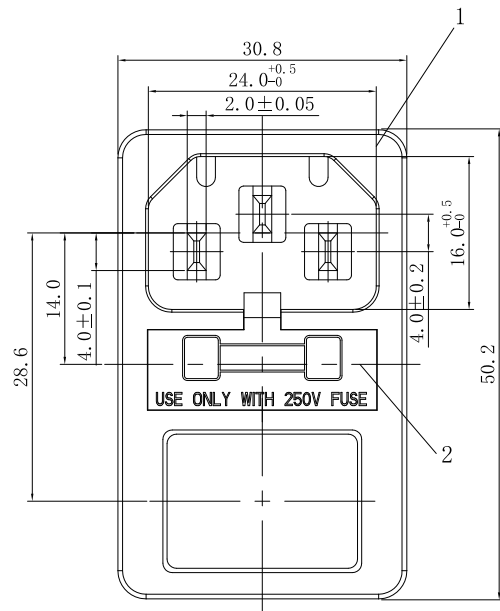


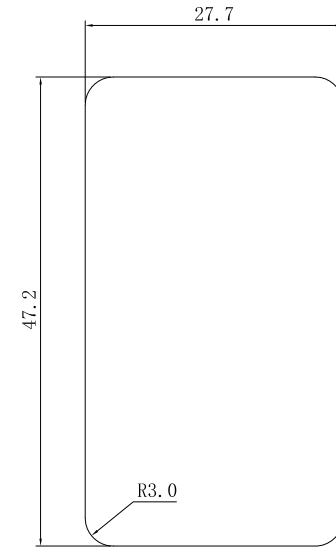

Section A-A

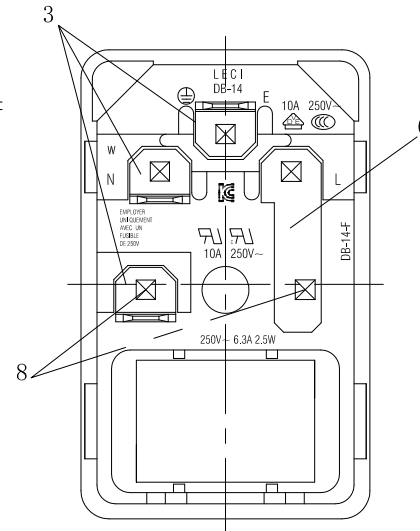

PANEL CUT-OUT

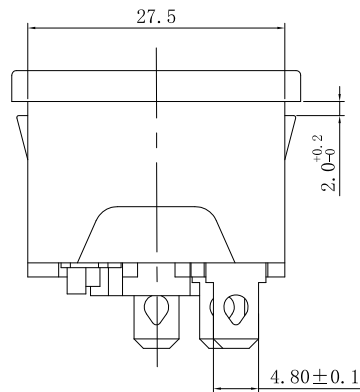

Rating :

10A 250V AC UL cUL
10A 250V AC VDE 3C KC

Fuse : 250VAC 6.3A 2.5W

Insert And Extract Force: 1.36kgf~6.8kgf

Terminal Strength: ≥60N

Operating Life: ≥6000 cycles

Withstand Voltage: Between all terminals:2500VAC (50~60Hz)1min
terminals to Base:3750V AC (50~60Hz)1min
Leakage Current : 1mA

Insulation Resistance: ≥100MΩ 500V DC

Body Materil: NYLON 66 94V-2~0

序号	名称	材料	处理	数量	备注
1	DB-14-F4(2.0)基座	环阻PA66	黑色	1	
2	DB-14-FG保险管	环阻PA66	黑色	1	
3	DB-14-D端子	黄铜	镀锡	3	
4	DB-14-FC(C)长插销	黄铜	镀镍	1	
5	DB-14-FD(D)短插销	黄铜	镀镍	2	
6	DB-14-FP连接片	黄铜	镀锡	1	
7	DB-14-FJ保险夹	磷铜	镀锡	2	
8	DB-14-FT1保险管铆钉	黄铜	镀锡	2	

A4				普通公差	深圳市华灿天禄电子有限公司						
A3				COMMON TOLERANCE :							
A2				UP TO 5	±0.20	单位	mm	投影	Ac Inlet C14型	比例	Free
A1				ABOVE 5 TO 30	±0.30	UNIT		核 对	品 名	DB-14-F	
				ABOVE 30	±0.50	绘 图	金泽木	核 对	型 号		
REV.	DATE	REVISION	DESCRIPTION	ISSUE	ANGULAR	日期	2022.10.26	核 准	料 号	DB-14-F4(2.0)	
					±5°	DATE		APPROVAL BY	PART NO.		