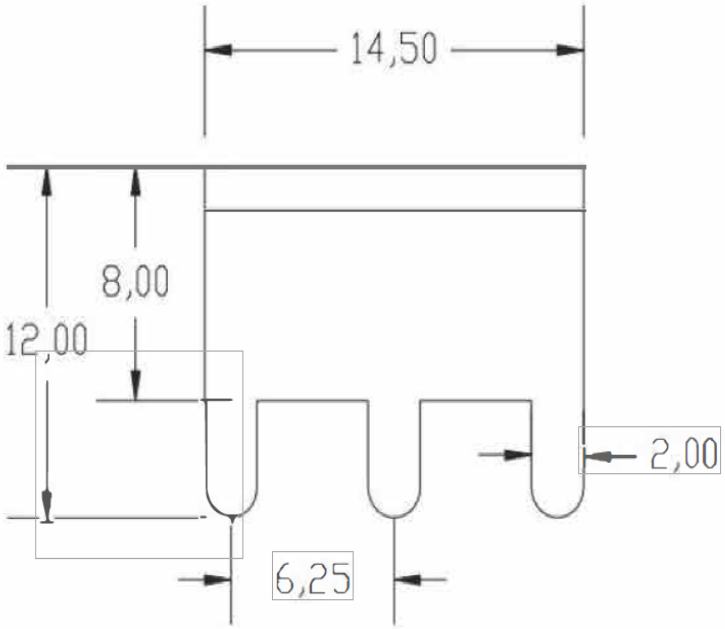

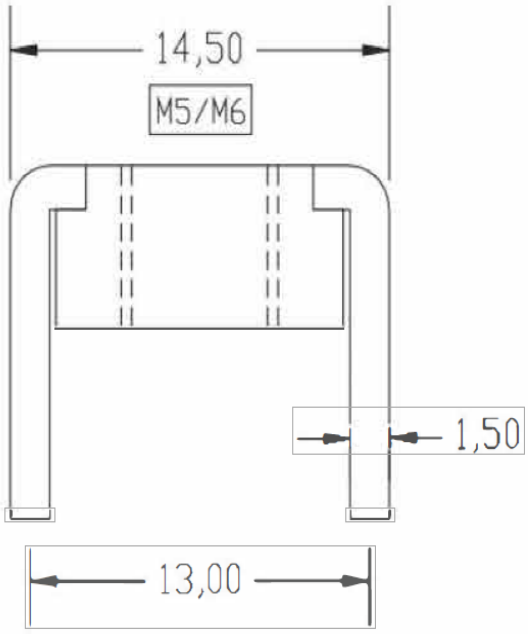

命名原则

ST	-503	-5	1	H	2

品牌
ST

基本型号
503

螺孔规格（mm）
5　6

螺纹工艺
1　压铆

材质要求
H 黄铜

电镀要求
2：雾锡　3：亮锡

可选型号

ST-503-51H2
ST-503-51H3
ST-503-61H2
ST-503-61H3

技术参数

1.黄铜材质：额定电流120A；
2.表面处理：整体镀锡；（亮锡、雾锡、根据不同需求调整）
3.螺孔为压铆 M5/M6（根据不同需求调整）；
4.表观不变形，表面无划痕，无锐边，去毛刺；
5.未标注尺寸公差值按GB/ T1184-1996H级

盐雾	24h / 48h		表面镀层	镀底亮锡		STEIPU 惠州岩鑫精密工业有限公司 Huizhou Yanxin precision Industry Co.,LTD			
扭矩	4.8N.m		压线螺丝	M5/M6					
						品　名 Product Name	PCB接线端子	型　号 Product model	ST-503
标记	处数	分区	更改文件号	签名	年/月/日	阶段标记	重量	比例	投影类型
设计			标准化		2022/10/20			1:1	
审核						共 1 张	第 1 张		
工艺			批准						