
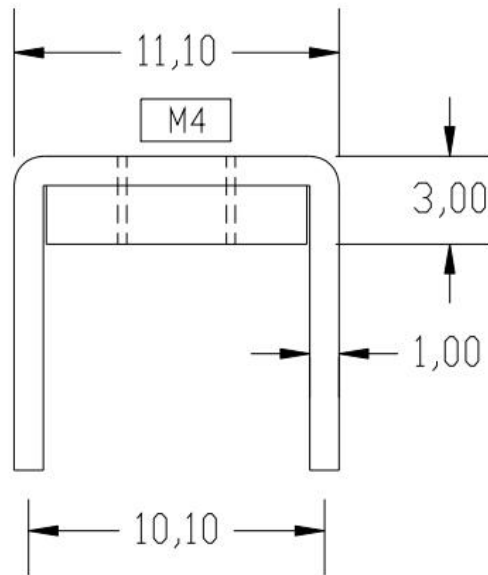


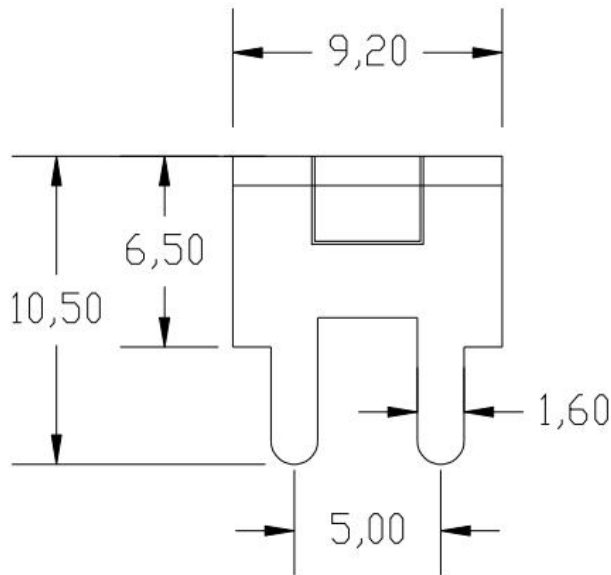

命名原则

品牌

ST

基本型号

206

螺孔规格 (mm)

4

螺纹工艺

2 垫片加固

材质要求

H 黄铜

电镀要求

2: 雾锡 3: 亮锡

ST

-206

-4

2

H


2

可选型号

ST-206-42H2
ST-206-42H3

技术参数

- 1.黄铜材质： 额定电流60A；
2.表面处理： 整体镀锡；（ 亮锡、雾锡、根据不同需求调整）
3.螺孔为垫片加固 M4（ 根据不同需求调整）；
4.外观不变形，表面无划痕， 无锐边， 去毛刺；
5.未标注尺寸公差值按GB/ T1184-1996H级

盐雾		24h / 48h		表面镀层		镍底亮锡		STEIPU 惠州岩鑫精密工业有限公司 Huizhou Yanxin precision Industry Co.,LTD								
扭矩		2. 8N. m		压线螺丝		M4										
								品 名 Product Name		PCB接线端子		型 号 Product model		ST -206		
标记		处数	分区	更改文件号	签名	年/月/日		阶段标记		重量	比例	投影类型				
设计				标准化		2022/10/20						1:1				
审核								共 1 张				第 1 张				
工艺				批准												