



深圳市康奈特电子有限公司

SHENZHEN CONECTION ELECTRONIC CO., LTD.



承认书

SPECIFICATION FOR APPROVAL

客 户: _____
机 种: _____
料 号: _____
品 名: ACTB011-D
日 期: 2022-08-19
编 号: _____

承认章	客 户 确 认		供 应 商	
	工程技术		工程技术	黄 英
	采 购		品 质	陈秦哲
	品保 IQC		制 造	胡金汉




公司地址：深圳市龙华区观湖街道松元厦社区大布头路321号

TEL: 0755-28167122



FAX: 0755-28167770

E-MAIL: info@szcnnt.com

WEB : <http://www.szcnnt.com>

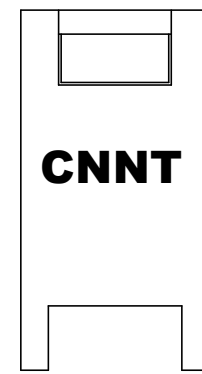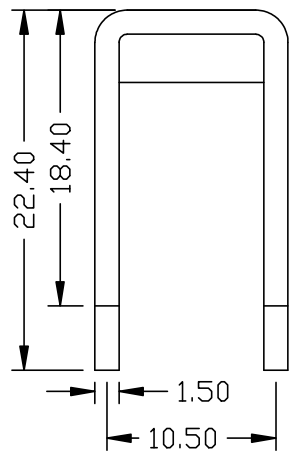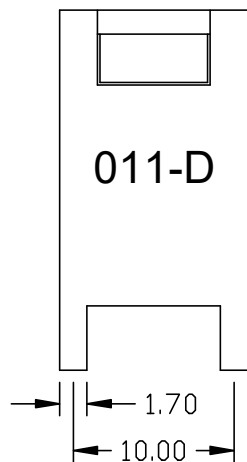

推荐开孔尺寸:

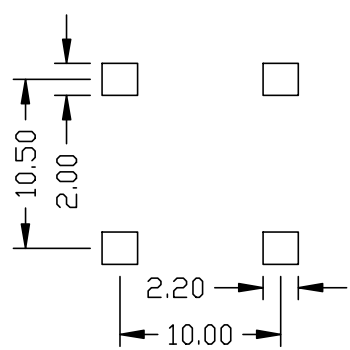

1. 使用温度	-40℃~125℃。
2. 螺钉拧紧力矩	1.2 Nm
3. 额定电压电流	60A
4. 焊脚镀层	打铜底1~2um, 镍底1~2um, 镀雾锡3~5um

1	焊脚	1	BRASS	镀雾锡	2	垫片	1	SPCC	镀雾锡
序号	名称	数量	材料	说 明	序号	名称	数量	材料	说 明

公称尺寸 (mm)	公差 (±mm)	一视角							
0—10	0.65								
10—20	0.70								
20—30	0.75								
30—40	0.80		标 计	处 数	更改文件号	签字	日期		
40—50	0.85		设计			标准化			
50 以上	0.90		校对						
角度	±1°		审核		审定				
			工艺		日期				

装 配 图

材 料			黄铜		
			型 号		
			ACTB011-D		
图 号					
版本号			重量		
V1			FULL		
共 1 页			第 1 页		
SHENZHEN CONNECTION ELECTRONIC CO. LTD			深圳市康奈特电子有限公司		

PRODUCT SPECIFICATION

产品承认书

1、技术参数 (Technical Data)

中心距 (Center Space) : 10.00*10.50 mm

额定电流 (Rated Current) : 60A

螺纹扭矩 (Thread Torque) : 1.2N.m

1bf•in 螺纹大小 (Thread size) : M4

2、工作环境 (Operation Environment):

工作温度 (Temperature) : $-40^{\circ}\text{C} \sim +125^{\circ}\text{C}$

海拔 (Altitude): 2000m 以下 40Kpa~80KPa

相对湿度 (Relative Humidity): 5%~95%

污染等级 (Contamination Class): III

3、适用标准 (Applicable Standards)

IEC 60998-2-1

IEC 60947-7-1

UL 1059

UL 486E

4、工艺使用 (The use of Technology):

此种接线端子连接器采用焊接的方式与 PCB 板连接, 波峰焊接 $260 \pm 5^{\circ}\text{C}/5\text{s}$ 、2 次共 10s, 手工烙铁焊接 $350 \pm 5^{\circ}\text{C}/10\text{s}$.

(The Terminal Blocks connector used welding way connected with the PCB board, wave $260 \pm 5^{\circ}\text{C}/5\text{s}$,

2, a total of 10s, hand-welded iron $350 \pm 5^{\circ}\text{C}/10\text{s}$.)

5、包装方式 (Packaging)

1、密封包装 (Seal Packaging)