
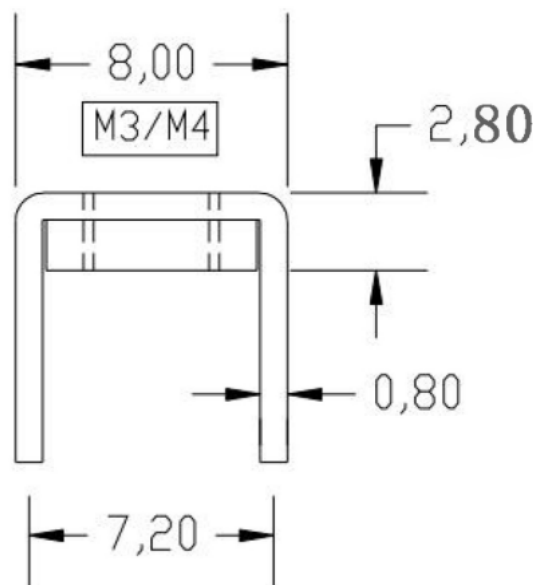


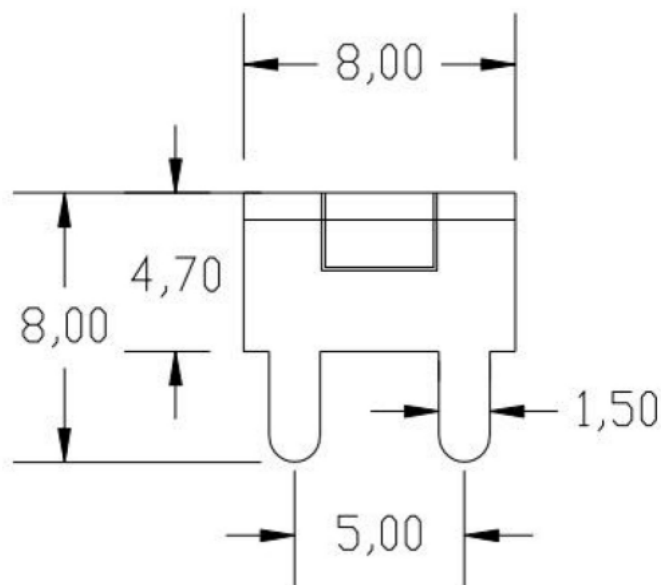

命名原则

品牌
ST

基本型号
104

螺孔规格 (mm)
3 4

螺纹工艺
2 垫片加固

材质要求
H 黄铜


电镀要求
2: 雾锡 3: 亮锡

可选型号

ST-104-32H2
ST-104-32H3
ST-104-42H2
ST-104-42H3

技术参数

- 黄铜材质：额定电流35A；
- 表面处理：整体镀锡；（亮锡、雾锡、根据不同需求调整）
- 螺孔为垫片加固 M3/M4 （根据不同需求调整）；
- 外观不变形，表面无划痕，无锐边，去毛刺；
- 未标注尺寸公差值按GB/ T1184-1996H级

盐雾	24h / 48h		表面镀层	镀底亮锡		STEIPU 惠州岩鑫精密工业有限公司										
扭矩	1. 8N. m		压线螺丝	M3/M4		Huizhou Yanxin precision Industry Co.,LTD										
						品 名 Product Name			PCB接线端子		型 号 Product model		ST-104			
标记	处数	分区	更改文件号	签名	年/月/日	阶段标记			重量	比例	投影类型					
设计			标准化		2022/10/20					1:1						
审核						共 1 张			第 1 张							
工艺			批准													