



文件名称	制造标准	文件编号	WI-R&D-050	生效日期	2024/12/5	版本号A0	页码	1月11日
------	------	------	------------	------	-----------	-------	----	-------

1.尺寸(单位:mm)

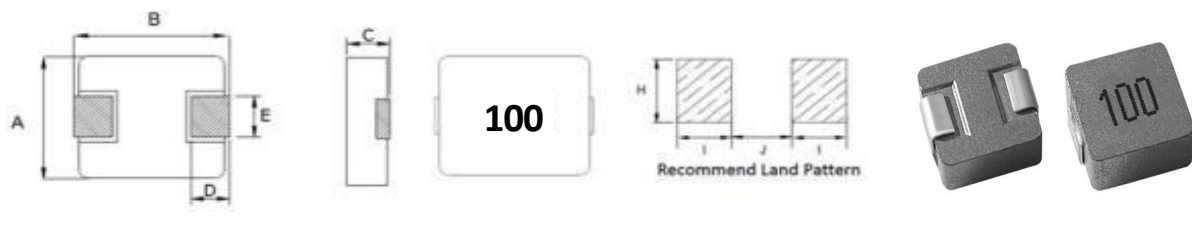

Series	A	B	C	D	E	I Typ	J Typ	H Typ
ZD1030	10.0±0.3	11.5Max	2.8±0.2	2.0±0.5	3.0±0.3	4.10	5.4	4.1
2. 产品编号	电感	DCR	饱和电流			温升电流		
	@100KHZ, 1V	Max.	Max	Typ.		Max	Typ.	
单位	μ	mΩ	A			A		
项目	L	DCR	Isat			Irms		
ZD1030-1R0M	1.0±20%	7.40	19.0	21.0		13.5	15.0	
ZD1030-2R2M	2.2±20%	12.00	12.5	14.0		10.0	11.0	
ZD1030-3R3M	3.3±20%	16.00	11.0	12.0		8.0	9.0	
ZD1030-4R7M	4.7±20%	24.00	9.0	10.0		6.5	7.0	
ZD1030-100M	10±20%	55.00	6.0	6.5		4.0	4.5	
ZD1030-330M	33±20%	160.00	3.5	4.0		2.3	2.6	

3.1. 包装尺寸 (单位: mm)

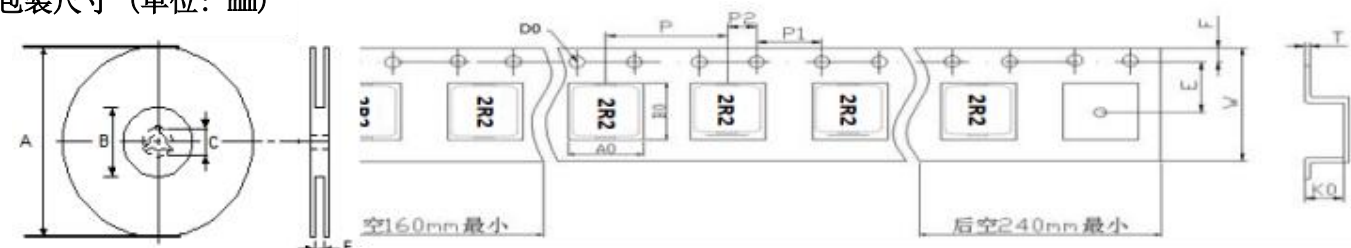

3.2 每卷包装数量:

规格系列	卷盘尺寸						
ZD1030	A	B		C		E	
	330±2.0	100+0.5/-0.2		13.4+0.3/-0.4		24.4+2.0/-0	
	载带尺寸						
	W	P	P0	K0	T	A0	B0
	24.0±0.3	16.0±0.1	4.0±0.1	3. 1±0.1	0.30±0.05	10.7±0.15	12.7±0.15