
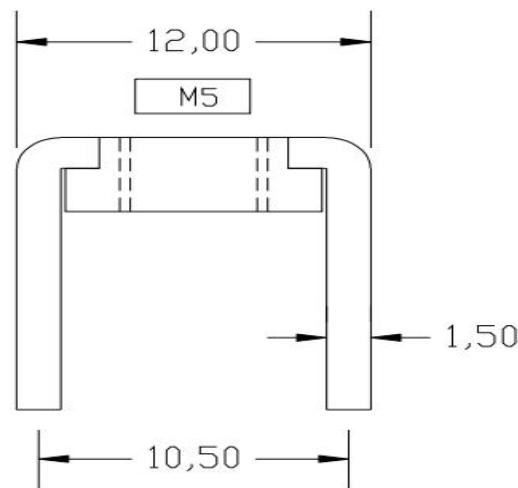


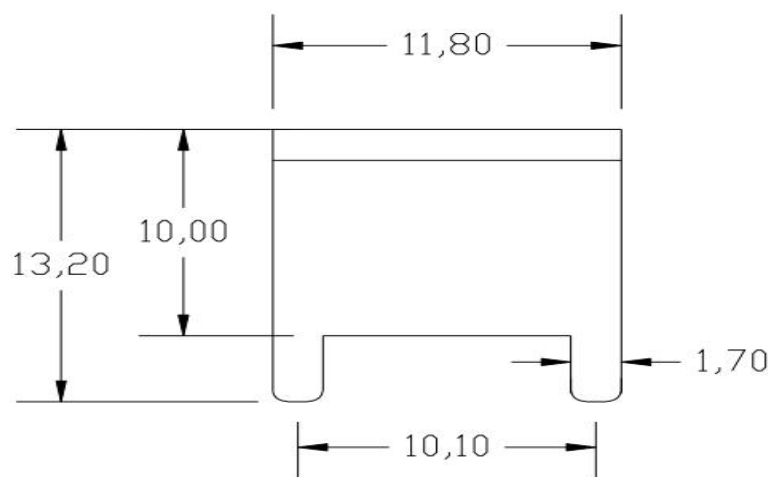

命名原则

品牌	ST	-408	-5	1	H	2
基本型号						
螺孔规格 (mm)						
螺纹工艺						
材质要求						
电镀要求						

可选型号

ST-408-51H2
ST-408-51H3

技术参数

- 黄铜材质： 额定电流120A；
- 表面处理： 整体镀锡；（ 亮锡、雾锡、根据不同需求调整）
- 螺孔为压铆螺母 M5 （ 根据不同需求调整）；
- 外观不变形，表面无划痕， 无锐边，去毛刺；
- 未标注尺寸公差值按GB/ T1184-1996H级

盐雾	24h / 48h	表面镀层	镍底亮锡	STEIPU 惠州岩鑫精密工业有限公司			
扭矩	2. 8N. m	压线螺丝	M5	Huizhou Yanxin precision Industry Co.,LTD			
				品 名 Product Name	PCB接线端子	型 号 Product model	ST -408
标记	处数	分区	更改文件号	签名	年/月/日	阶段标记	重量 比例
设计			标准化		2022/10/20		1:1
审核						投影类型	
工艺			批准				